

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tamaños de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presión máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presión máxima tubeless: 25 mm 6 bar - 87 PSI, 28 mm 5 bar - 70 PSI. Presión máxima con cámara: 25 mm 7 bar - 102 PSI, 28 mm 6 bar - 87 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R30051 Comete Pro Carb SL UST Rr

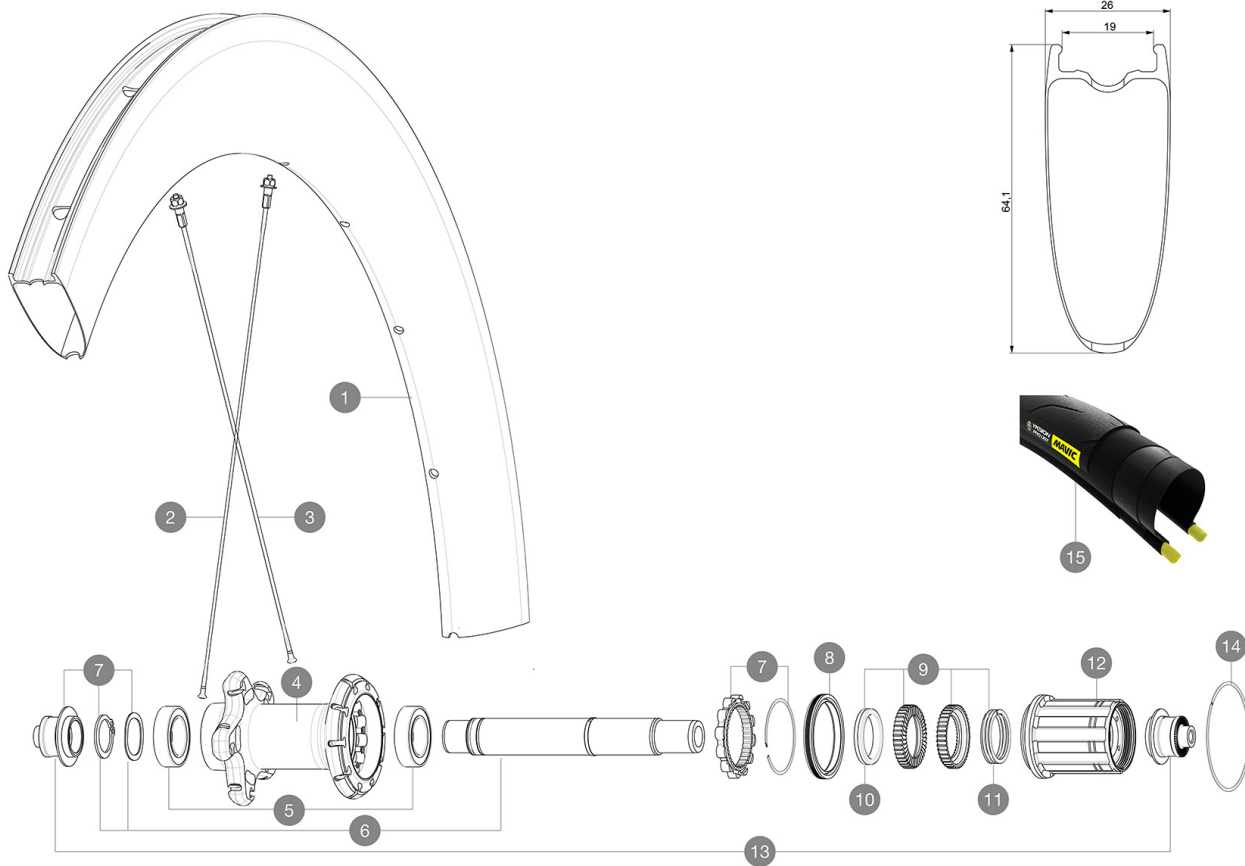

RIMS



&NBSP::

1	V2737113	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON SL UST 19 - while stock last
1	V2739313	KIT REAR RIM COMETE PRO CARBON UST
3	V3720101	25mm UST Tape for 19 to 22mm Road Rims

SPOKES

2	V3666101	KIT 2 FRT 247/2 NDS 261 COMETE PRO CARB SL T/UST AERO STAMPE
2	V3663901	KIT 12 NON DRIVE SIDE BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 261 + alu
3	V3662401	KIT 12 DS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 236 + alu nipp. + wash.

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

TYRES

15 39938825 Yksion Pro UST 700x25

ADAPTERS

13 V2253101 KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360

ENTREGADO CON

Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Mavic Tyre Sealant (rueda trasera) (355 466 01)	
Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Jeringa de sellante para neumáticos	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 64 mm
- Altura : 64 mm
- Taladros : tradicionales

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Front bearings : adjustable sealed cartridge

PESOS DE RUEDAS

895