


ASTM-KATEGORIE 1: f    r den Einsatz auf asphaltierten Strassen und Wegen
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm
Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R30071Cosmic Ultimate 19 T Rr NT

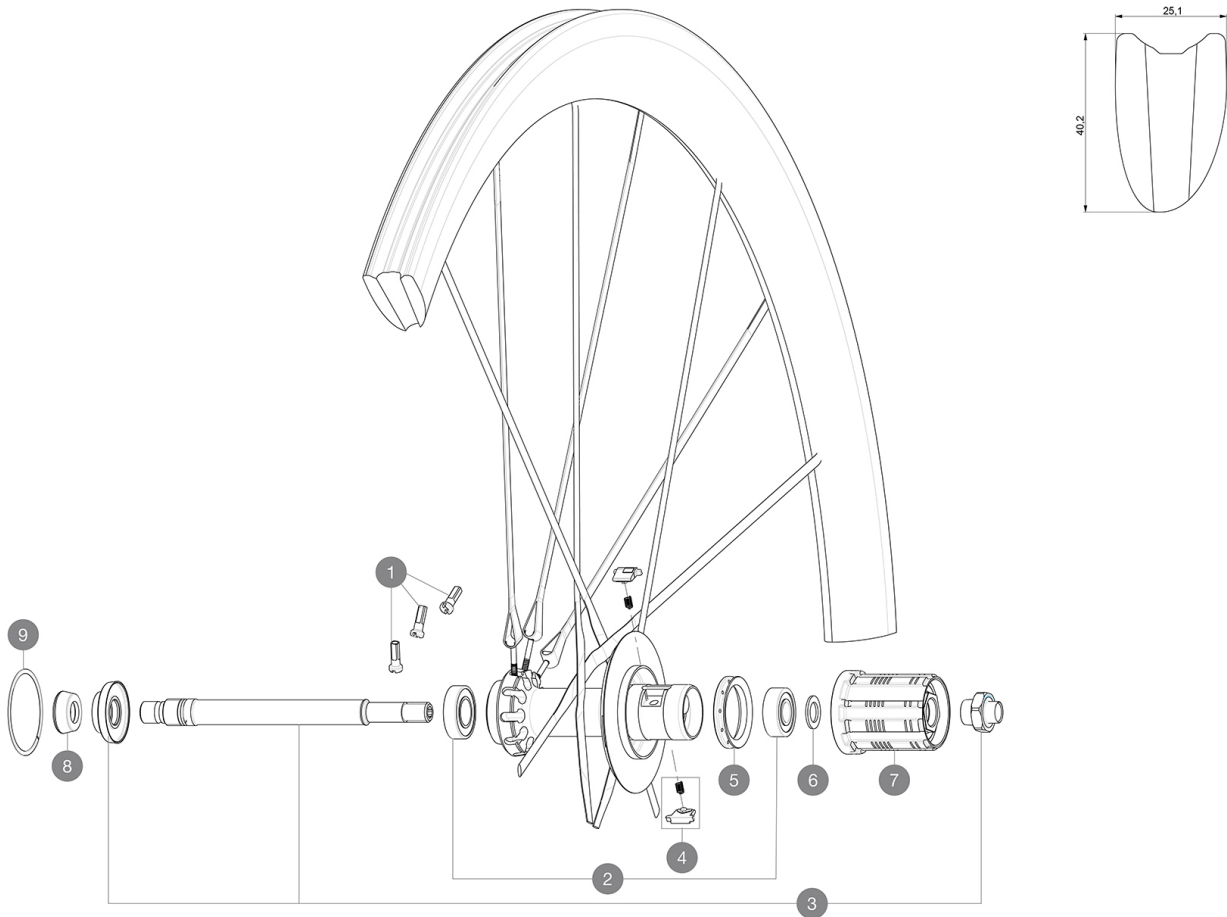

SPOKES

1	99603601	R.NIPPLES COS.CARB.ULTIMATE
---	----------	-----------------------------

HUB SHELLS

2	33000001	REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3	V2250801	Axle Kit CCU
4	M40578	FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
5	99500001	FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
6	30872801	SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7	30871201	FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7	30871101	FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9	99604501	2 R.HUB RING COS.CARB.ULTIMATE

ADAPTERS

8	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--

COMPATIBILITY

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilaufkörper umrüstbar fÄr Campagnolo)	
VR-Achse: nur fÄr Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄr Schnellspanner	

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Profilhöhe** : 40 mm
- **Felgenbohrungen** : keine (Speichen direkt in den Felgen verankert)
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-Größe** : 28" (Schlauchreifen)

RADNABE

- **NabenkÃ¶rper (VR) :** 100% Carbon
 - **NabenkÃ¶rper (HR) :** Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR) :** Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager (QRM+)
- **Freilauf :** FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

695

- **Material** : Carbon (unidirektional)
- **Speichen** : R2R
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR rechts), radial (HR links)