

CATEGORÍA ASTM 1: solamente carretera


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 23 a 32 mm

Presión máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

R30071 Cosmic Ultimate 19 T Rr NT

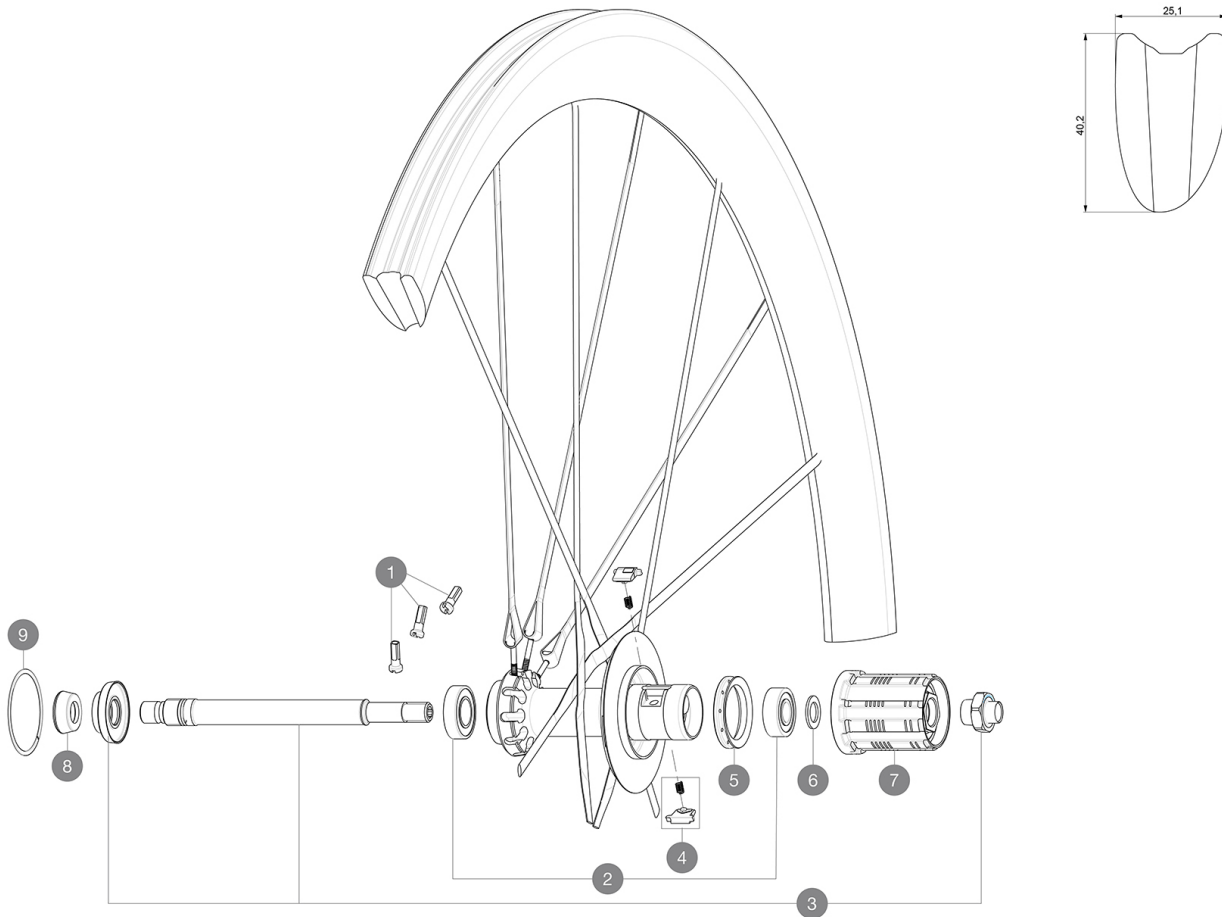

SPOKES

1 99603601 R.NIPPLES COS.CARB.ULTIMATE

HUB SHELLS

2 33000001 REAR HUB B9+6901 BEARINGS 2013
3 V2250801 Axle Kit CCU
4 M40578 FTSL PAWLS KIT (ROAD WHEELS)
5 99500001 FTSL/FTSX FREEHUB BODY SEAL
6 30872801 SET OF 3 INTERNAL SILVER SPACERS 9mm FTS-L 2013
7 30871201 FTS-L FREEWHEEL BODY ED11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
7 30871101 FTS-L FREEWHEEL BODY HG11 2013 (8 or 9mm axle compatible)
9 99604501 2 R.HUB RING COS.CARB.ULTIMATE

ADAPTERS

8 35117301 FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013



Cosmic Ultimate T

ENTREGADO CON

Cierres rápidos de titanio BR601 (323 485 01 del., 323 486 01 tras.)	
Zapatillas de freno para llanta de carbono (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo con un núcleo opcional	
Eje delantero: solo cierre rápido	
Eje trasero: solo cierre rápido	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40 mm
- Taladros : sin agujeros, radios moldeados a la llanta
- Pista de freno : carbono con tecnología iTgMAX
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : fibra de carbono unidireccional
- Tipo : R2R
- Cabecillas : acero, ABS
- Cantidad : 20 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás (lado del piñón), radial en el lado contrario al piñón

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo del buje delantero : carbono
 - Núcleo trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado ajustables (QRم+)
- Rueda libre : FTS-L, acero

PESOS DE RUEDAS

695