

RÉFÉRENCES ROUES

F85461


CosProCarb SL T DCL 19 Ft NT

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 25 à 32 mm

Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.

Pression max. : 23 mm 8,7 bars - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bars - 110 PSI

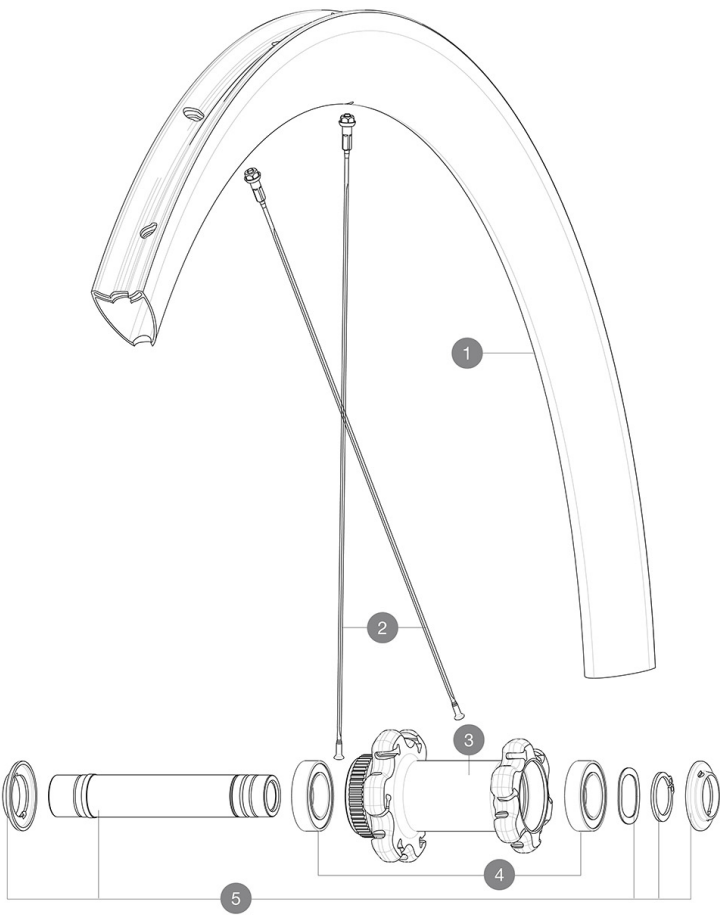

JANTES



1	V2738410	KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19
---	----------	--

RAYONS

2	V3667301	KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa
2	V3667201	KIT 2 FRT/NDS 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC

MOYEUR

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2374101	KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last
5	V2374001	KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

ADAPTATEURS

	V2680301	Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm
--	----------	-------------------------------

