

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida


Tamaos de neumático recomendados: de 25 a 32 mm

Presi3n máxima: consulta las indicaciones en la rueda y el neumático. Si son distintas, utiliza la menor de las dos.

Presi3n máxima: 23 mm 8,7 bar - 125 PSI, 25/28 mm 7,7 bar - 110 PSI

RUEDAS REFERENCIAS

F85461CosProCarb SL T DCL 19 Ft NT

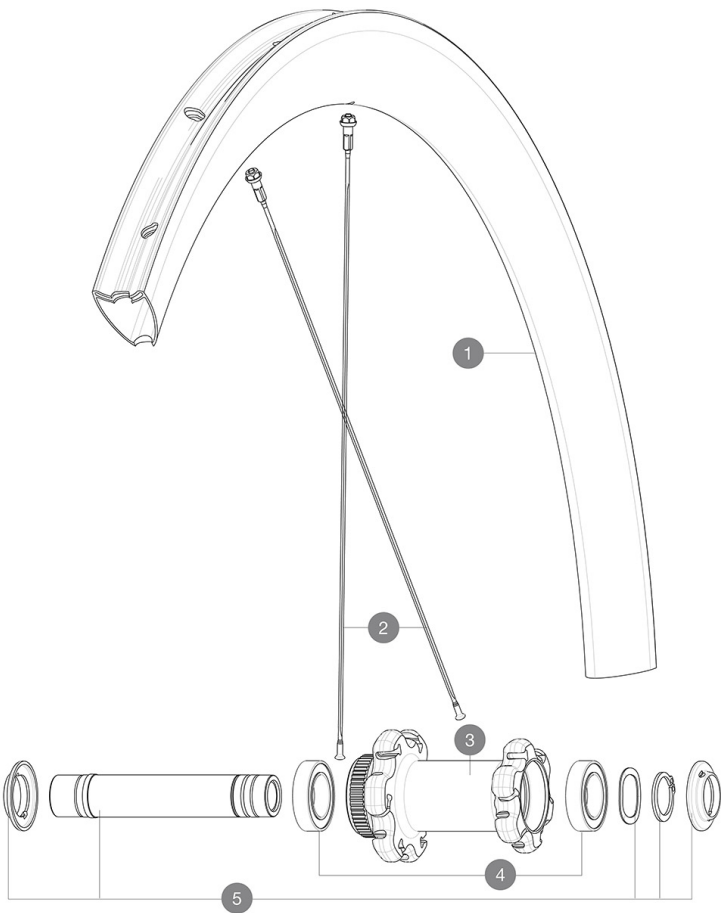

RIMS



&NBSP;:

1V2738410KIT FRONT RIM COSMIC PRO CARBON SL T Disc 19

SPOKES

2V3667301KIT 12 FRT BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 279 + alu nipple + wa

2V3667201KIT 2 FRT/NDS 279 STAMPED BUTTED AERO STAINLESS SPOKE COSMIC

HUB SHELLS

3N/ACUERPO DE BUJE

4V2500901KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP

5V2374001KIT 12x100mm FRONT AXLE DCL QRM AUTO ALLROAD > 2019

5V2374101KIT QRM AUTO FRONT L3 AXLE 100x12mm DCL - while stock last

ADAPTERS

V2680301"Kit Ft Road Adapter 12 >> 9mm"



Cosmic Pro Carbon SL T Disc

ENTREGADO CON

Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido delantero (996 941 01 para MTB o B41 043 01 para carretera)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Adaptadores para cierre rápido de eje trasero con Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Rueda libre: Shimano/Sram, convertible a Campagnolo y XD-R con núcleos opcionales	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje delantero: eje pasante de 12x100, fácilmente convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos. No es compatible con ejes pasantes de 15 mm	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con los adaptadores incluidos	

Specifications

LLANTAS

- Material : fibra de carbono 3K
- Material : fibra de carbono 3K
- Altura : 40 mm
- Altura : 40 mm
- Taladros : tradicionales
- Taladros : tradicionales
- Perfil específico para frenos de disco
- Perfil específico para frenos de disco
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
- Neumático : tubular
- Neumático : tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular
- Medida ETRTO : 28" tubular

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Tipo : recto, aero, doble conificado
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cabecillas : aluminio, ABS
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Rueda libre : Instant Drive 360
- Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
- Delantera : compatible con cierre rápido y eje pasante de 12x100 y 15x100
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135
- Trasero : compatible con cierre rápido, 12x142 y 12x135

VERSIONS

- Color : solo negro
- Norma fijación disco : solo Center Lock
- Norma fijación disco : solo Center Lock

PESOS DE RUEDAS

730