

ASTM-KATEGORIE 2: f    r den Einsatz auf Strassen und im Gel   nde mit Spr   ngen bis zu einer H    he von 15 cm

Um eine l   ngere Lebensdauer der Laufr   der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f    r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr   stung und Fahrrad 120 kg


Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm

Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R   DER

F85771 Ksy Pro Carb SL T 19 Ft NT

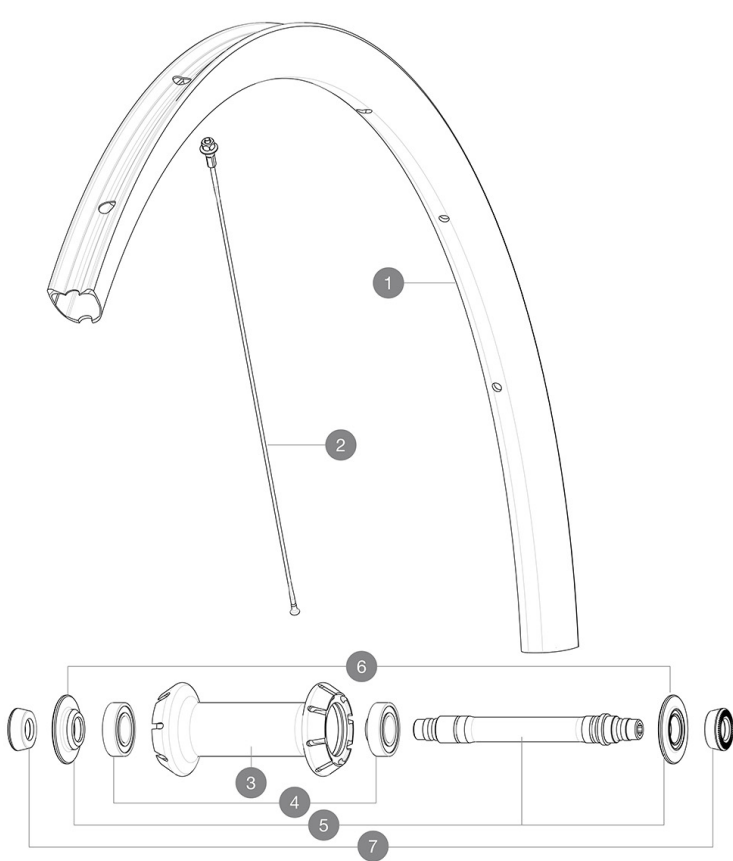

RIMS



&NBSP;:

1	V2738510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19
---	----------	--

SPOKES

2	V3666001	KIT 1 FRT 285/1 NDS 291 KSYRIUM PRO CARB SL UST AERO STAMPED
2	V3663801	KIT 12 FRT KSYR PRO CARB SL C/UST/T & NDS COSMIC PRO CARB SL

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK���PER
4	M40078	FRONT HUB 6901 BEARINGS
5	30870001	FRONT AXLE ROAD RIM BRAKING QRM +
6	V2252501	FRONT SETTING NUT & DUST PROTECTOR MY16

ADAPTERS

7	35117301	FRONT OR REAR FORK REST KIT R-SYS 2013
---	----------	--



Ksyrium Pro Carbon SL T

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

515