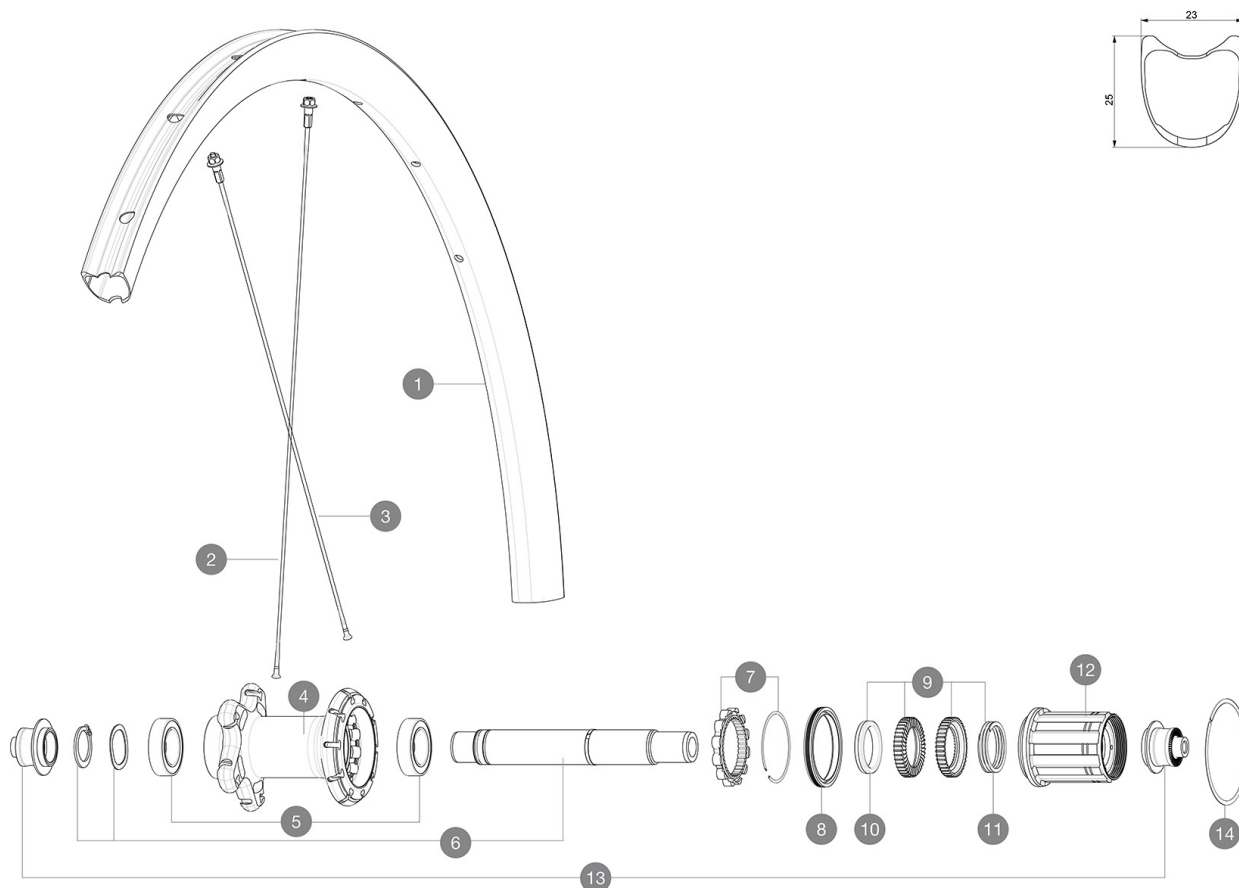


Ksyrium Pro Carbon SL T

CATÉGORIE ASTMÂ 2Â : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15Â cm
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus
 Dimensions de pneus recommandés : 23 - 32 mm
 Pression max. : se référer aux indications sur la roue et le pneu. Si elles sont différentes, choisir la plus faible.
 Pression max. : 23Â mm 8.7Â bars - 125Â PSI, 25/28Â mm 7.7Â bars - 110Â PSI

RÃ©FÃ©RENCES ROUES

R30461	Ksy Pro Carb SL T 19 Rr NT
--------	----------------------------

**JANTES**

&NBSP;::

1	V2738613	KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19
---	----------	---

RAYONS

2	V3667401	KIT 1 FRT 285/1 NDS 294 KSYRIUM PRO CARBON SL T 19 AERO STAM
2	V3663701	KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple
3	V3667501	KIT 12 DS KPC SL T 19 aero STAINLESS SPOKE 275 + alu nipple

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	V2560401	KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A
6	V2252801	KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
14	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm

ADAPTATEURS

13	V2253101	KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360
-----------	----------	---

Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Blocages rapides BR601 titane (323 485 01 avant, 323 486 01 arri�re)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Patins de frein carbone (V24 603 01 Shimano/Sram, V24 604 01 Campagnolo)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe avant : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	
Axe arri�re : Blocage rapide uniquement	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatA©riauA** : MatA©riau carbone tressA© 3K
- **MatA©riauA** : MatA©riau carbone tressA© 3K
- **HauteurA** : 25mm
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **PerA§ageA** : traditionnel
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **Surface de freinageA** : carbone avec technologie iTgMAX
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **DiamAtre du trou de valveA** : 6,5 mm
- **PneumatiqueA** : boyau
- **PneumatiqueA** : boyau
- **Dimension ETRTOA** : 28 boyau
- **Dimension ETRTOA** : 28 boyau

RAYONS

- **MatA@riauÂ** : acier
- **MatA@riauÂ** : acier
- **FormeÂ** : droits, aÂ@rodynamiques, rÂ@treints
- **FormeÂ** : droits, aÂ@rodynamiques, rÂ@treints
- **Â@crousÂ** : aluminium, ABS
- **Â@crousÂ** : aluminium, ABS
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 24 Â ÎÂarriÂre
- **NombreÂ** : 18 Â ÎÂavant, 24 Â ÎÂarriÂre
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂre Isopulse
- **RayonnageÂ** : avant radial, arriÂre Isopulse

MOYEUX

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Matériau de l'axe** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glisses (QRM+), roulements à
cartouche à tanche à glisse automatique (QRM
Auto)
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche
à glisses (QRM+), roulements à
cartouche à tanche à glisse automatique (QRM
Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360
- **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement

POIDS ROUES

675