

ASTM-KATEGORIE 2: f  r den Einsatz auf Strassen und im Gel  nde mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 15 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 23 bis 32 mm


Max. Reifenluftdruck: siehe Angaben auf Laufrad und Reifen. Wenn diese abweichen, gilt stets der niedrigere Wert!

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

REFERENZEN R  DER

R30461

Ksy Pro Carb SL T 19 Rr NT

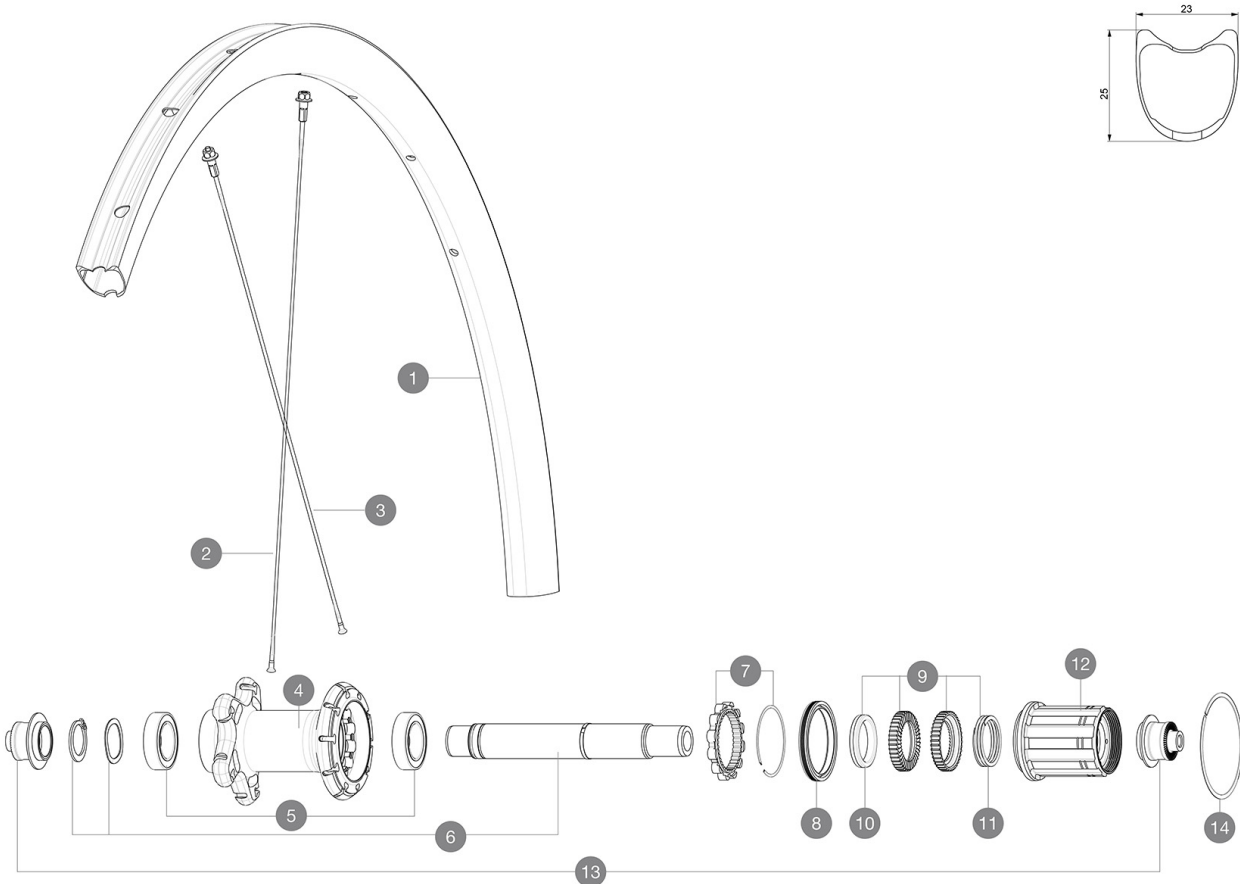

RIMS



&NBSP::

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | V2738613 | KIT REAR RIM KSYRIUM PRO CARBON SL T 19 |
|---|----------|---|

SPOKES

- | | | |
|---|----------|--|
| 2 | V3663701 | KIT 12 FRT/NDS BUTTED AERO STAINLESS SPOKE 294 + alu nipple |
| 2 | V3667401 | KIT 1 FRT 285/1 NDS 294 KSYRIUM PRO CARBON SL T 19 AERO STAM |
| 3 | V3667501 | KIT 12 DS KPC SL T 19 aero STAINLESS SPOKE 275 + alu nipple |

HUB SHELLS

- | | | |
|----|----------|--|
| 4 | N/A | NABENK  RPER |
| 5 | V2560401 | KIT ID360 2 BEARINGS 17x28x7 + CIRCLIP + WAVED WASHER (QRM A |
| 6 | V2252801 | KIT ID360 UB REAR WHEEL AXLE WITH CIRCLIP/WAVE WASHER |
| 7 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 8 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 9 | V2251701 | ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE |
| 10 | V2500501 | Kit 3 ID360 pad for noise reduction |
| 11 | V2251801 | KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS |
| 12 | V3430101 | HG11 Freewheel Body ID360 |
| 14 | V2252201 | KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm |

ADAPTERS

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2253101 | KIT REAR AXLE ADAPTOR QUICK RELEASE ID360 |
|----|----------|---|



Ksyrium Pro Carbon SL T

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Schnellspanner BR601 Titan (323 485 01 vorne, 323 486 01 hinten)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Spezial-Bremsbeläge fÄ¼r Carbonfelgen (V24 603 01 fÄ¼r Shimano/Sram, V24 604 01 fÄ¼r Campagnolo)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Multifunktions-EinstellschlÄ¼ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem FreilaufkÄ¼rper umrÄ¼stbar fÄ¼r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
VR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	
HR-Achse: nur fÄ¼r Schnellspanner	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 3K-Carbon
- **Material** : 3K-Carbon
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **ProfilhÄ¼he** : 25 mm
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : herkö¼mmlich
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Bremsflanken** : Carbon mit iTgMAX-Technologie
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **Bereifung** : Schlauchreifen
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)
- **ETRTO-GrÄ¼sse** : 28" (Schlauchreifen)

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichennippel** : Aluminium, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Speichenzahl** : vorne 18, hinten 24
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : radial (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenkÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz

RADGEWICHTE

675