

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: anteriore da 46 mm a 64 mm (da 1,8" a 2,5") e posteriore da 36 mm a 64 mm (da 1,4" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

F81161 XmaxProCarb 27,5 19 Ft Boost

F81151 XmaxProCarb 27,5 19 Ft

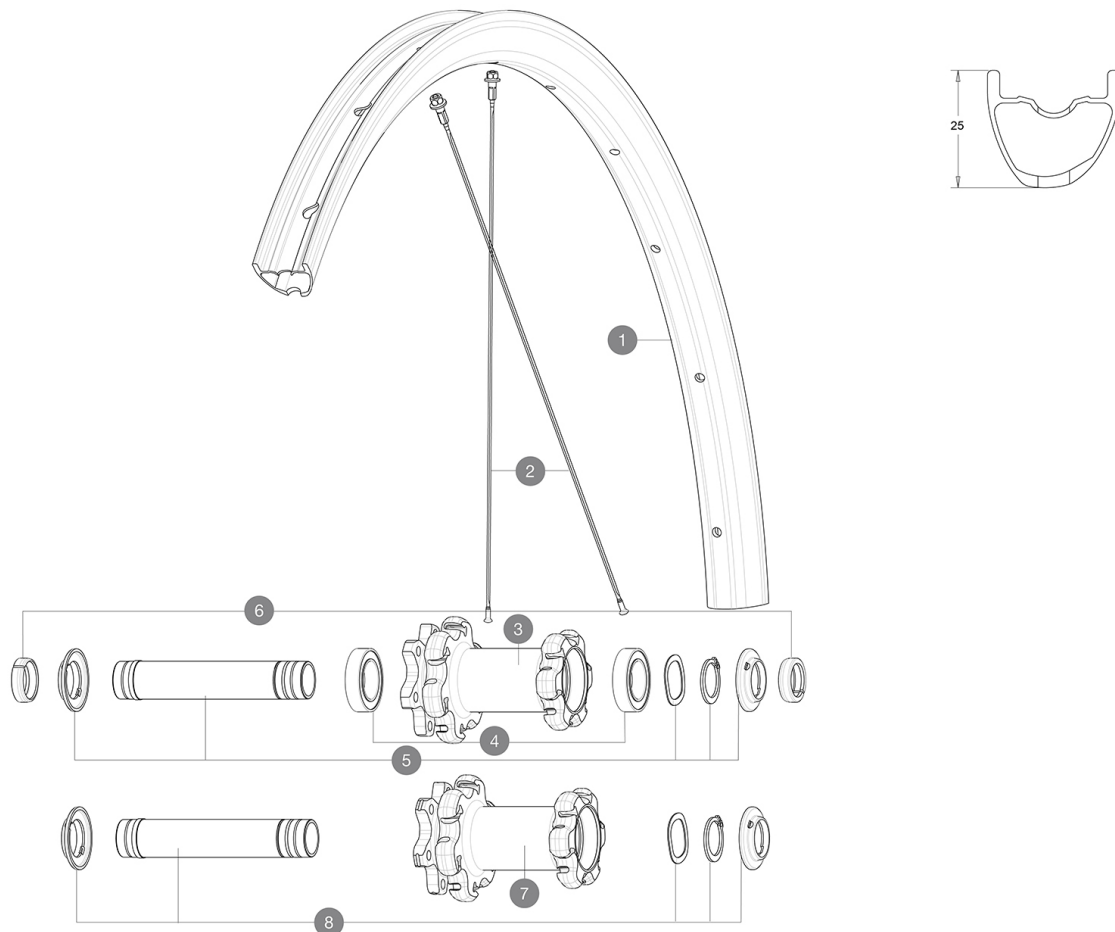

RIMS



&NBSP;:

1	V3763810	KIT FRONT RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5" 19
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V3821701	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPO MOZZO
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm



Crossmax Pro Carbon

VENUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Flap tubeless	
Chiave di regolazione multifunzione (325 423 01)	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Forature** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 23 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x23TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x23TSS

Profilo senza ganci
Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 680
Weight Front 29": 700