


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: VR 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50") / HR 36 bis 64 mm (1.40" bis 2.50")

REFERENZEN RÄ¼DER

R23541	XmaxProCarb 27,5 19 Rr XD	R23561	XmaxProCarb 27,5 19 Rr BoostXD
R23551	XmaxProCarb 27,5 19 Rr Boost	R23531	XmaxProCarb 27,5 19 Rr

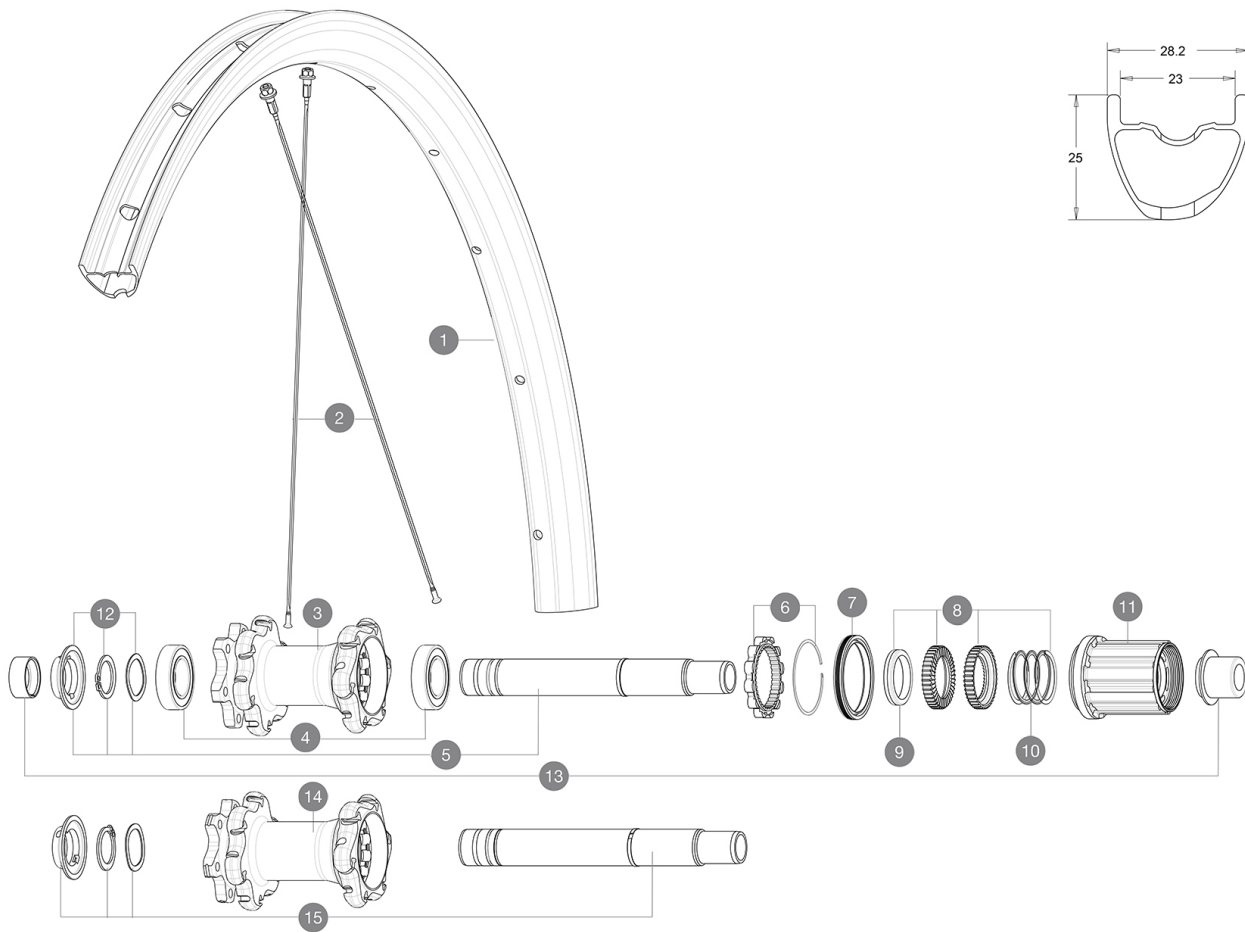

RIMS



&NBSP::

1	V3763913	KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 27,5" 19
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

SPOKES

2	V3821701	KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE
---	----------	--

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
5	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
6	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
7	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
8	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
9	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
10	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
11	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
11	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
14	N/A	NABENKÖRPER
15	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

OPTIONS

V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
----------	---

ADAPTERS

13	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f1/4r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
UST-Ventil und Zubeh1/2r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Multifunktions-Einstellschl1/4ssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umr1/4stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr1/4stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
 - **Felgenbohrungen** : herk1/2mmlich
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 23 mm
 - **ETRTO-Gr1/2sse 27.5"** : 584x23tss
 - **ETRTO-Gr1/2sse 29"** : 622x23tss
- Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Nabenk1/2rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 770
Weight Rear 29": 810