

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

Dimensions de pneus recommandés : 46 à 64 mm à l'avant et 36 à 64 mm à l'arrière

RÉFÉRENCES ROUES


P87211 XmxProCarb29 19Pr BstXD

R23441 XmaxProCarb 29 19 Rr Boost

R23421 XmaxProCarb 29 19 Rr

R23451 XmaxProCarb29 19 Rr BstXD Bk

R23431 XmaxProCarb 29 19 Rr XD

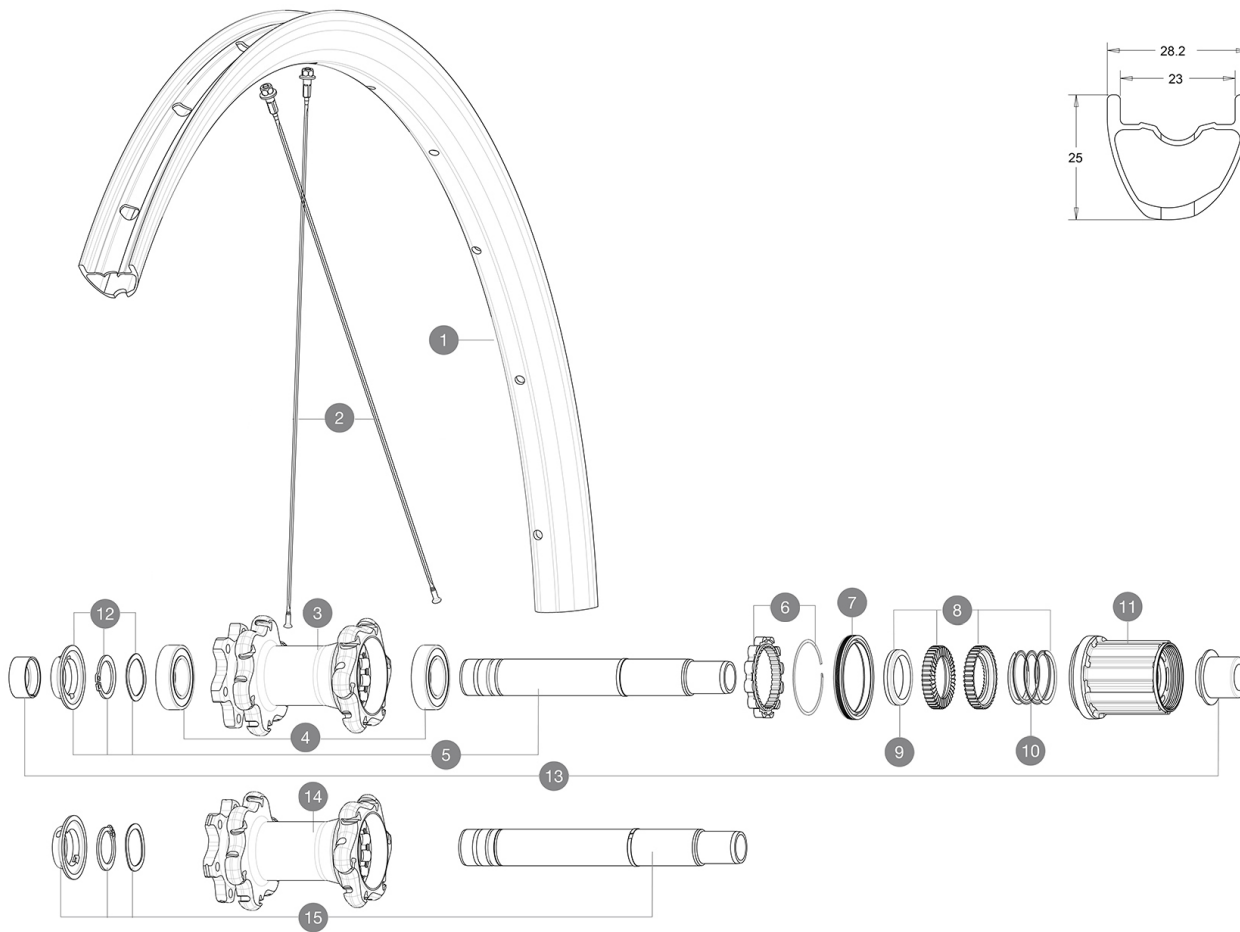

JANTES



&NBSP::

- | | | |
|---|----------|---|
| 1 | V3764113 | KIT REAR RIM CROSSMAX PRO CARBON 29" 19 |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

RAYONS

- | | | |
|---|----------|---|
| 2 | V3821801 | KIT 12 FRT/REAR CROSSMAX PRO CARBON 29" EXTRA FLAT SPOKE 29 |
|---|----------|---|

MOYEURS

- | | | |
|----|----------|--|
| 3 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 4 | M40076 | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2 |
| 5 | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP |
| 6 | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017 |
| 7 | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE |
| 8 | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 9 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS |
| 10 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS |
| 11 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360 |
| 11 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360 |
| 12 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing |
| 14 | N/A | CORPS DE MOYEU |
| 15 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP |

OPTIONS

- | | |
|----------|---|
| V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|----------|---|

ADAPTATEURS

- | | | |
|----|----------|---|
| 13 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
| | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T |

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Clé de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Spécifications

JANTES

- Matériau : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- Matériau : 100 % fibre de carbone
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 23 mm
- Largeur interne : 23 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x23TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x23TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x23TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, plats, rayés
- Forme : droits, plats, rayés
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

Tâche : Rayonnage : avant et arrière croisés par 2-2-04-14

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

810