



ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm  
Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg  
Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

## REFERENZEN R  DER

F81551 Xmax Elite Carb 27,5 Ft Boost

F81541 Xmax Elite Carb 27,5 Ft

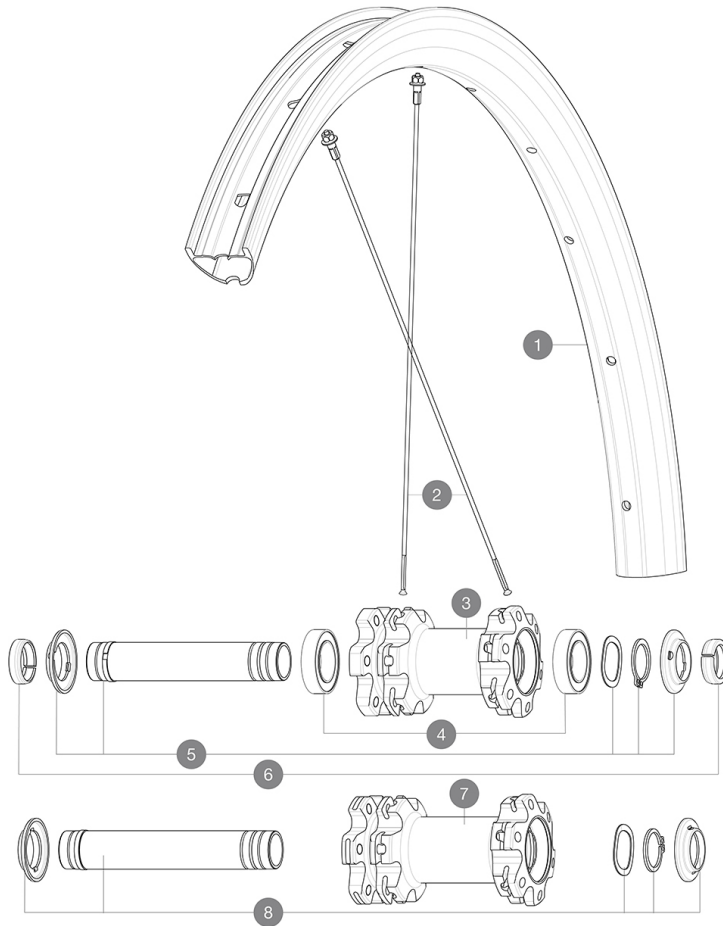

## RIMS



&amp;NBSP;:

|   |          |                                           |
|---|----------|-------------------------------------------|
| 1 | V3761510 | KIT FRONT RIM CROSSMAX ELITE Carbon 27,5" |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims    |

## SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | V2387301 | KIT 12 FRT/ND5 CROSSMAX ELITE CARBON 27,5" ROUND SPOKE 271m |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

## HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENK  RPER                               |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | NABENK  RPER                               |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

## OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

## ADAPTERS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm                    |

# MAVIC Crossmax Elite Carbon

## GELIEFERT MIT

|                                                             |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-VR) |                                                                                   |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-HR) |                                                                                   |
| Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-HR) |                                                                                   |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                      |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01)                      |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                                         |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                                         |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)            |                                                                                   |
| Multifunktions-Einstellschlüssel<br>(325 423 01)            |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                         |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                                         |                                                                                   |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                                      |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD                                                                                      |  |
| VR-Achse: umr $\frac{1}{4}$ stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| VR-Achse: umr $\frac{1}{4}$ stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)         |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR) |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline                                                                                       |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : 100% Carbon (unidirektional)
- **Material** : 100% Carbon
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Felgenbohrungen** : herkömmlich
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 26 mm
- **Innenbreite** : 26 mm
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x26tss
- **ETRTO-Größe 27.5"** : 584x26tss
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x26tss
- **ETRTO-Größe 29"** : 622x26tss

Hookless-Profil

Hookless-Profil

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichen** : gerade, rund
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten

### RADNABE

- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Nabenkörper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

### RADGEWICHTE

776