

CATÃZGORIE ASTM 3Â: CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de


120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandéesÂ: 65 Ã 81Â mm (2,5" Ã 3,2")

## RéFéRENCES ROUES

F82611 XA 35 27,5 Ft Boost

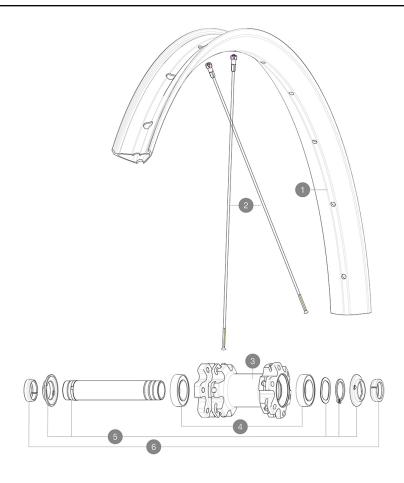



# **JANTES**



:

1	V3762215	KIT FRT/REAR RIM XA 35 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

# **RAYONS**

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
	30090101	12 SPUNES FRUNT/UPP DRIVE SIDE CRUSSUME 0300/2/,3 2/011111

# MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

### **OPTIONS**

V2374401 TORQUE CAPS 15\*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB

#### **ADAPTATEURS**

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm



#### LIVRE AVEC

LIVIIL AVLO	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	0.00
Valve UST et accessoires (129 838 01)	0
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

#### **COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

# SpÃ@cifications

#### **JANTES**

Matériau : Aluminium S6000
 Matériau : Aluminium S6000
 Raccord : manchonné
 Raccord : manchonné
 Perçage : traditionnel
 Perçage : traditionnel

• Diam Tre du trou de valve : 6,5 mm • Diam Tre du trou de valve : 6,5 mm • Pneumatique : UST Tubeless et tubetype • Pneumatique : UST Tubeless et tubetype

Largeur interneÂ: 35 mmLargeur interneÂ: 35 mm

Dimension ETRTO 27,5"Â: 584x35TSS
Dimension ETRTO 27,5"Â: 584x35TSS

Profil sans crochets Profil sans crochets

- MatériauÂ: acier

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

## **RAYONS**

MatÃ@riauÂ: acier
FormeÂ: droits, ronds
FormeÂ: droits, ronds
NombreÂ: 24 Ă I¿avant et Ă I¿arriÃ're
NombreÂ: 24 Ă I¿avant et Ă I¿arriÃ're
RayonnageÂ: avant et arriÃ're croisÃ@s par 2

■ RayonnageÂ: avant et arriÃ"re croisés par 2

#### **MOYEUX**

- Corps avant et arriÃ'reÂ: aluminium - Corps avant et arriÃ'reÂ: aluminium - MatÃ@riau de I¿axeÂ: aluminium - MatÃ@riau de I¿axeÂ: aluminium - Roue libreÂ: acier Instant Drive 360 - Roue libreÂ: acier Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement

Standard de disque : 6Â trous uniquement
 Standard de disque : 6Â trous uniquement
 Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arriÃ're)

- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110

avant, 148 arriÃ"re)

• Roue libre: Shimano/Sram ou XD • Roue libre: Shimano/Sram ou XD

#### **POIDS ROUES**

939