



ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ±nde ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm

Um eine lÄ±ngere Lebensdauer der LaufrÄ±der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ±stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 65 bis 81 mm (2.50" bis 3.20")

REFERENZEN RÄ±DER

F82611 XA 35 27,5 Ft.Boost

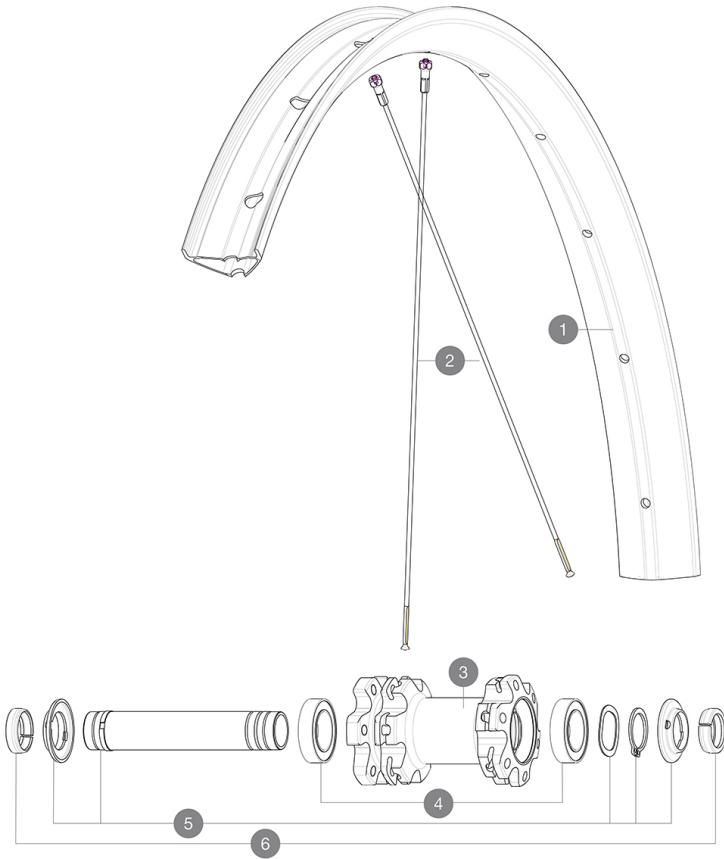

RIMS



&NBSP;:

|   |                      |                                                                  |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1 | V3762215<br>V3710101 | KIT FRT/REAR RIM XA 35 27,5"<br>40mm UST Tape For 35mm Wide Rims |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|

HUB SHELLS

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | NABENKÖRPER                                |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

ADAPTERS

|   |                      |                                                           |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 6 | V2372501<br>99694101 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019<br>2 REDUCERS 15/9mm |
|---|----------------------|-----------------------------------------------------------|

GELIEFERT MIT

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |  |
| UST-Ventil und Zubehör<br>(129 838 01) |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                    |                                                                                   |
| Tubeless-Felgenband                    |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                    |                                                                                   |
| Bedienungsanleitung                    |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD |  |
| Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD |  |
| Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline  |  |
| Freilauf: Shimano Micro Spline      |  |

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
  - Material : S6000 Aluminium
  - Felgenstoss : gemufft
  - Felgenstoss : gemufft
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Felgenbohrungen : herkömmlich
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
  - Innenbreite : 35 mm
  - Innenbreite : 35 mm
  - ETRTO-Größe 27.5" : 584x35tss
  - ETRTO-Größe 27.5" : 584x35tss
- Hookless-Profil  
Hookless-Profil  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!  
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- Material : Stahl
- Material : Stahl
- Speichen : gerade, rund
- Speichen : gerade, rund
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Speichenzahl : je 24 vorne und hinten
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- Einspeichung : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

939