


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 65 Å 81 Å mm (2,5" Å 3,2")

## RÉFÉRENCES ROUES

R26091 XA 35 27,5 Rr Boost XD

R26081 XA 35 27,5 Rr Boost

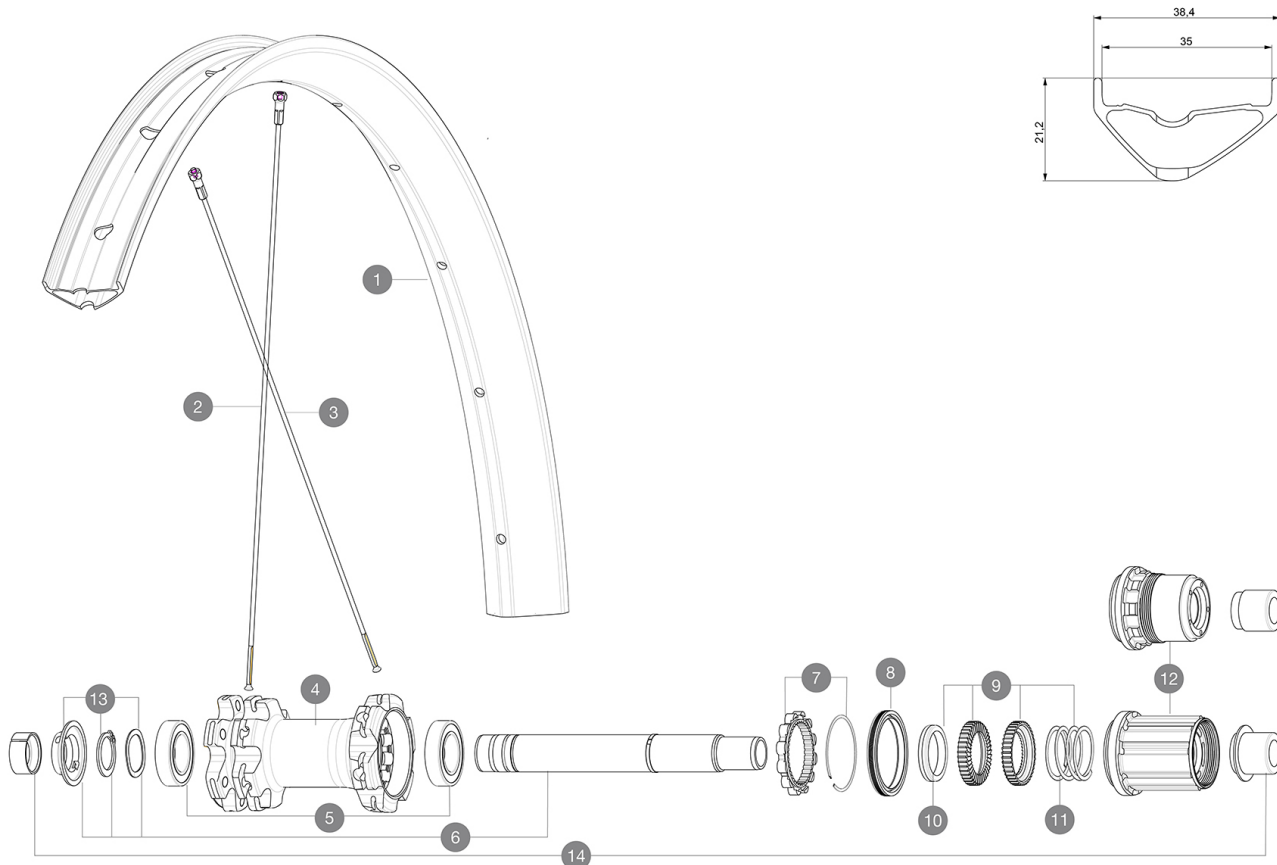

## JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                  |
|---|----------|----------------------------------|
| 1 | V3762215 | KIT FRT/REAR RIM XA 35 27,5"     |
|   | V3710101 | 40mm UST Tape For 35mm Wide Rims |

## RAYONS

|   |          |                                                            |
|---|----------|------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 278mm" |
| 3 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5" 276mm"           |

## MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3790101 | HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

## LIVRE AVEC

|                                          |                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Guide utilisateur                        |  |
| Guide utilisateur                        |  |

## COMPATIBILITE

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline |  |

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
  - Matériau : Aluminium S6000
  - Raccord : manchonné
  - Raccord : manchonné
  - Perçage : traditionnel
  - Perçage : traditionnel
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
  - Largeur interne : 35 mm
  - Largeur interne : 35 mm
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x35TSS
  - Dimension ETRTO 27,5" : 584x35TSS
- Profil sans crochets  
Profil sans crochets  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic  
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

### POIDS ROUES

1101