

MAVIC E-Crossmax 29 19



1
2019
FRONT

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F82341 E-Crossmax 29 Ft

F82351 E-Crossmax 29 Ft Boost

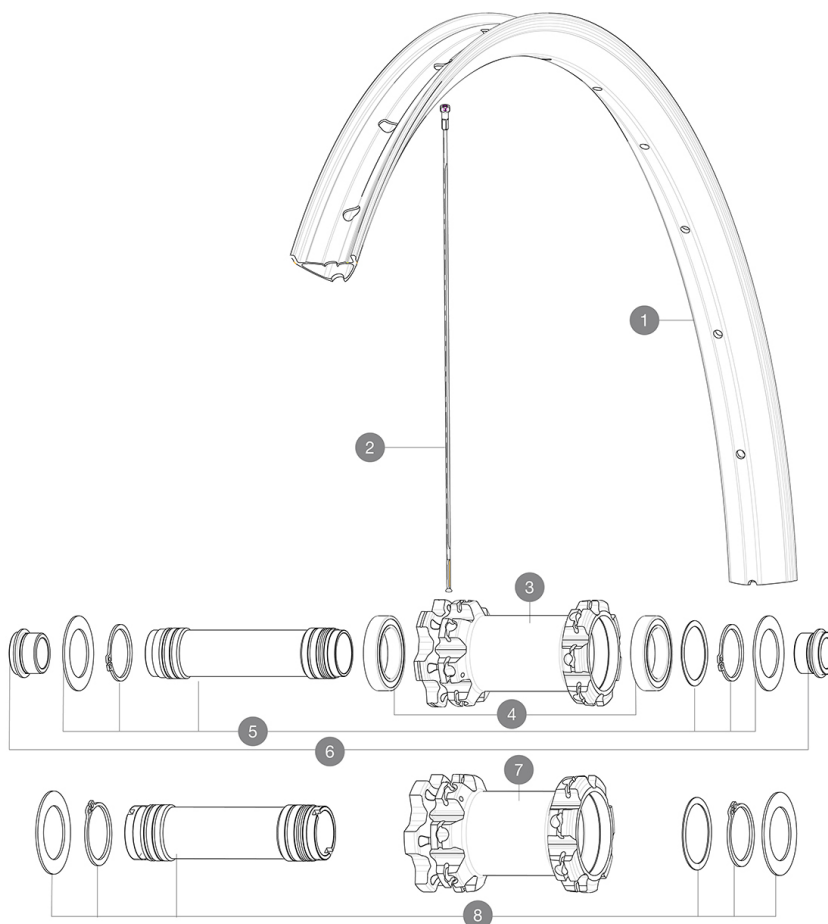

JANTES



&NBSP;:

1	V3763415	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V3821401	KIT 14 FRT/ND S E-CROSSMAX 29" FLAT SPOKE 301mm + nippl.
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



E-Crossmax 29 19

2019
FRONT

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium

POIDS ROUES