

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

R25651 E-Crossmax 29 Rr
R25661 E-Crossmax 29 Rr XD

R25671 E-Crossmax 29 Rr Boost
R25681 E-Crossmax 29 Rr Boost XD

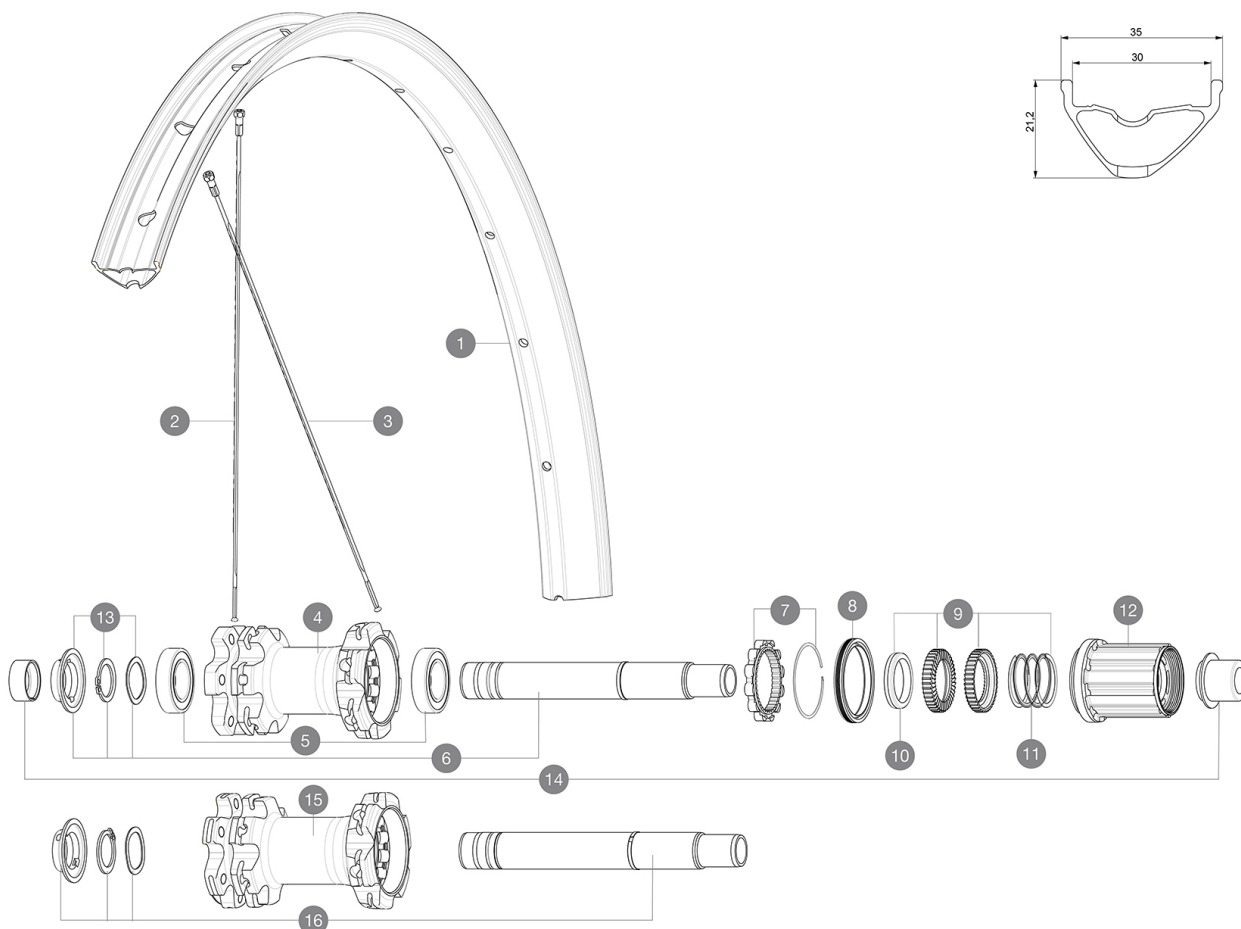

RIMS



&NBSP;:

1 V3763415 KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 29"
V3750101 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2 V3821401 KIT 14 FRT/ND5 E-CROSSMAX 29" FLAT SPOKE 301mm + nippl.
3 V3821601 KIT 14 DS E-CROSSMAX 29 FLAT SPOKE 299mm + nipples

HUB SHELLS

4 N/A CORPO MOZZO
5 M40076 HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6 V2372101 KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7 V2252701 KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8 V2251601 ID360 SEAL + GREASE
9 V2375201 KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10 V2375401 KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11 V2372901 KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12 V3790101 HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13 V2373001 KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15 N/A CORPO MOZZO
16 V2372201 KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14 V2510701 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
V2510801 ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

VENDUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- Materiale : alluminio S6000
- Materiale : alluminio S6000
- Materiale : alluminio S6000
- Giunzione : sovrapposta
- Giunzione : sovrapposta

MOZZO

- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Corpo anteriore e posteriore : alluminio
- Materiale perno : alluminio
- Materiale perno : alluminio

PESI RUOTE