

ASTM-KATEGORIE 3: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Cross-country" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 61 cm


For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 46 bis 64 mm (1.80" bis 2.50")

REFERENZEN R  DER

F81881	Crossmax 27,5 Ft Boost	F81871	Crossmax 27,5 Ft
--------	------------------------	--------	------------------

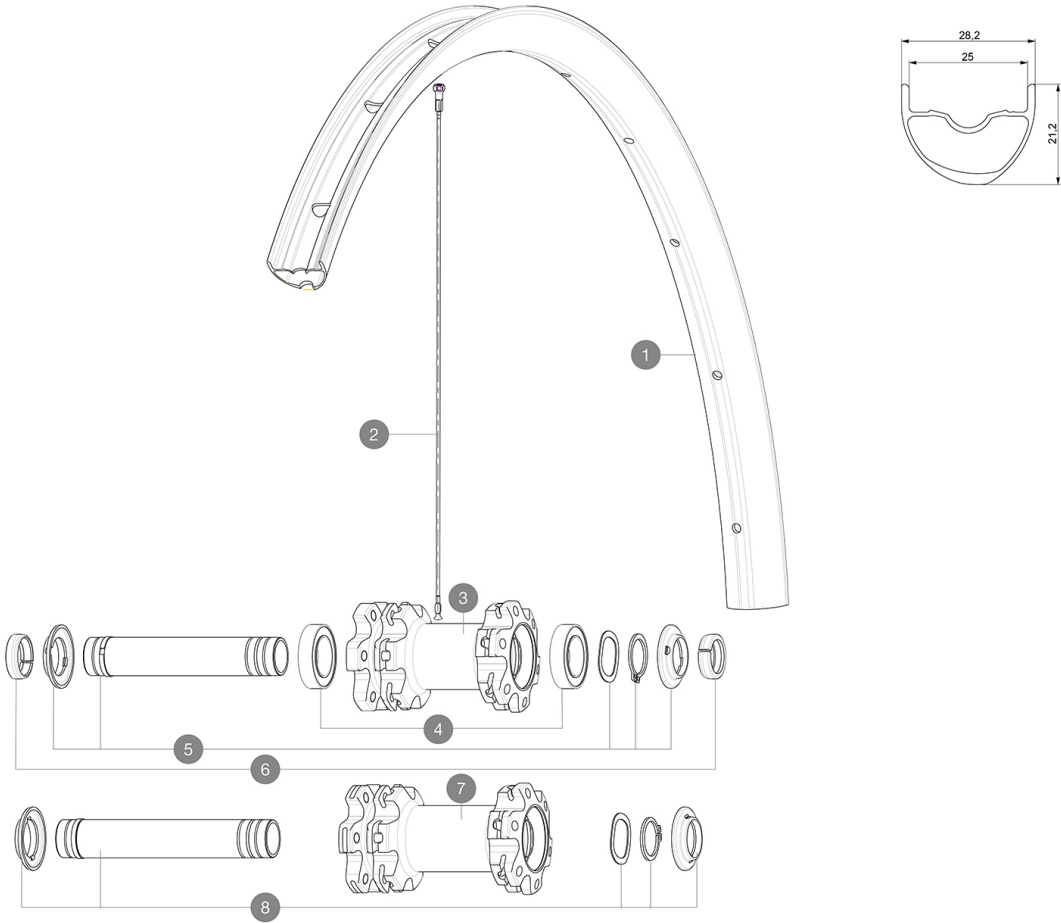

RIMS



&NBSP::

1	V3762515	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTERS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENK��RPER
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

GELIEFERT MIT

Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel fÄ¼r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umrÄ¼stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x25tss
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x25tss
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x25tss
- ETRTO-Größe 29" : 622x25tss
- ETRTO-Größe 29" : 622x25tss
- ETRTO-Größe 29" : 622x25tss

Hookless-Profil
Hookless-Profil

RADNABE

- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Nabenkörper (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- 24 teeth ratchet
- Instant Drive 360
- QRM Auto

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Nabeklembreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)

RADGEWICHTE

Weight Front 27.5": 842
Weight Front 29": 884