


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120 kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

|        |                        |        |                           |
|--------|------------------------|--------|---------------------------|
| R24771 | Crossmax 27,5 Rr XD    | R24791 | Crossmax 27,5 Rr Boost XD |
| R24781 | Crossmax 27,5 Rr Boost | R24761 | Crossmax 27,5 Rr          |

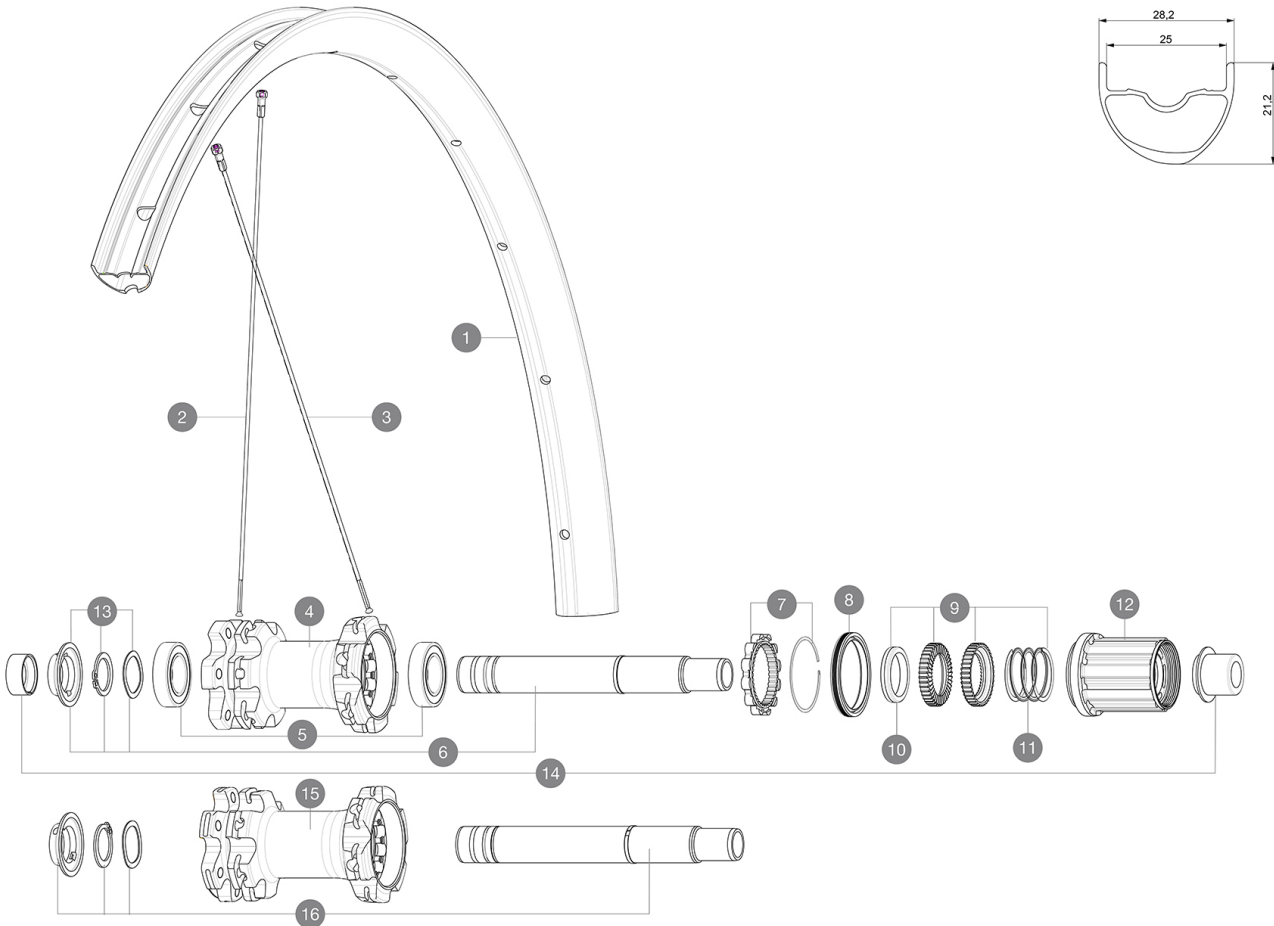

JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3762515 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5"     |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

RAYONS

|   |          |                                                             |
|---|----------|-------------------------------------------------------------|
| 2 | 36690101 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm" |
| 3 | 36690201 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 276mm"           |

MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

OPTIONS

|   |          |                                                           |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|
| 9 | V2372801 | KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD |
|---|----------|-----------------------------------------------------------|

ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |



# Crossmax

## LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Guide utilisateur                       |  |

## COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

## Spécifications

### JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets 24-04-18 / Mis à jour le: 2023-09-13

Profil sans crochets

### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- 24 teeth ratchet
- Instant Drive 360
- QRM Auto

### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

### POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 1008  
Weight Rear 29": 1047