

## ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING


For a longer longevity of the wheel, Mavic recommends that the total weight supported by the wheels doesn't exceed 150kg, bike included

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 46mm a 64mm (da 1,8" a 2,5")

## REFERENZE RUOTE

R24771	Crossmax 27,5 Rr XD	R24791	Crossmax 27,5 Rr Boost XD
R24781	Crossmax 27,5 Rr Boost	R24761	Crossmax 27,5 Rr

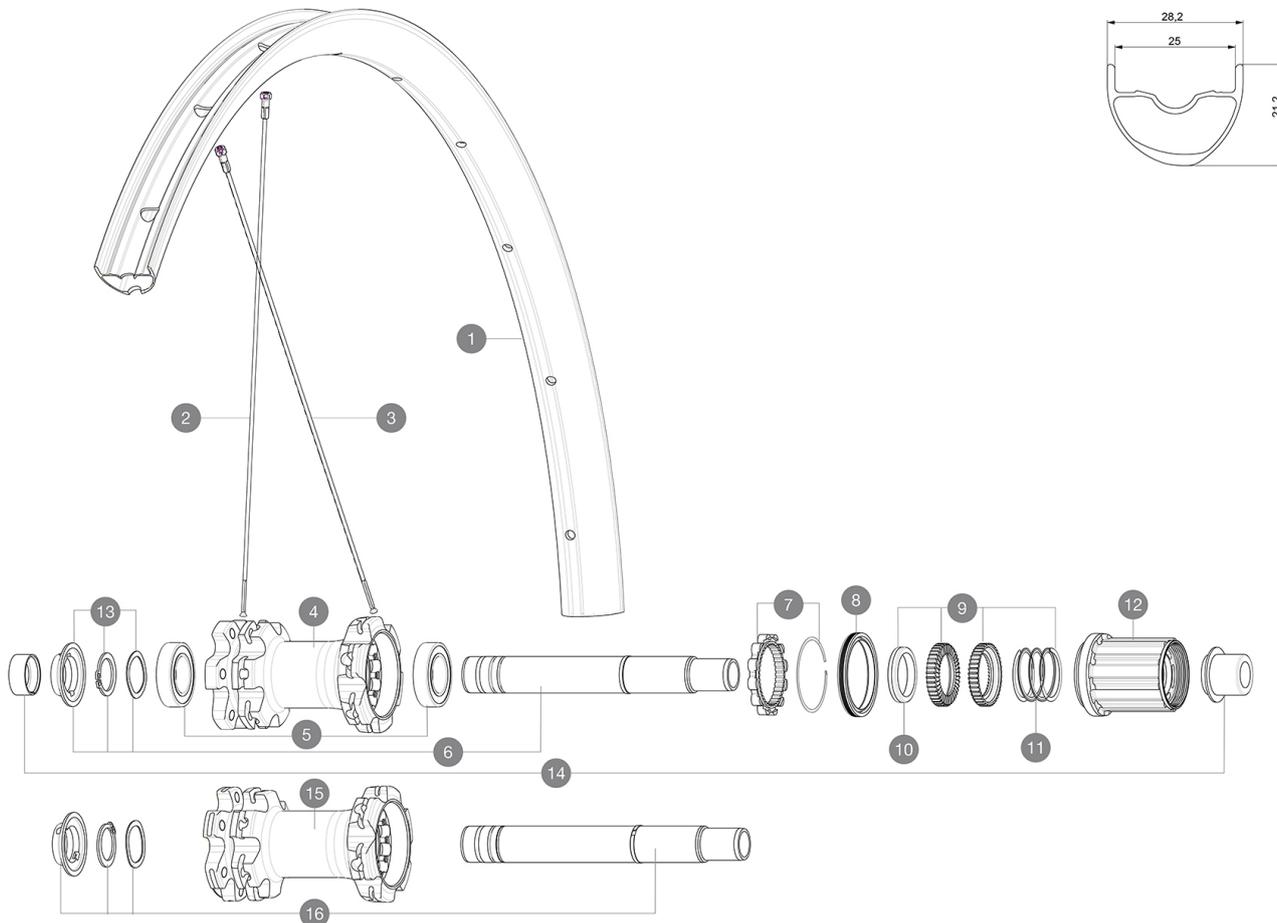

## RIMS



&NBSP;:

1	V3762515 V2700101	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 27,5" UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims
---	----------------------	--

## SPOKES

2	36690101	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 650b/27,5"" 278mm"
3	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5"" 276mm"

## HUB SHELLS

4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPO MOZZO
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## OPTIONS

9	V2372801	KIT ID360 2x40 TEETH RATCHETS + MTB SPRING + GREASE + PAD
---	----------	---

## ADAPTERS

14	V2510701 V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
----	----------------------	---

## VENDUTO CON

Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Flap tubeless	
Guida utente	
Guida utente	
Guida utente	

## COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : alluminio S6000
- **Materiale** : alluminio S6000
- **Materiale** : alluminio S6000
- **Giunzione** : sovrapposta
- **Giunzione** : sovrapposta
- **Giunzione** : sovrapposta
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

Download: [Profilo senza ganci](#) - 26 / Update date: 2023-09-13

Profilo senza ganci

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio
- 24 teeth ratchet
- Instant Drive 360
- QRM Auto

### VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

### PESI RUOTE

- Weight Rear 27.5": 1008
- Weight Rear 29": 1047