

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

F81821 Crossmax 29 Ft

F81831 Crossmax 29 Ft Boost

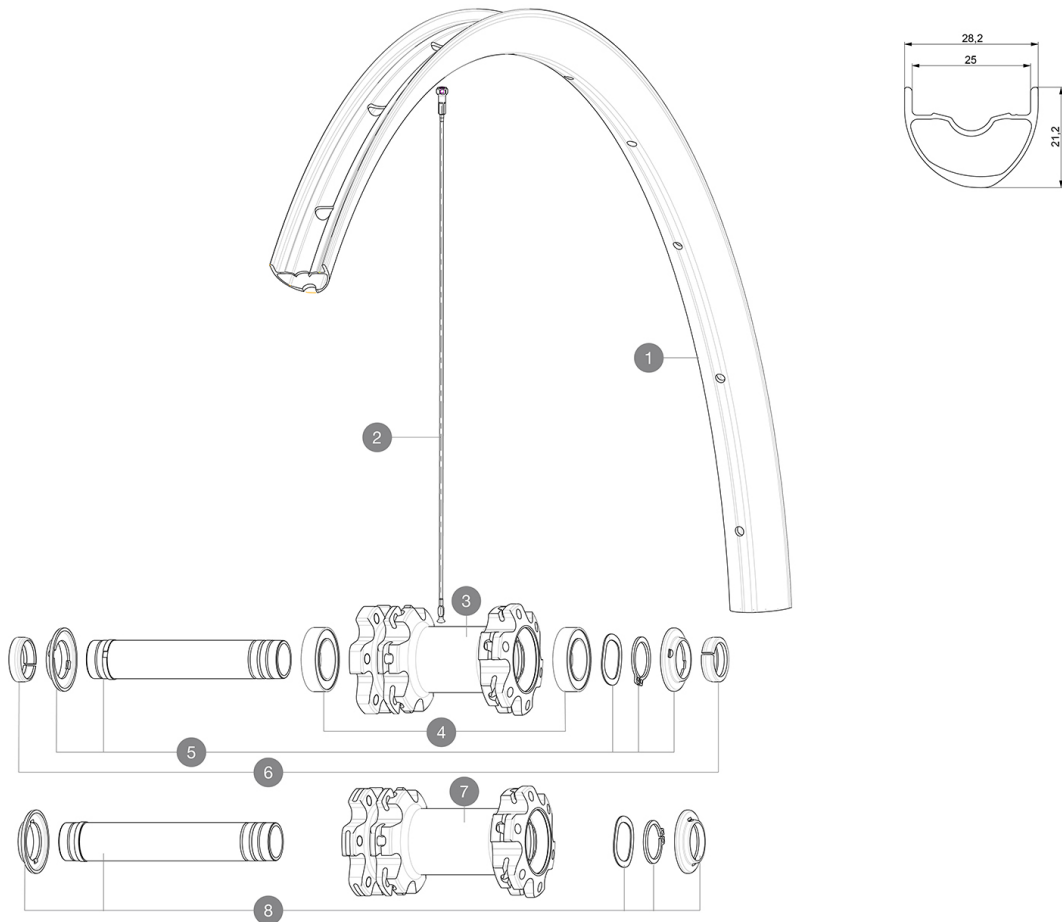

### JANTES



&nbsp;:

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 1 | V3762615 | KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 29"       |
|   | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

### RAYONS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
|---|----------|--|

### MOYEURS

|   |          |  |
|---|----------|--|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

### OPTIONS

|          |   |
|----------|---|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|---|

### ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |

**LIVRE AVEC**

|   |  |
|---|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Guide utilisateur                       |  |

**COMPATIBILITE**

|   |  |
|---|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline   |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline   |  |

**Spécifications**
**JANTES**

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets 22-07-02 / Mis à jour le: 2022-06-21

Profil sans crochets

**MOYEUX**

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360

 Instant Drive 360  
 QRM Auto

**VERSIONS**

- Coloris : Noir uniquement
- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)

**POIDS ROUES**

884