

**CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL**


Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

**RUEDAS REFERENCIAS**

F81821 Crossmax 29 Ft

F81831 Crossmax 29 Ft Boost

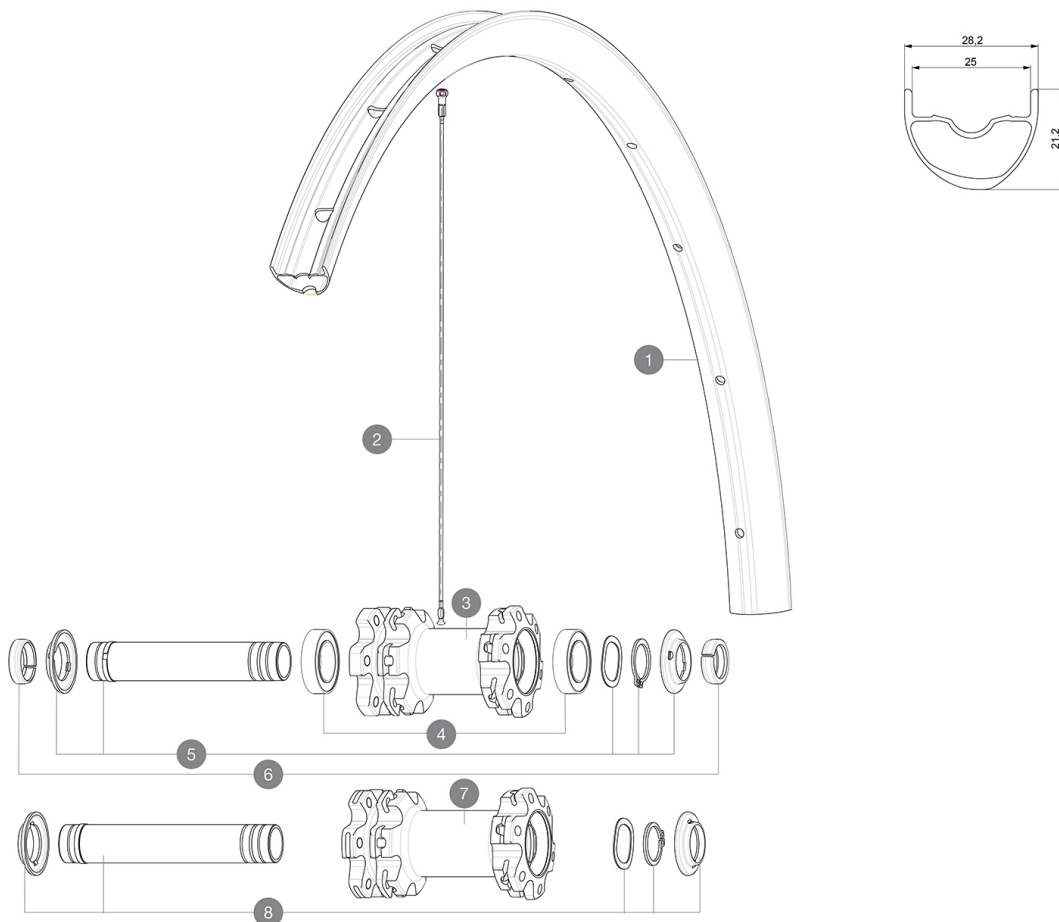

**RIMS**



&NBSP;:

1	V3762615	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX 19 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

**SPOKES**

2	36690301	"12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm"
---	----------	--

**HUB SHELLS**

3	N/A	CJERPO DE BUJE
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CJERPO DE BUJE
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

**OPTIONS**

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

**ADAPTERS**

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCERS 15/9mm

## ENTREGADO CON

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	
Guía del usuario	
Guía del usuario	

## COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15Å mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12Å mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

## Specifications

### LLANTAS

- **Material** : aluminio S6000
- **Material** : aluminio S6000
- **Material** : aluminio S6000
- **Unión** : con manguito
- **Unión** : con manguito
- **Unión** : con manguito
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Taladros** : tradicionales
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
- **Diámetro del orificio para la válvula** : 6,5Å mm
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Neumático** : UST Tubeless y con cámara
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Medida ETRTO 29"** : 622x25TSS

### BUJE DE LA RUEDA

- **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
  - **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
  - **Núcleo delantero y trasero** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
  - **Material del eje** : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera  
Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
  - **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
- Instant Drive 360  
QRM Auto

### VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Color** : solo negro
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Norma fijación disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)

### PESOS DE RUEDAS

884