


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

R24331	XA Elite Carbon 27,5 Rr XD	R24351	XA Elite Carbon 27,5 RrBoostXD
R24341	XA Elite Carbon 27,5 Rr Boost	R24311	XA Elite Carbon 27,5 Rr

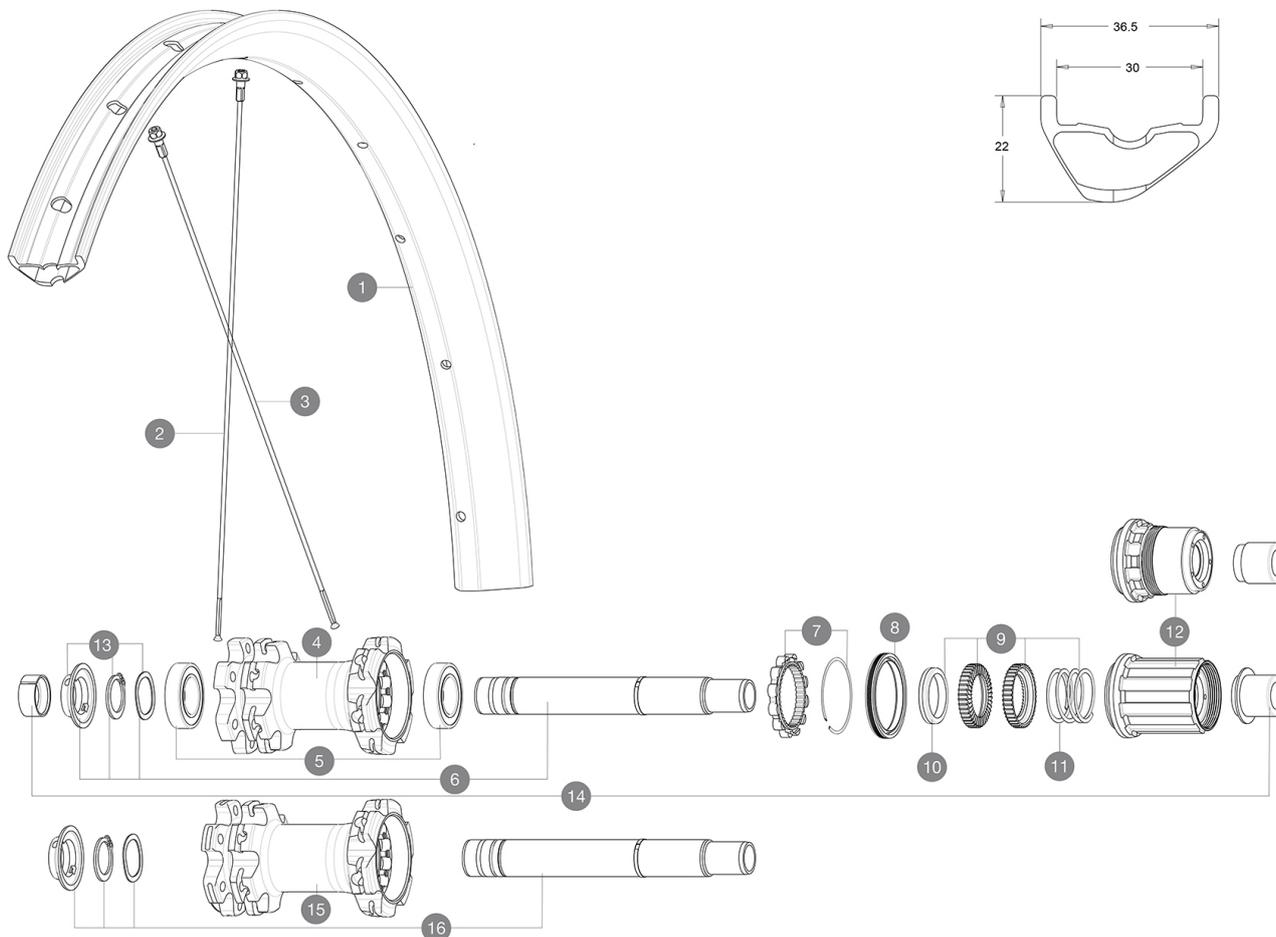

JANTES



&NBSP;:

1	V3760915	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	36690201	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSRONE 650b/27,5" 276mm"
3	V2279101	KIT 12 DS AKSIUM DISC ALLR 12 650 SPK 275mm- while stock las

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC XA Elite Carbon

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- **MatÃ©riau** : 100 % fibre de carbone
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **PerÃ§age** : traditionnel
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **DiamÃ©tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 30 mm
- **Largeur interne** : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Dimension ETRTO 27,5"** : 584x30TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x30TSS
- **Dimension ETRTO 29"** : 622x30TSS

RAYONS

- **MatÃ©riau** : acier
- **MatÃ©riau** : acier
- **Forme** : droits, ronds
- **Forme** : droits, ronds
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Nombre** : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- **Rayonnage** : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
 - **Corps avant et arriÃ©re** : aluminium
 - **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
 - **MatÃ©riau de l'axe** : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- **Roue libre** : Instant Drive 360
 - **Roue libre** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Coloris** : Noir uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Largeur du moyeu** : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 886

Weight Rear 29": 920