



CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F81591	XA Elite Carbon 29 Ft	F81601	XA Elite Carbon 29 Ft Boost
--------	-----------------------	--------	-----------------------------

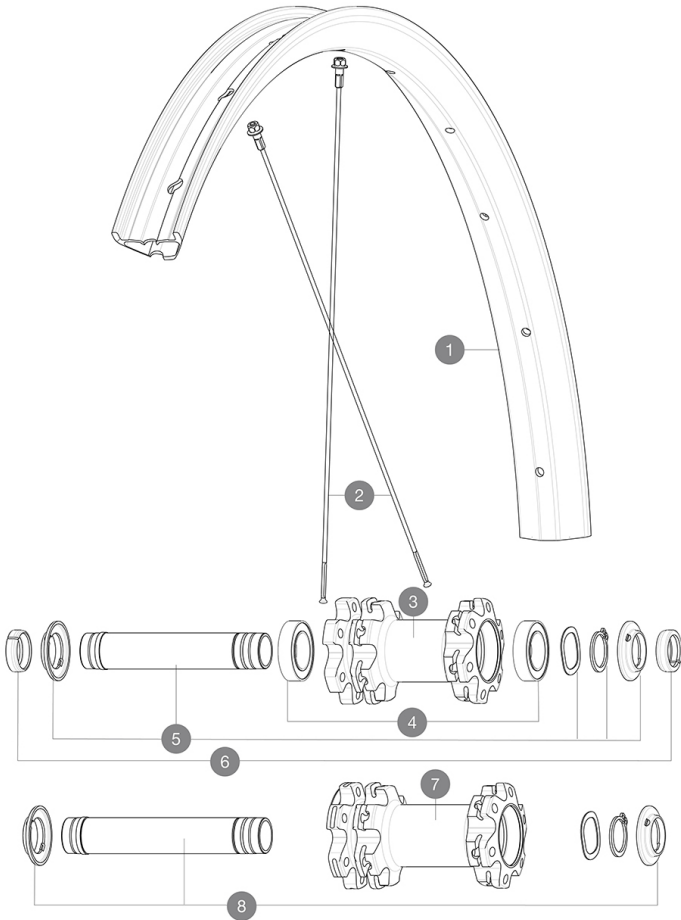

JANTES



&NBSP;:

1	V3761015	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V2276401	KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm +
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
ClÃ© de rÃ©glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arriÃ©re : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riau : 100 % fibre de carbone unidirectionnelle
- MatÃ©riau : 100 % fibre de carbone
- PerÃ§age : traditionnel
- PerÃ§age : traditionnel
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- DiamÃ©tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm

Profil sans crochets
Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

RAYONS

- MatÃ©riau : acier
- MatÃ©riau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Nombre : 24 Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- Rayonnage : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- Corps avant et arriÃ©re : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- MatÃ©riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Roulements : cartouche Ã©tanche Ã rÃ©glage automatique (QRM Auto), Ã l'avant et Ã l'arriÃ©re
- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arriÃ©re 148) ou Non-Boost (avant 100, arriÃ©re 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES