

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")


## REFERENZE RUOTE

R24191 XA Elite Carbon 29 Rr

R24211 XA Elite Carbon 29 Rr XD

R24221 XA Elite Carbon 29 Rr Boost

R24231 XA Elite Carbon 29 Rr Boost XD

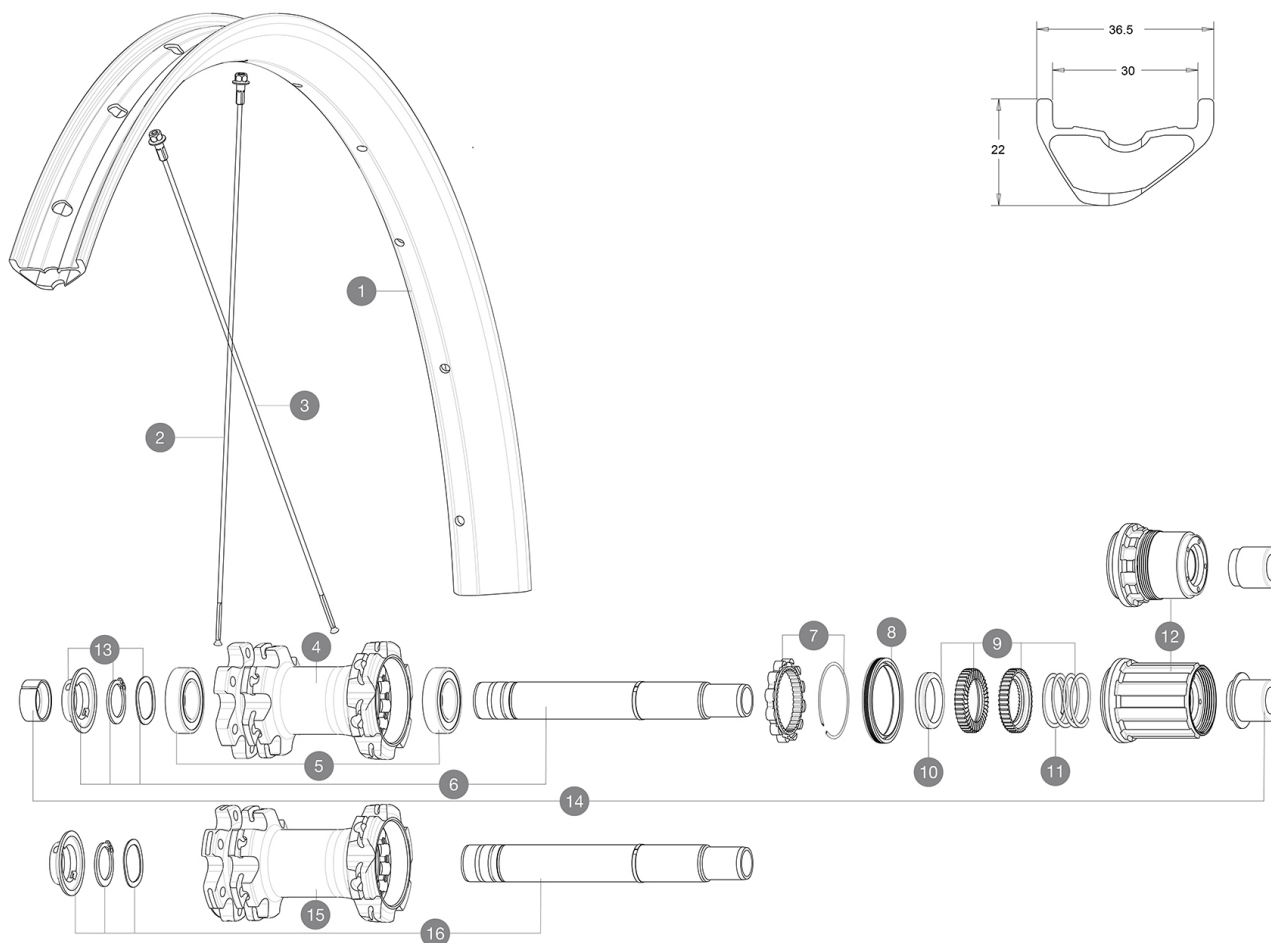

## RIMS



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3761015 | KIT FRT/REAR RIM XA ELITE Carbon 29"   |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2276401 | KIT 12 REAR DRIVE SIDE AKSIUM DISC 12mm ROUND SPOKES 295mm + |
| 3 | V2279201 | KIT 12 DS AKSIUM DISC 12mm RND SPK 292mm                     |

## HUB SHELLS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPO MOZZO                                                |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | CORPO MOZZO                                                |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTERS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

# MAVIC XA Elite Carb 29

## VENDUTO CON

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)             |  |
| Valvola e accessori UST<br>(129 838 01)             |  |
| Flap tubeless                                       |  |
| Flap tubeless                                       |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01) |  |
| Chiave di regolazione multifunzione<br>(325 423 01) |  |
| Guida utente                                        |  |
| Guida utente                                        |  |

## COMPATIBILITY

|                                                                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD                                                                                                                        |  |
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD                                                                                                                        |  |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)  |  |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard)  |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard |  |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard |  |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline                                                                                                                     |  |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline                                                                                                                     |  |

## Specifications

### CERCHIONI

- **Materiale** : 100% fibra di carbonio unidirezionale
- **Materiale** : 100% fibra di carbonio
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

• **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS

• **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS

• **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS

• **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS

### RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Forma** : a testa dritta, tondi
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2°

### MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

### VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

### PESI RUOTE