


RUEDAS REFERENCIAS

CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")



RIMS

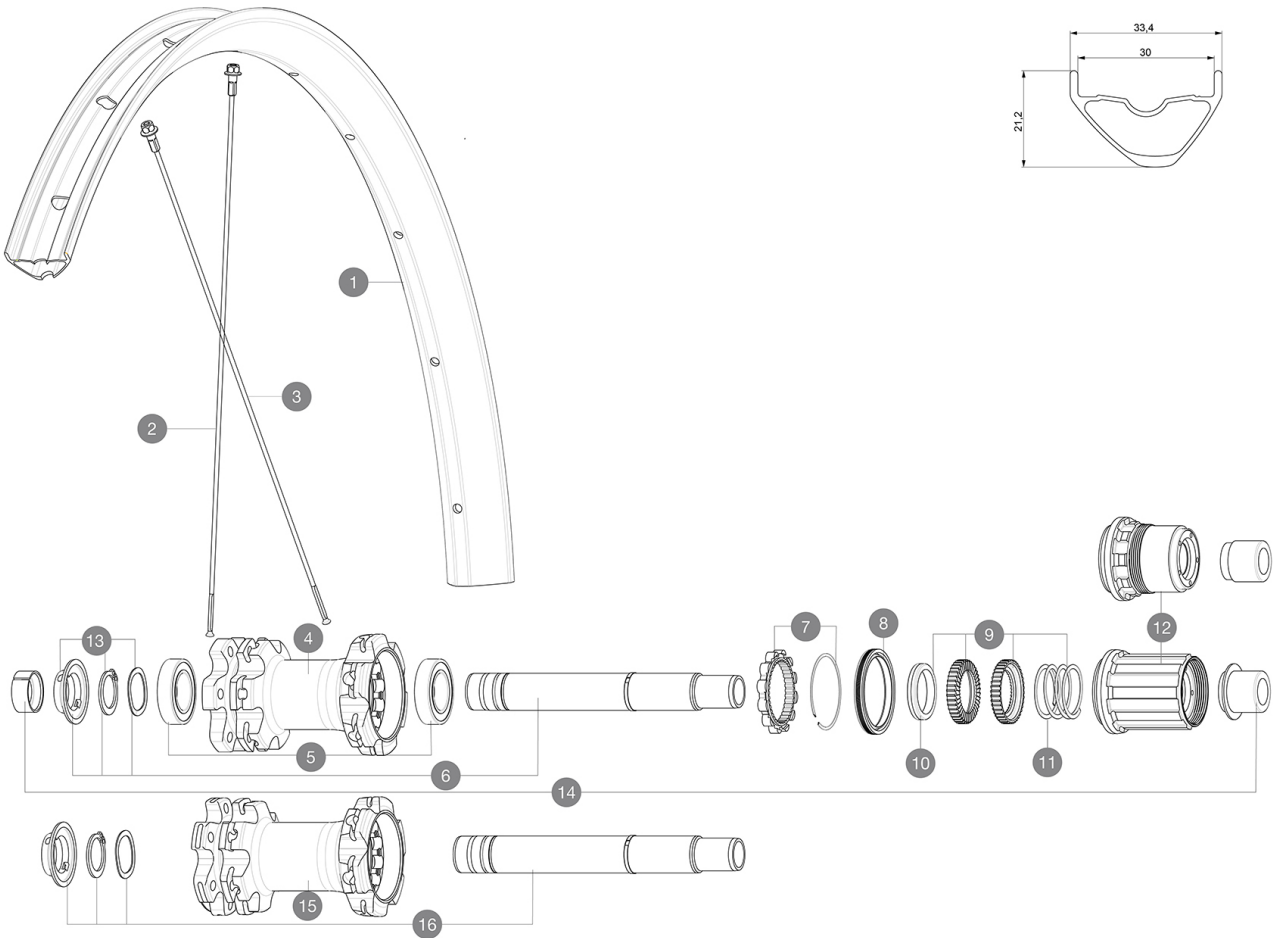

&NBSP;:

1	V3760615	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V2385301	KIT 12 FT/NDSCROSSMAX LIGHT 27,5" SPK 278mm
3	V2387101	KIT 12 DS XA/CROSSMAX LIGTH 19 27,5" BUTTED ROUND SPOKE 275

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CUERPO DE BUJE
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



XA Light

ENTREGADO CON

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : aluminio S6000
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 30 mm
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)
Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, redondo, doble conificado
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Montaje delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 990
Weight Rear 29": 1034