


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 65 à 81 mm (2,5" à 3,2")

RÉFÉRENCES ROUES

P88801	E-XA 35 27,5 Pr Bst	F82591	E-XA 35 27,5 Ft Boost
P88811	E-XA 35 27,5 Pr Bst XD		

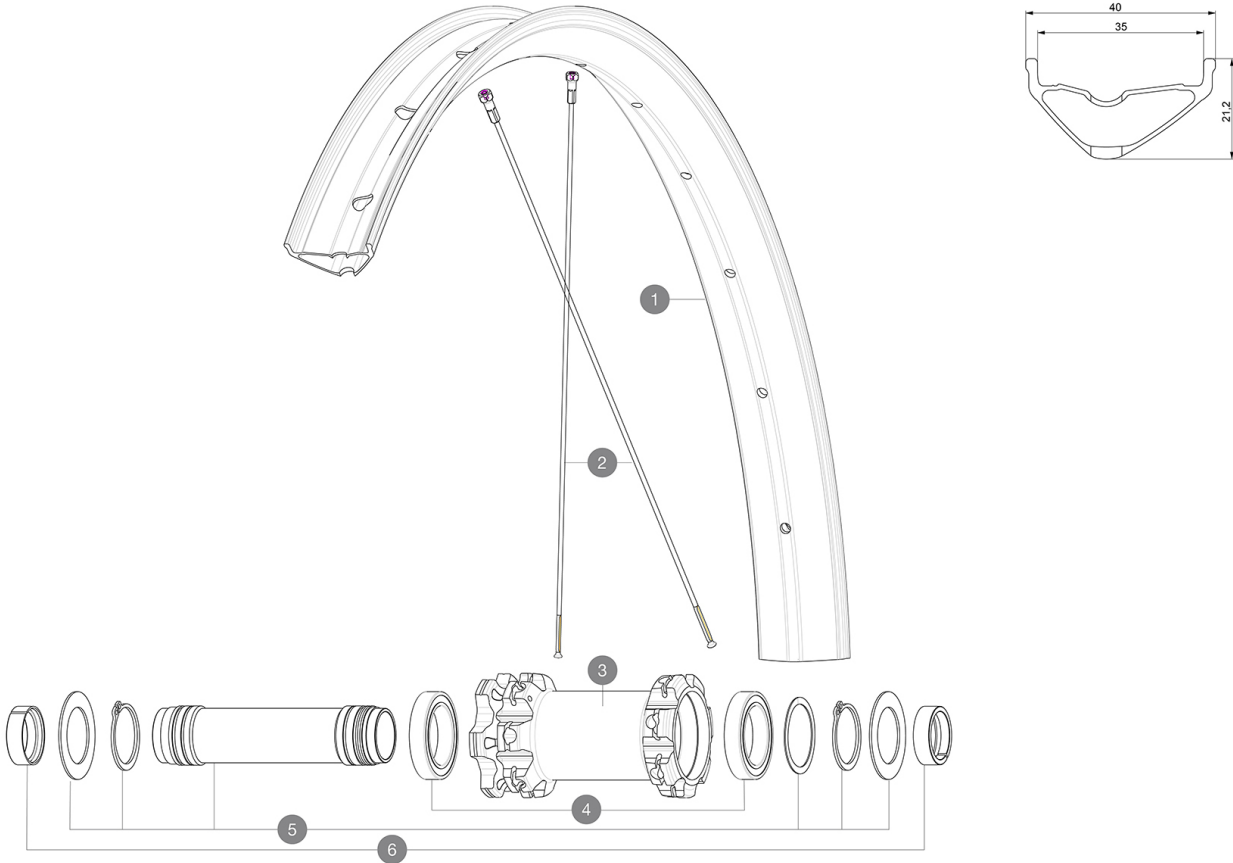

JANTES



&NBSP;:

1	V3763715	KIT FRT/REAR RIM E-XA 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

RAYONS

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND S E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
---	----------	--

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTATEURS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÂ©cifications

JANTES

- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- PerÂ©ageÂ : traditionnel
- PerÂ©ageÂ : traditionnel
- PerÂ©ageÂ : traditionnel

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- DiamÂtre du trou de valveÂ : 6,5 mm

- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÂ : 35 mm
- Largeur interneÂ : 35 mm
- Largeur interneÂ : 35 mm

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

MOYEUX

- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- Corps avant et arriÂreÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'axeÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'axeÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'axeÂ : aluminium

Roulements Â cartouche Â©tanche Â rÂ©glage automatique (QRM Auto), Â l'avant et Â l'arriÂre

Roulements Â cartouche Â©tanche Â rÂ©glage automatique (QRM Auto), Â l'avant et Â l'arriÂre

• Roue libreÂ : acier Instant Drive 360

• Roue libreÂ : acier Instant Drive 360

Instant Drive 360

QRM Auto

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement
- ColorisÂ : Noir uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Largeur du moyeuÂ : Boost uniquement (110

avant, 148 arriÂre)

• Largeur du moyeuÂ : Boost uniquement (110

avant, 148 arriÂre)

POIDS ROUES

939