


ASTM-KATEGORIE 3: fÄ¼r den Einsatz im Gelände ("Cross-country" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 61 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 65 bis 81 mm (2.50" bis 3.20")

REFERENZEN RÄ¼DER

P88801	E-XA 35 27,5 Pr Bst	F82591	E-XA 35 27,5 Ft Boost
P88811	E-XA 35 27,5 Pr Bst XD		

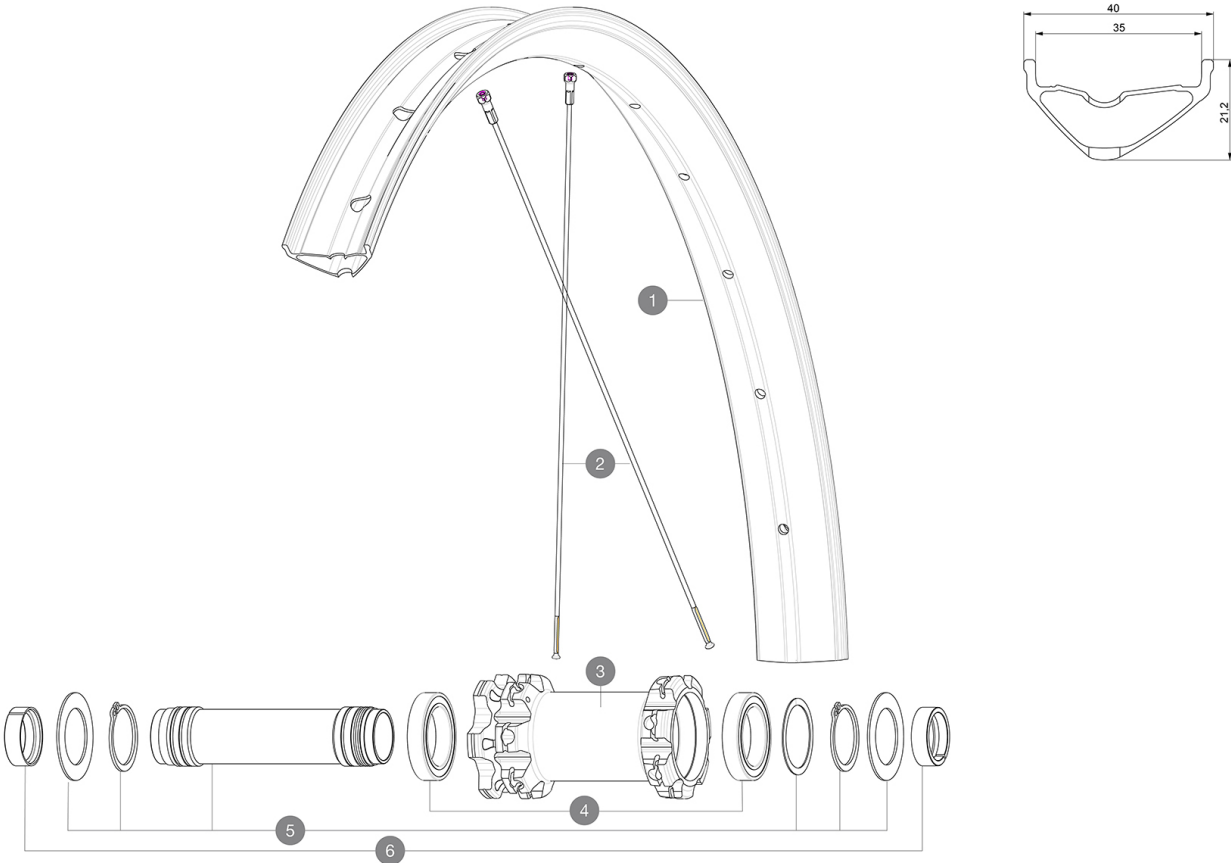

RIMS



&NBSP;:

1	V3763715	KIT FRT/REAR RIM E-XA 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

SPOKES

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND5 E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	V2680401	20x110 BOOST Front Adapter MTB wheels
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Material : S6000 Aluminium
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenstoss : gemufft
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Felgenbohrungen : herkömmlich
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Spezielles Felgenprofil für E-Bikes
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Ventilloch-Durchmesser : 6,5 mm
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Bereifung : UST Tubeless oder Drahtreifen
- Innenbreite : 35 mm
- Innenbreite : 35 mm
- Innenbreite : 35 mm
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x35tss
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x35tss
- ETRTO-Größe 27.5" : 584x35tss

RADNABE

- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Nabenträger (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Achs-Material (VR und HR) : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Freilauf : Instant Drive 360 (Stahl)
- Instant Drive 360
- QRM Auto

VERSIONS

- Farbe : Schwarz
- Farbe : Schwarz
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Disc-Standard : 6-Loch
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)
- Naben-Klemmbreite : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm)

RADGEWICHTE

939