


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus
Dimensions de pneus recommandés : 65 Å 81 Å mm (2,5" Å 3,2")

RÉFÉRENCES ROUES

P88801	E-XA 35 27,5 Pr Bst	R26051	E-XA 35 27,5 Rr Boost XD
P88811	E-XA 35 27,5 Pr Bst XD	R26041	E-XA 35 27,5 Rr Boost

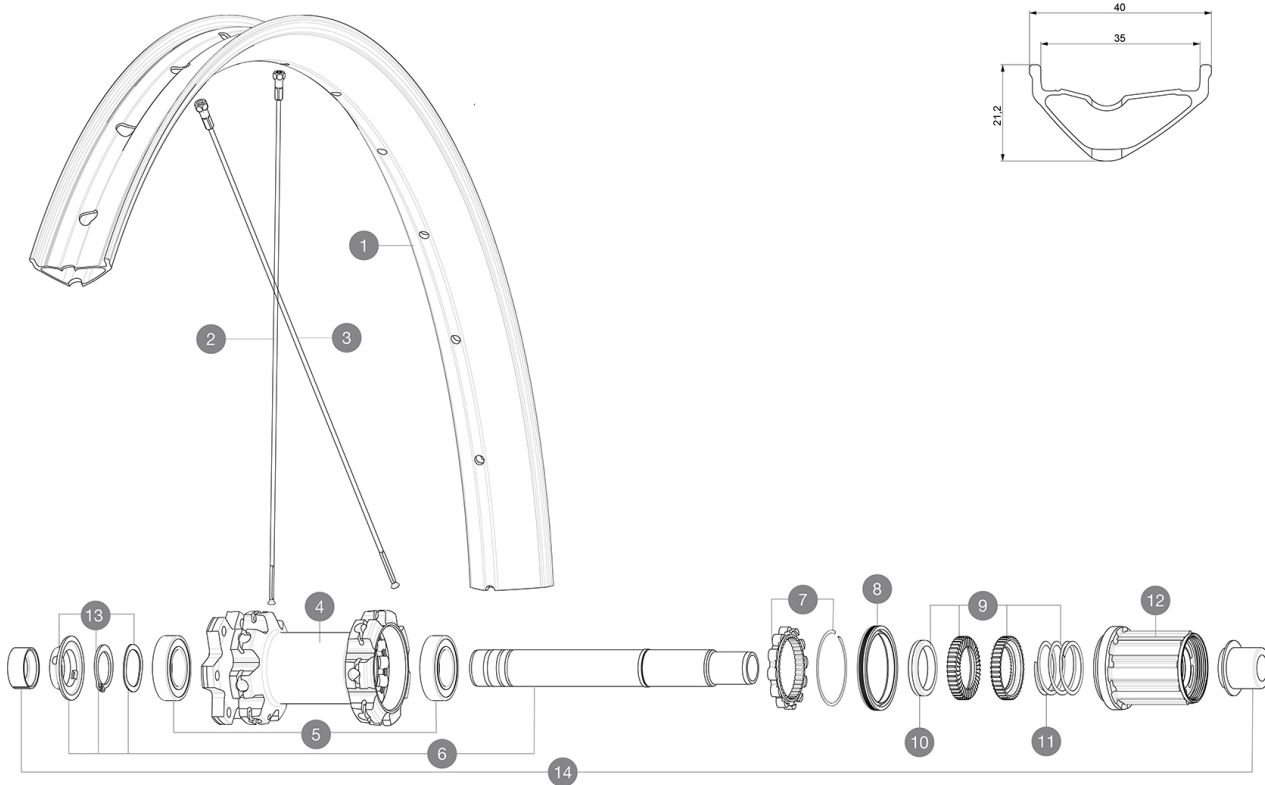

JANTES



&NBSP;:

1	V3763715	KIT FRT/REAR RIM E-XA 27,5"
	V3710101	40mm UST Tape For 35mm Wide Rims

RAYONS

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND5 E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
3	V3821501	KIT 14 DS E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 280mm + nippl.

MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous spÂ©cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	
Roue libreÂ : Shimano Micro Spline	

SpÂ©cifications

JANTES

- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- MatÂ©riauÂ : Aluminium S6000
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- RaccordÂ : manchonnÂ©
- PerÂ©ageÂ : traditionnel
- PerÂ©ageÂ : traditionnel
- PerÂ©ageÂ : traditionnel

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

Profil de jante spÂ©cifique pour les VAE

• DiamÂ©tre du trou de valveÂ : 6,5 mm

• DiamÂ©tre du trou de valveÂ : 6,5 mm

• DiamÂ©tre du trou de valveÂ : 6,5 mm

• PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype

• PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype

• PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype

• Largeur interneÂ : 35 mm

• Largeur interneÂ : 35 mm

• Largeur interneÂ : 35 mm

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

• DimensionÂ ETRTO 27,5"Â : 584x35TSS

MOYEUX

- Corps avant et arriÂ©reÂ : aluminium
- Corps avant et arriÂ©reÂ : aluminium
- Corps avant et arriÂ©reÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'Â©axeÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'Â©axeÂ : aluminium
- MatÂ©riau de l'Â©axeÂ : aluminium

Roulements Â cartouche Â©tanche Â rÂ©glage automatique (QRM Auto), Â l'avant et Â l'arriÂ©re

Roulements Â cartouche Â©tanche Â rÂ©glage automatique (QRM Auto), Â l'avant et Â l'arriÂ©re

• Roue libreÂ : acier Instant Drive 360

• Roue libreÂ : acier Instant Drive 360

Instant Drive 360

QRM Auto

VERSIONS

- ColorisÂ : Noir uniquement
- ColorisÂ : Noir uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Standard de disqueÂ : 6Â trous uniquement
- Largeur du moyeuÂ : Boost uniquement (110 avant, 148 arriÂ©re)
- Largeur du moyeuÂ : Boost uniquement (110 avant, 148 arriÂ©re)

POIDS ROUES

1101