



CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL  
Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

|        |          |        |                |
|--------|----------|--------|----------------|
| F82191 | XA 29 Ft | F82201 | XA 29 Ft Boost |
|--------|----------|--------|----------------|

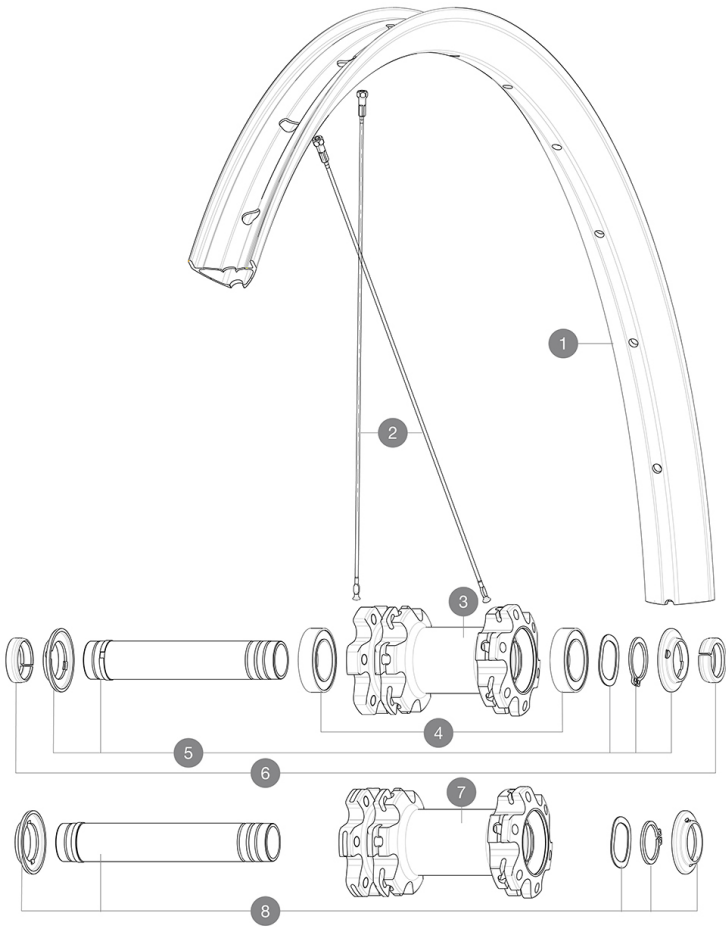

JANTES



&NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3762115 | KIT FRT/REAR RIM XA 19 29"             |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

RAYONS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
|---|----------|------------------------------------------------------|

MOYEUX

|   |          |                                            |
|---|----------|--------------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                             |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019         |

OPTIONS

|          |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|-------------------------------------------------------|

ADAPTATEURS

|   |          |                                      |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
|   | 99694101 | 2 REDUCTEURS 15/9mm                  |

LIVRE AVEC

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)    |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)    |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)  |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)  |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01) |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Fond de jante tubeless                   |  |
| Guide utilisateur                        |  |
| Guide utilisateur                        |  |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES