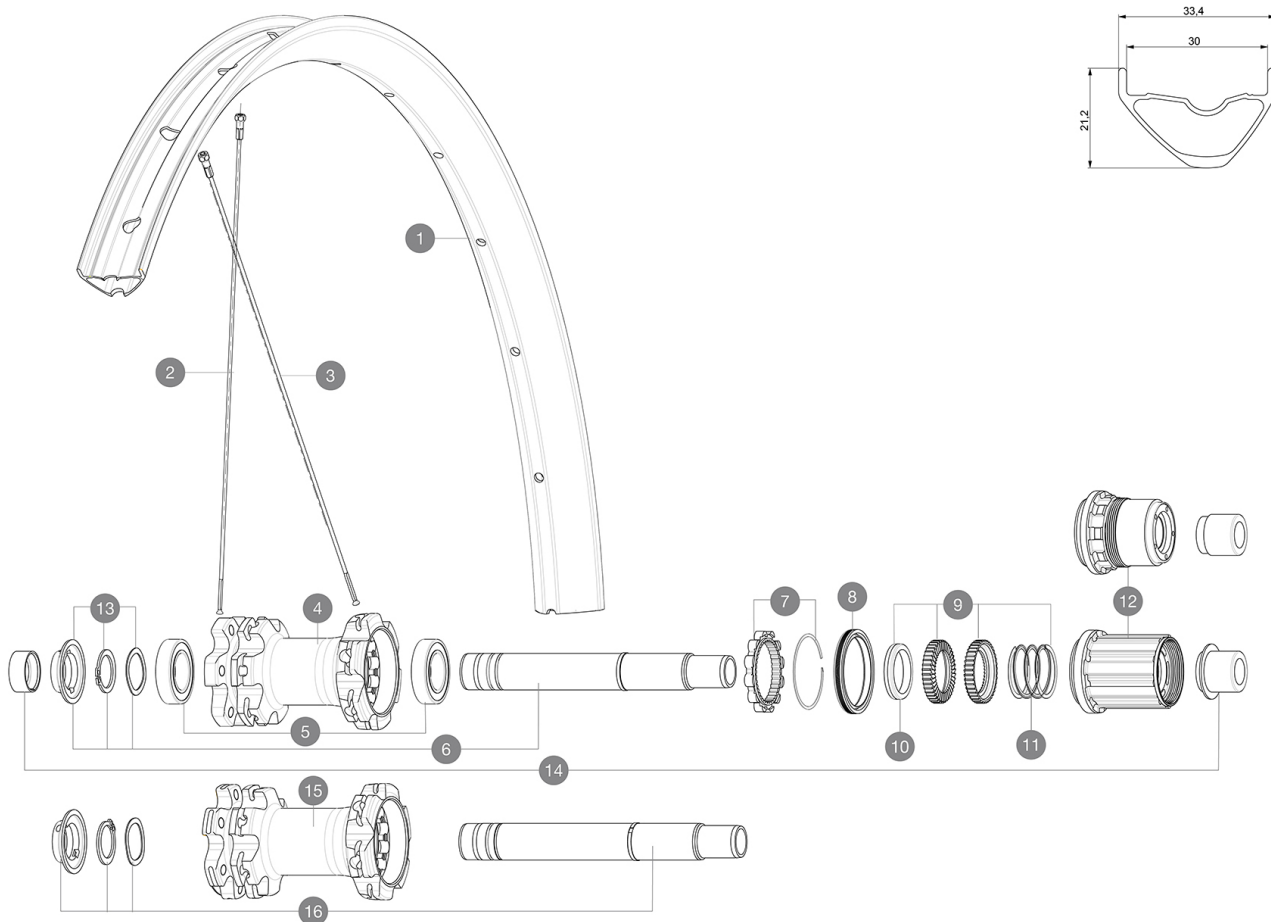


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

## RÉFÉRENCES ROUES

R25391 XA 29 Rr  
R25411 XA 29 Rr XDR25421 XA 29 Rr Boost  
R25431 XA 29 Rr Boost XD

## JANTES



&amp;NBSP;:

|   |          |                                        |
|---|----------|----------------------------------------|
| 1 | V3762115 | KIT FRT/REAR RIM XA 19 29"             |
|   | V3750101 | 35mm UST Green Tape for 30mm wide rims |

## RAYONS

|   |          |                                                      |
|---|----------|------------------------------------------------------|
| 2 | 36690301 | "12 SPOKES FRONT/OPP DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 296mm" |
| 3 | 36690401 | "12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSONE 29"" 294mm"           |

## MOYEURS

|    |          |                                                            |
|----|----------|------------------------------------------------------------|
| 4  | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 5  | M40076   | HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2                              |
| 6  | V2372101 | KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP                       |
| 7  | V2252701 | KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017                    |
| 8  | V2251601 | ID360 SEAL + GREASE                                        |
| 9  | V2375201 | KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific) |
| 10 | V2375401 | KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS                    |
| 11 | V2372901 | KIT 3 ID360 MTB SPRINGS                                    |
| 12 | V3740101 | XD MTB Freewheel Body ID360                                |
| 12 | V3780101 | HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360                         |
| 13 | V2373001 | KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing      |
| 15 | N/A      | CORPS DE MOYEU                                             |
| 16 | V2372201 | KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP                           |

## ADAPTATEURS

|    |          |                                                 |
|----|----------|-------------------------------------------------|
| 14 | V2510701 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T |
|    | V2510801 | ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T  |

### LIVRE AVEC

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)   |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost) |  |
| Valve UST et accessoires (129 838 01)   |  |
| Valve UST et accessoires (129 838 01)   |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Fond de jante tubeless                  |  |
| Guide utilisateur                       |  |
| Guide utilisateur                       |  |

### COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

### Spécifications

#### JANTES

- Matériau : Aluminium S6000
- Matériau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonné
- Raccord : manchonné
- Perçage : traditionnel
- Perçage : traditionnel
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

• Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS

• Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS

• Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

• Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

#### RAYONS

- Matériau : acier
- Matériau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2
- Rayonnage : avant et arrière croisés par 2

#### MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roulements : cartouche à tanche à glisse automatique (QRM Auto), à l'avant et à l'arrière
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360

#### VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

#### POIDS ROUES