

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande que le poids maximal supporté par les roues ne dépasse pas 150 kg, poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 60 Å 76 Å mm (2,35" Å 3,0")

RÉFÉRENCES ROUES

F82241 E-Xmax 27,5 Ft

F82251 E-Crossmax 27,5 Ft Boost

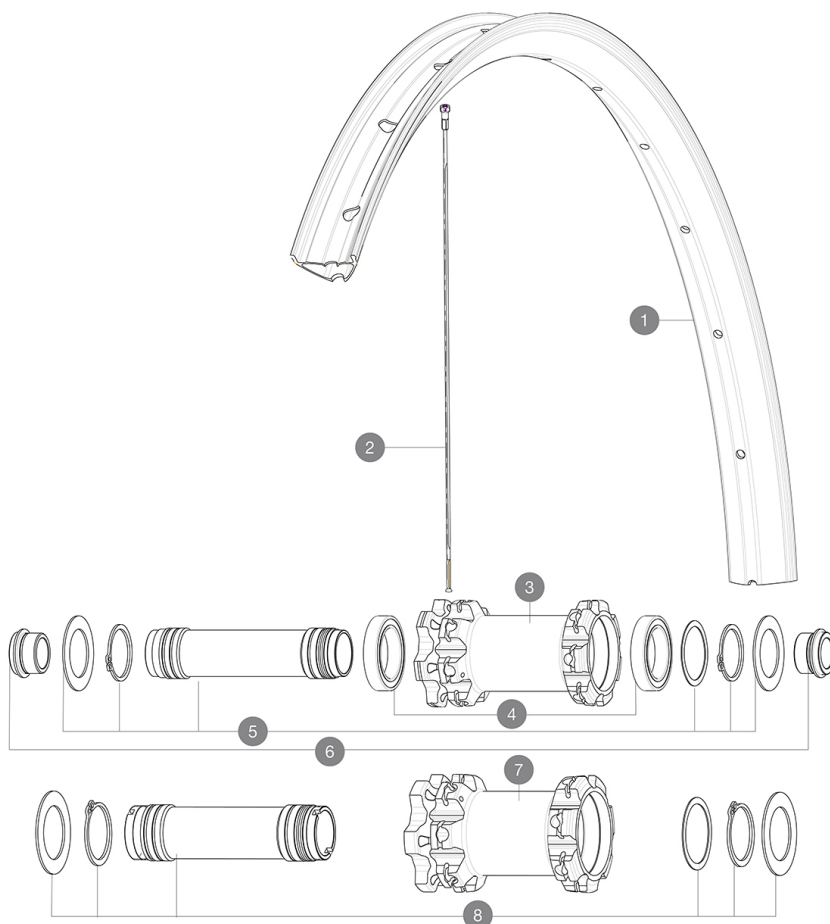

JANTES



&NBSP;:

1	V3763115	KIT FRT/REAR RIM E-CROSSMAX 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

2	V3821301	KIT 14 FRT/ND S E-CROSSMAX/E-XA 27,5" FLAT SPOKE 282mm + nip
---	----------	--

MOYEURS



3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTATEURS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC E-Crossmax

LIVRE AVEC

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arri�re (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Trous sp�cifiques pour disque (308 719 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

Sp cifications

JANTES

- Mat riau : Aluminium S6000
- Mat riau : Aluminium S6000
- Raccord : manchonn 
- Raccord : manchonn 
- P r sage : traditionnel
- P r sage : traditionnel

Profil de jante sp cifique pour les VAE

Profil de jante sp cifique pour les VAE

- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Diam tre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 30 mm
- Largeur interne : 30 mm

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x30TSS

RAYONS

- Mat riau : acier
- Mat riau : acier
- Forme : droits, ronds
- Forme : droits, ronds
- Nombre : 28   l'avant et   l'arri re
- Nombre : 28   l'avant et   l'arri re
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 3
- Rayonnage : avant et arri re crois s par 3

MOYEUX

- Corps avant et arri re : aluminium
- Corps avant et arri re : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Mat riau de l'axe : aluminium
- Roulements : cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roulements : cartouche  tanche   r glage automatique (QRM Auto),   l'avant et   l'arri re
- Roue libre : acier Instant Drive 360
- Roue libre : acier Instant Drive 360

VERSIONS

- Coloris : Noir uniquement
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Standard de disque : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arri re)
- Largeur du moyeu : Boost uniquement (110 avant, 148 arri re)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Front 27.5": 977

Weight Front 29": 1015