


CATÉGORIE ASTM 4A : ENDURO ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

R24471	Deemax Pro 29 19 Rr	R24491	Deemax Pro 29 19 Rr Boost
R24481	Deemax Pro 29 19 Rr XD	R24511	Deemax Pro 29 19 Rr Boost XD

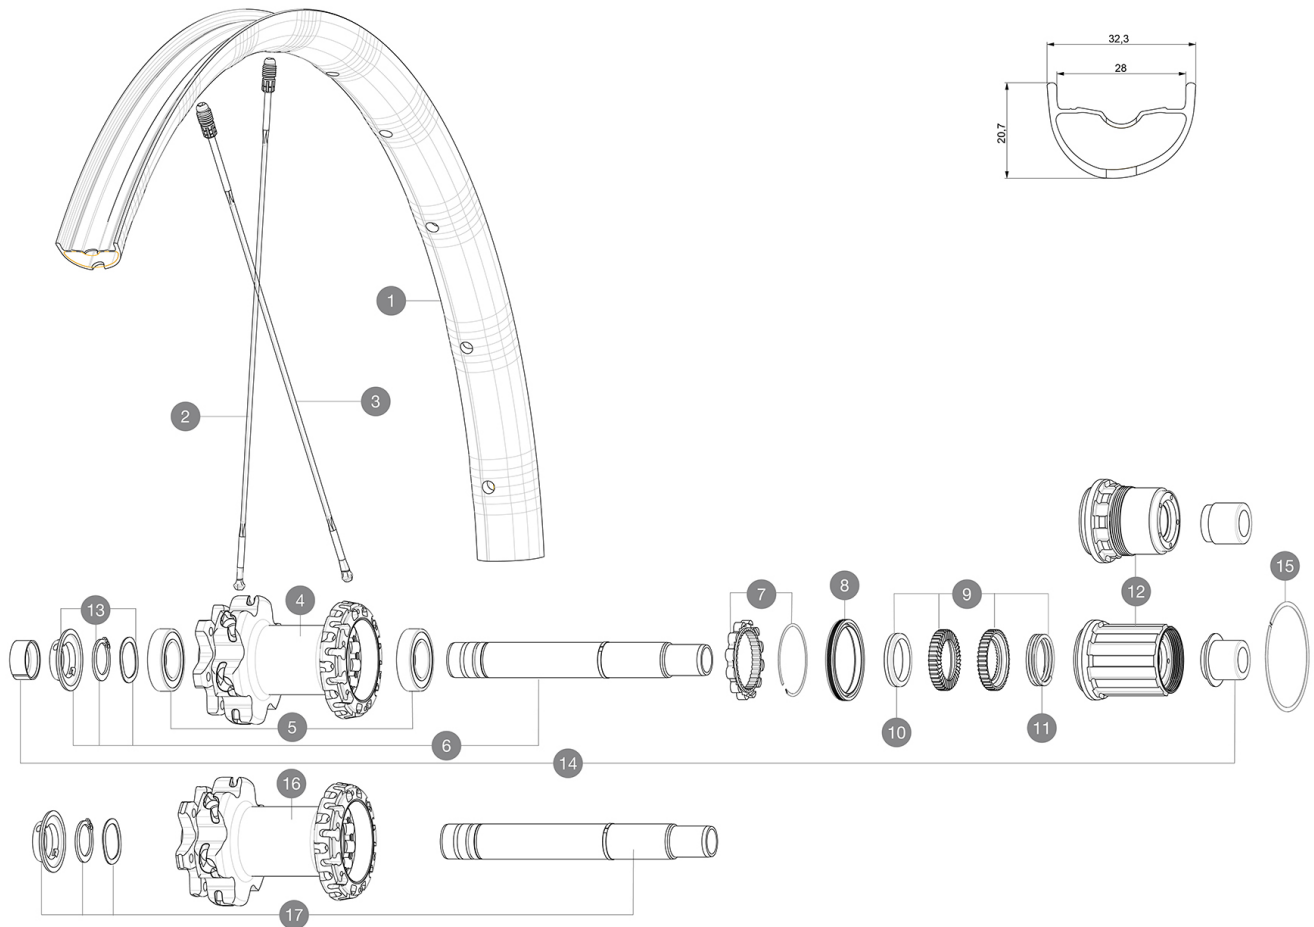

## JANTES



&NBSP;:

1	V3762413	KIT REAR RIM DEEMAX PRO 19 29"
---	----------	--------------------------------

## RAYONS

2	A7209901	"KIT 12 FT/NDS CROSSMAX XL/DEEMAX PRO 19 29" SPK 293mm
2	V3820601	KIT 2 FRT/NDS STAMPED SPOKE 293mm DEEMAX PRO 29" - while st
3	V2386501	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/DEEMAX PRO 19 29" ALU SPOKE 2


## MOYEURS

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CORPS DE MOYEU
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

## ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

**MAVIC** Deemax Pro 29**LIVRE AVEC**

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Trous spécifiques pour disque (308 719 01)	
Ci de réglage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

**COMPATIBILITE**

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Front axle: 20mm, convertible to 15mm thru axle with included adapters	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs optionnels	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

**Spécifications****JANTES**

- **Matériau** : Maxtal
- **Perçage** : Fore
- **Réduction du poids** : ISM 4D
- **Diamètre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 28 mm

Profil sans crochets

**RAYONS**

- **Matériau** : Zicral
- **Forme** : droits, plats
- **Recours** : aluminium intégré Fore
- **Nombre** : 24 à l'avant et à l'arrière
- **Rayonnage** : avant croisés par 2, arrière Isopulse

**MOYEURS**

- **Corps avant et arrière** : aluminium
- **Avant** : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- **Roue libre** : Instant Drive 360

**VERSIONS**

- **Standard de disque** : 6 trous uniquement
- **Largeur du moyeu** : Boost uniquement (110 avant, 148 arrière)
- **Roue libre** : Shimano/Sram ou XD

**POIDS ROUES**