


ASTM CATEGORY 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING

Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

R25781	Deemax Elite 29 Rr	R25821	Deemax Elite 29 Rr Bst XD Bk
R25791	Deemax Elite 29 Rr XD	R36471	Deemax Elite 29 Rr MS
R25811	Deemax Elite 29 Rr Boost	R36481	Deemax Elite 29 Rr Bst MS

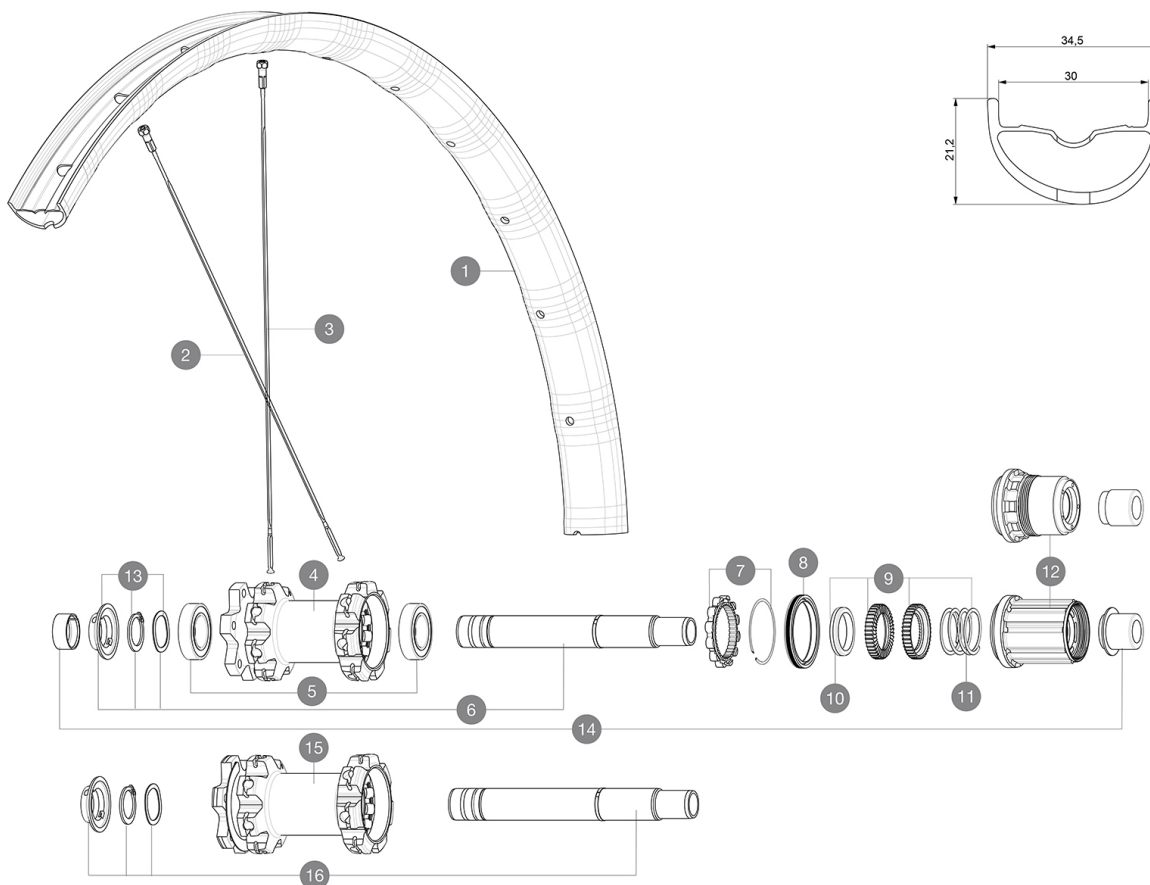

RIMS



&NBSP;:

1	V3763613	KIT REAR RIM DEEMAX ELITE 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820801	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPOKE
3	V3821101	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29 FLAT BUTTED SPOKE 3

HUB SHELLS



4	N/A	CORPO MOZZO
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPO MOZZO
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC Deemax Elite 29

VENDUTO CON

Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: 15 mm, convertibile in perno passante da 20 mm tramite gli adattatori inclusi	
Perno anteriore: 15 mm, convertibile in perno passante da 20 mm tramite gli adattatori inclusi	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in un sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori opzionali	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 30 mm
- **Larghezza interna** : 30 mm

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

- **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
 - **Standard disco** : solo 6 Bolts
 - **Standard disco** : solo 6 Bolts
 - **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
 - **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
 - **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD
- Ruota libera: SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro-Spline

PESI RUOTE