


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida

Tama1os de neum1tico recomendados: 60 a 761 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

F82751	Deemax Elite 27,5 Ft Bst Black	F82741	Deemax Elite 27,5 Ft
R36511	Deemax Elite 27,5 Rr Bst MS		

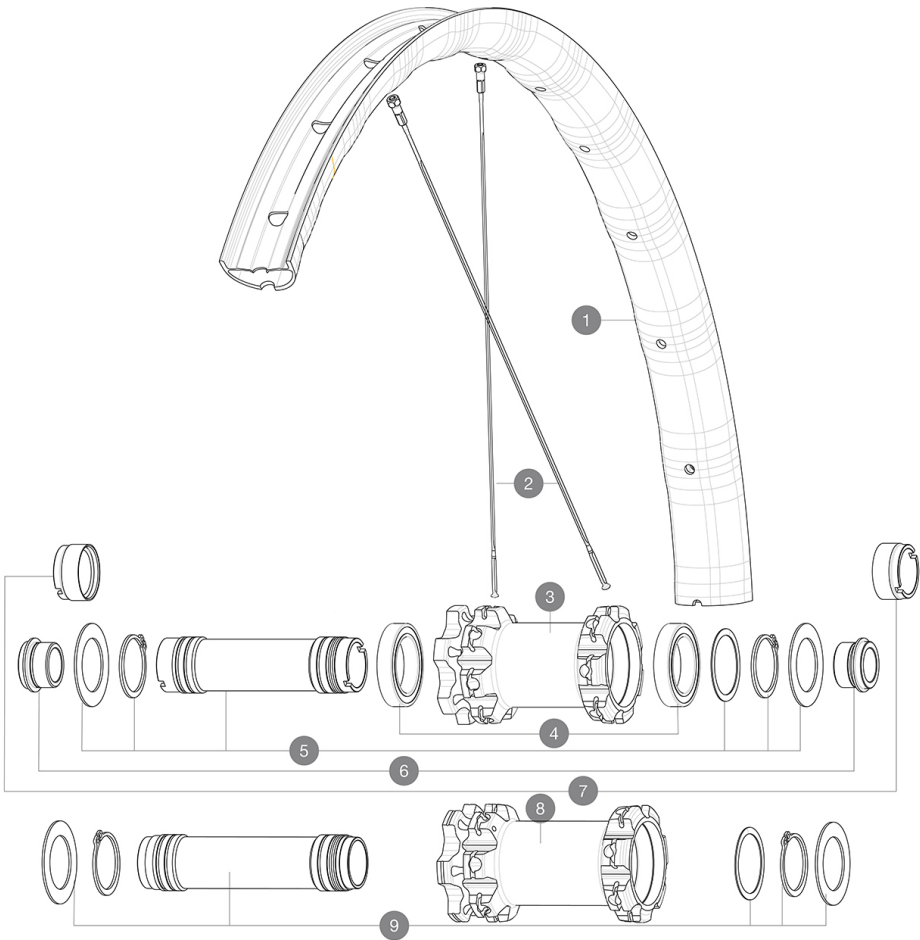

RIMS



&NBSP;:

1	V3762810	KIT FRONT RIM DEEMAX ELITE 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820701	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED S
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	N/A	CUERPO DE BUJE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2650401	TORQUECAP20*31 FT QRM AUTO MTB
----------	--------------------------------

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
7	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

ENTREGADO CON

Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje delantero: de 15 mm, convertible a eje pasante de 20 mm con los adaptadores incluidos	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm, convertible a cierre rápido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Unión : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 30 mm
 - Anchura interior : 30 mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS

RADIOS

- Material : acero
- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Cantidad : 28 delante y detrás
- Radiado : triple cruzado delante y detrás
- Radiado : triple cruzado delante y detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Núcleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360
 - Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Color : solo negro
 - Norma fijación disco : solo seis tornillos
 - Norma fijación disco : solo seis tornillos
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
 - Rueda libre : Shimano/Sram o XD
- Rueda libre; SRAM XD, Shimano HG, Shimano Micro Spline

PESOS DE RUEDAS

Weight Front 27.5": 892

Weight Front 29": 938