


ASTM-KATEGORIE 4: fÄ¼r den Einsatz im GelÄ¼nde ("Enduro" / "Trail") mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 122 cm
Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 60 bis 76 mm (2.35" bis 3.00")

REFERENZEN RÄ¼DER

R26291	Deemax Elite 27,5 Rr XD	R36491	Deemax Elite 27,5 Rr MS
R26311	Deemax Elite 27,5 Rr Bst Black	R36511	Deemax Elite 27,5 Rr Bst MS
R26321	Deemax Elite 27,5 Rr Boost XD	R26281	Deemax Elite 27,5 Rr

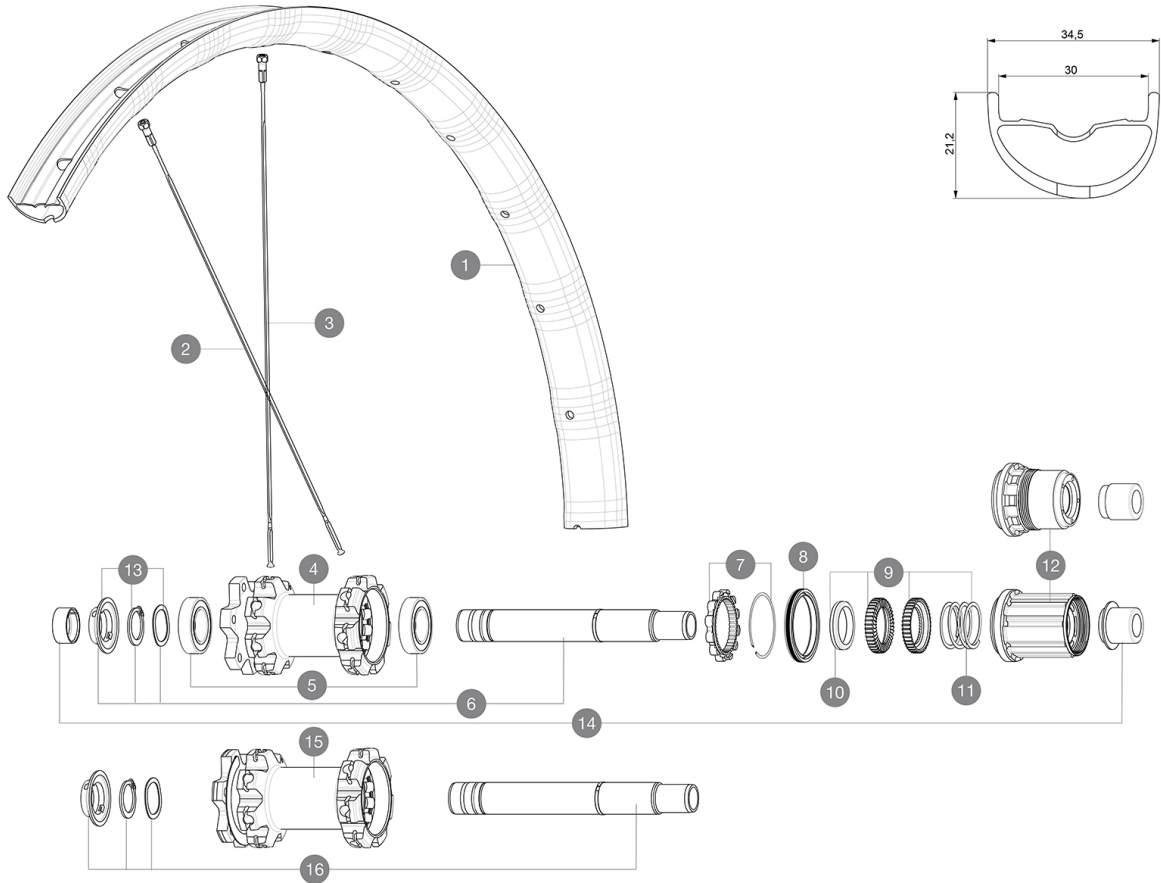

RIMS



 ::

1	V3763013	KIT REAR RIM DEEMAX ELITE 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	NABENKÖRPER
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	NABENKÖRPER
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

GELIEFERT MIT

UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
VR-Achse: 15x100 mm, umr¼stbar auf 20x110 mm mit beiliegenden Adaptern	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : her¼mmlich
- **Felgenbohrungen** : her¼mmlich
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 30 mm
- **Innenbreite** : 30 mm

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

- **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 27.5"** : 584x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 29"** : 622x30tss
- **ETRTO-Gr¼sse 29"** : 622x30tss

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 28 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 3fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Naben¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Naben¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
- **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
 - **Disc-Standard** : 6-Loch
 - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
 - **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
 - **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD
- Freilauf f. SRAM XD, Shimano HG o. Shimano Micro-Spline

RADGEWICHTE

Weight Rear 27.5": 1053
Weight Rear 29": 1102