


ASTM-KATEGORIE 3: für den Einsatz im Gelände ("Cross-country" / "Trail") mit Sprünge bis zu einer Höhe von 61 cm
Um eine längere Lebensdauer der Laufräder zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze für das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausrüstung und Fahrrad 120 kg
Empfohlene Reifenbreite: 36 bis 64 mm (1.4" bis 2.5")

REFERENZEN RÄDER

F83161 Xmax Elite 27,5 19 Ft Bst Bk

F83151 Xmax Elite 27.5 19 Ft

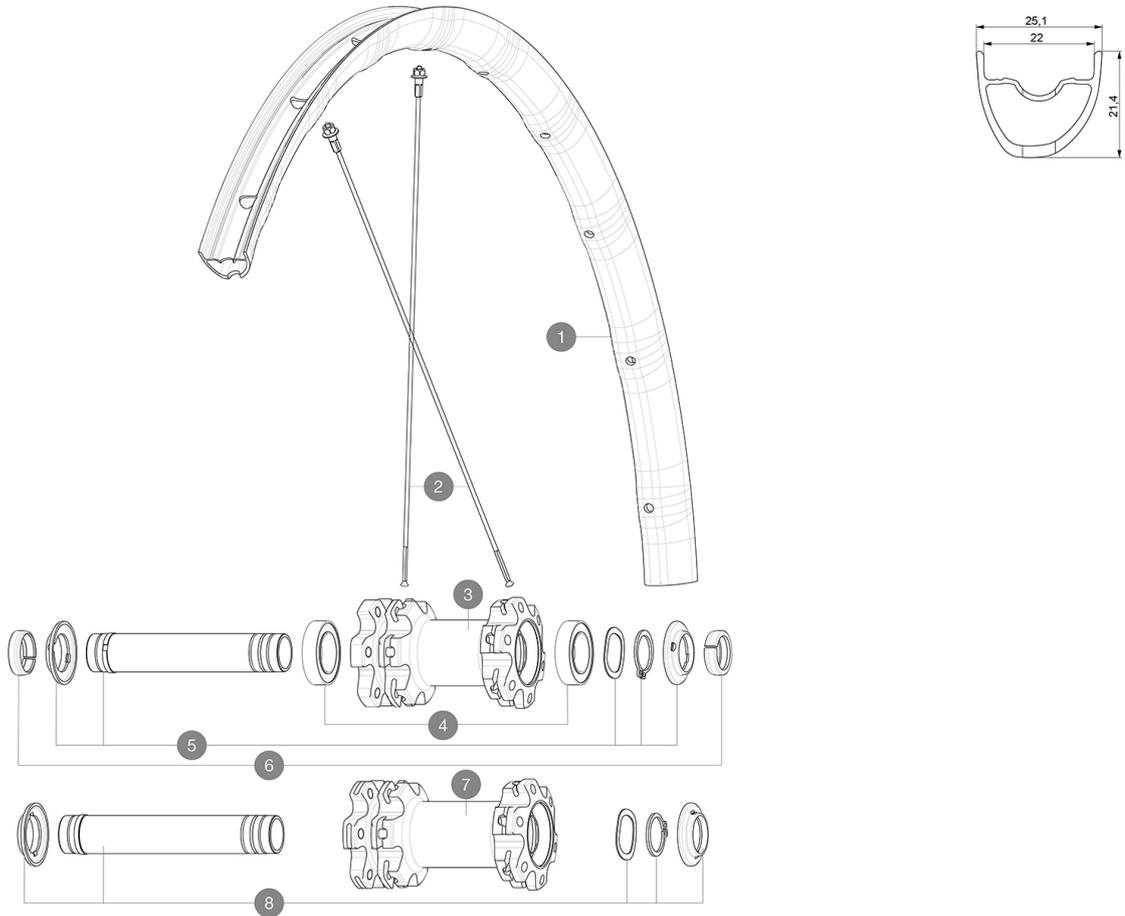

RIMS



&NBSP;:

1	V3760415 V2620101	KIT FRT/REAR RIM CROSSMAX ELITE 19 27,5" UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)
---	----------------------	--

SPOKES

2	V2382401	12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 279mm CROSSRIDE
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	NABENKÖRPER
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	NABENKÖRPER
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 FRT HUB
----------	---

ADAPTERS

6	V2372501 99694101	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 2 REDUCERS 15/9mm
---	----------------------	---

MAVIC Crossmax Elite

GELIEFERT MIT

Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-HR)	
Achsstummel f $\frac{1}{4}$ r Schnellspanner (Non-Boost-VR)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} rer (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubeh \ddot{o} rer (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Tubeless-Felgenband	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: umr $\frac{1}{4}$ stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
VR-Achse: umr $\frac{1}{4}$ stbar von 15x100 mm auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-VR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr $\frac{1}{4}$ stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern beim Non-Boost-HR)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Material** : Maxtal
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : herk \ddot{a} mmlich
 - **Felgenbohrungen** : herk \ddot{a} mmlich
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
 - **Innenbreite** : 22 mm
 - **Innenbreite** : 22 mm
 - **ETRTO-Gr \ddot{a} esse 27.5"** : 584x22tss
 - **ETRTO-Gr \ddot{a} esse 27.5"** : 584x22tss
 - **ETRTO-Gr \ddot{a} esse 29"** : 622x22tss
 - **ETRTO-Gr \ddot{a} esse 29"** : 622x22tss
- Hookless-Profil
Hookless-Profil
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!
Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

RADNABE

- **Naben \ddot{a} rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Naben \ddot{a} rper (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360
 - **Freilauf** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

- Weight Front 27.5": 723
Weight Front 29": 753