



ASTM-KATEGORIE 4: f  r den Einsatz im Gel  nde ("Enduro" / "Trail") mit Spr  ngen bis zu einer H  he von 122 cm

Um eine l  ngere Lebensdauer der Laufr  der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze f  r das Gesamtgewicht von Fahrer, Ausr  stung und Fahrrad: 150 kg

Empfohlene Reifenbreite: 50 bis 76 mm (2.00" bis 3.00")

REFERENZEN R  DER

F83621	E-Deemax Pro 27,5 19 Ft	F83631	E-Dmx Pro 27,5 19 Ft Boost
--------	-------------------------	--------	----------------------------

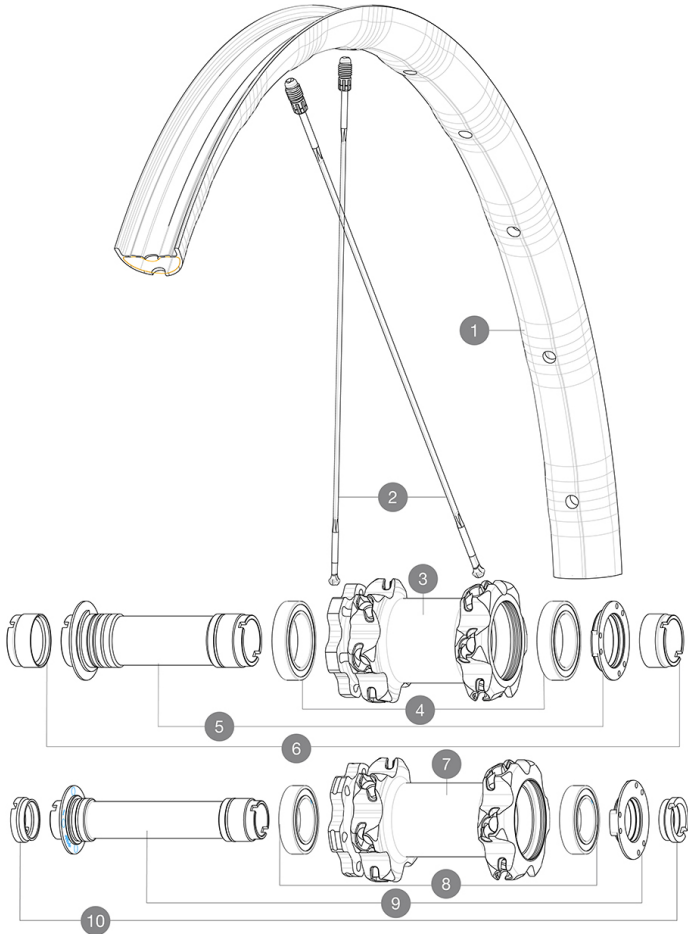

RIMS



&NBSP;:

1	V3760210	KIT FRONT RIM DEEMAX PRO 19 27,5"
---	----------	-----------------------------------

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	NABENK��RPER
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	30870501	FRONT AXLE 20mm CROSSMAX ST/SX + DEEMAX ULTI 2012
7	N/A	NABENK��RPER
8	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
9	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
10	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16
	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC E-Deemax Pro 27,5

GELIEFERT MIT

Speichenmagnet (105 416 01)	
Speichenmagnet (105 416 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
UST-Ventil und Zubehör (129 838 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Disc-Befestigungsschrauben (308 719 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Multifunktions-Einstellschlüssel (325 423 01)	
Bedienungsanleitung	
Bedienungsanleitung	

COMPATIBILITY

Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
Freilauf: HG (Shimano/Sram) oder XD	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÄ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
VR-Achse: 20x110 mm, umrÄ¼stbar auf 15x100-mm-Steckachse (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umrÄ¼stbar auf Schnellspanner (mit optionalen Adaptern)	
Freilauf-Typ: Shimano Micro Spline	
Freilauf: Shimano Micro Spline	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Mxtral
- **Material** : Mxtral
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Felgenbohrungen** : Fore
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 28 mm
- **Innenbreite** : 28 mm

Hookless-Profil

Hookless-Profil

• **ETRTÖ-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x28tss

• **ETRTÖ-GrÄ¼sse 27.5"** : 584x28tss

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÄ¼tzlich doppel-dickend)
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil (VR+HR rechts, HR links zusÄ¼tzlich doppel-dickend)
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **NabenÄ¼rper (VR und HR)** : Aluminium
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **VR** : einstellbare gedichtete Industrielager (QRM+), HR selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)

VERSIONS

- **Farbe** : Schwarz
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Disc-Standard** : 6-Loch
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Naben-Klemmbreite** : Boost (vorne 110 mm, hinten 148 mm) oder Non-Boost (vorne 100 mm, hinten 135/142 mm)
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD
- **Freilauf** : HG (Shimano/Sram) oder XD

RADGEWICHTE

845