


MAVIC E-Deemax Pro 27,5

1
2019
REAR

CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL
Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: de 50 a 76 mm (2,0" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R27821	E-DeemaxPro27,5 19 Rr XD	R27811	E-Deemax Pro 27,5 19 Rr
R27841	E-Dmx Pro 27,5 19 Rr Boost XD	R27831	E-Dmx Pro 27,5 19 Rr Boost

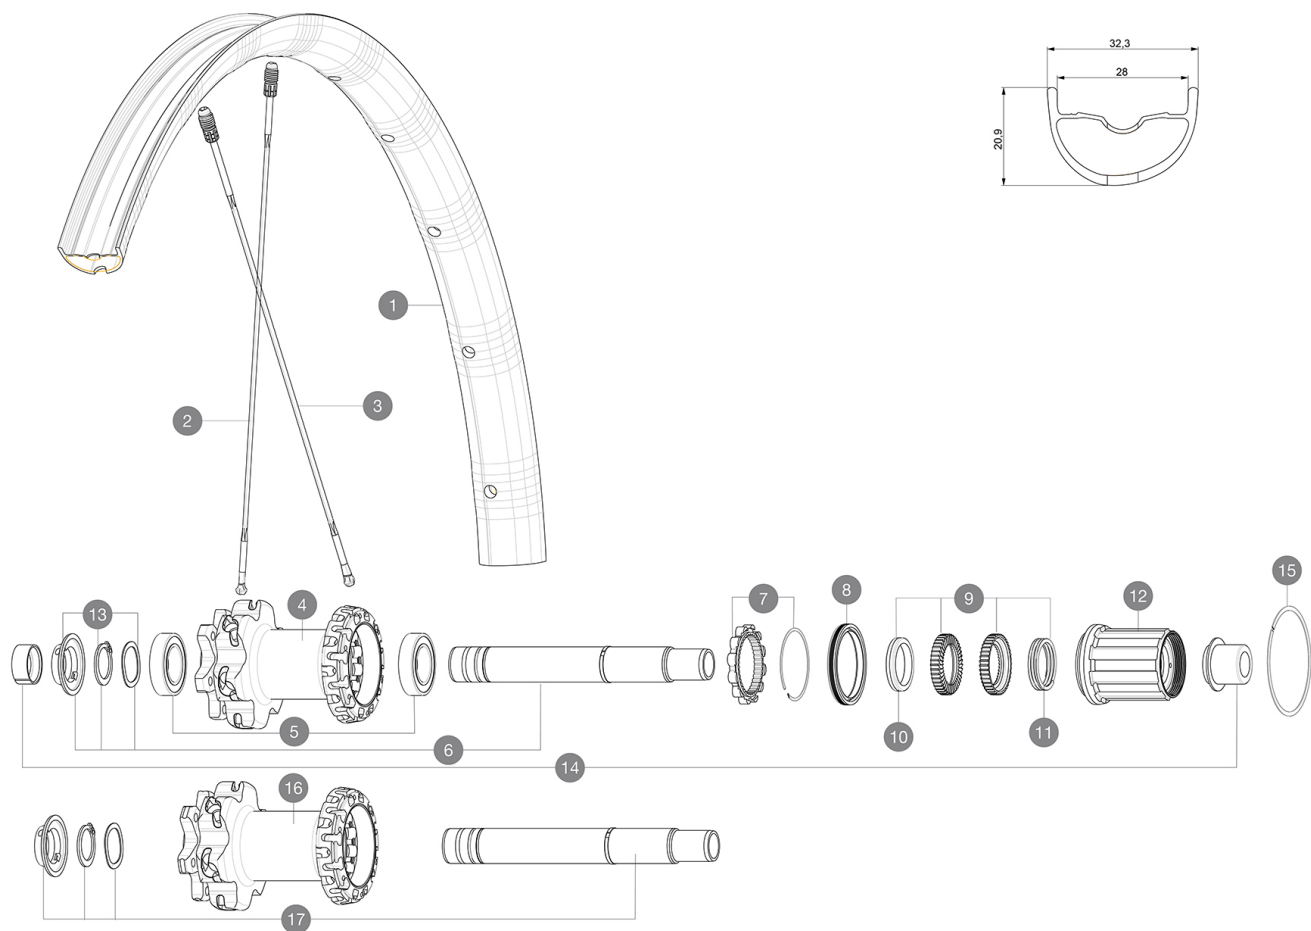

RIMS



&NBSP;:

1	V3760313	KIT REAR RIM E-DEEMAX PRO 19 27,5"
---	----------	------------------------------------

SPOKES

2	V2386101	KIT 1 FRT/1 NDS STAMPED SPOKES 275mm DEEMAX PRO - while stoc
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2
3	V2386601	KIT 12 DS CROSSMAX PRO/XA PRO/E-DEEMAX PRO 19 27,5" BUTTED

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	V2252201	KIT 2 REAR HUB RETENTION RINGS 48mm
16	N/A	CUERPO DE BUJE
17	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

E-Deemax Pro 27,5

ENTREGADO CON

Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
V��jivula UST y accesorios (129 838 01)	
V��jivula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunci��n (325 423 01)	
Llave de ajuste multifunci��n (325 423 01)	
Gu��a del usuario	
Gu��a del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: 20�� mm, convertible a eje pasante de 15�� mm con adaptadores opcionales	
Eje delantero: 20�� mm, convertible a eje pasante de 15�� mm con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante de 12�� mm, convertible a cierre r��pido con adaptadores opcionales	
Eje trasero: eje pasante de 12�� mm, convertible a cierre r��pido con adaptadores opcionales	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	
Rueda libre: Shimano Micro�� Spline	

Specifications

LLANTAS

- **Material** : Mxstal
 - **Material** : Mxstal
 - **Uni  n** : SUP
 - **Uni  n** : SUP
 - **Taladros** : Fore
 - **Taladros** : Fore
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Aligeramiento** : ISM 4D
 - **Di  metro del orificio para la v  jivula** : 6,5   mm
 - **Di  metro del orificio para la v  jivula** : 6,5   mm
 - **Neum  tico** : UST Tubeless y con c  mara
 - **Neum  tico** : UST Tubeless y con c  mara
 - **Anchura interior** : 28   mm
 - **Anchura interior** : 28   mm
- Perfil sin pesta  as interiores (hookless)
Perfil sin pesta  as interiores (hookless)
- **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TSS
 - **Medida ETRTO 27,5"** : 584x28TSS

RADIOS

- **Material** : Zicral
- **Material** : Zicral
- **Tipo** : recto, plano delante y detr  s en el lado del pi    n y planos con doble conificado detr  s en el lado contrario al pi    n
- **Tipo** : recto, plano delante y detr  s en el lado del pi    n y planos con doble conificado detr  s en el lado contrario al pi    n
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cabecillas** : Fore integradas en aluminio
- **Cantidad** : 24 delante y detr  s
- **Cantidad** : 24 delante y detr  s

BUJE DE LA RUEDA

- **N  cleo delantero y trasero** : aluminio
- **N  cleo delantero y trasero** : aluminio
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Front bearings** : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero
- **Rueda libre** : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- **Color** : solo negro
- **Norma fijaci  n disco** : solo seis tornillos
- **Norma fijaci  n disco** : solo seis tornillos
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Anchura del buje** : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD
- **Rueda libre** : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

1075