


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

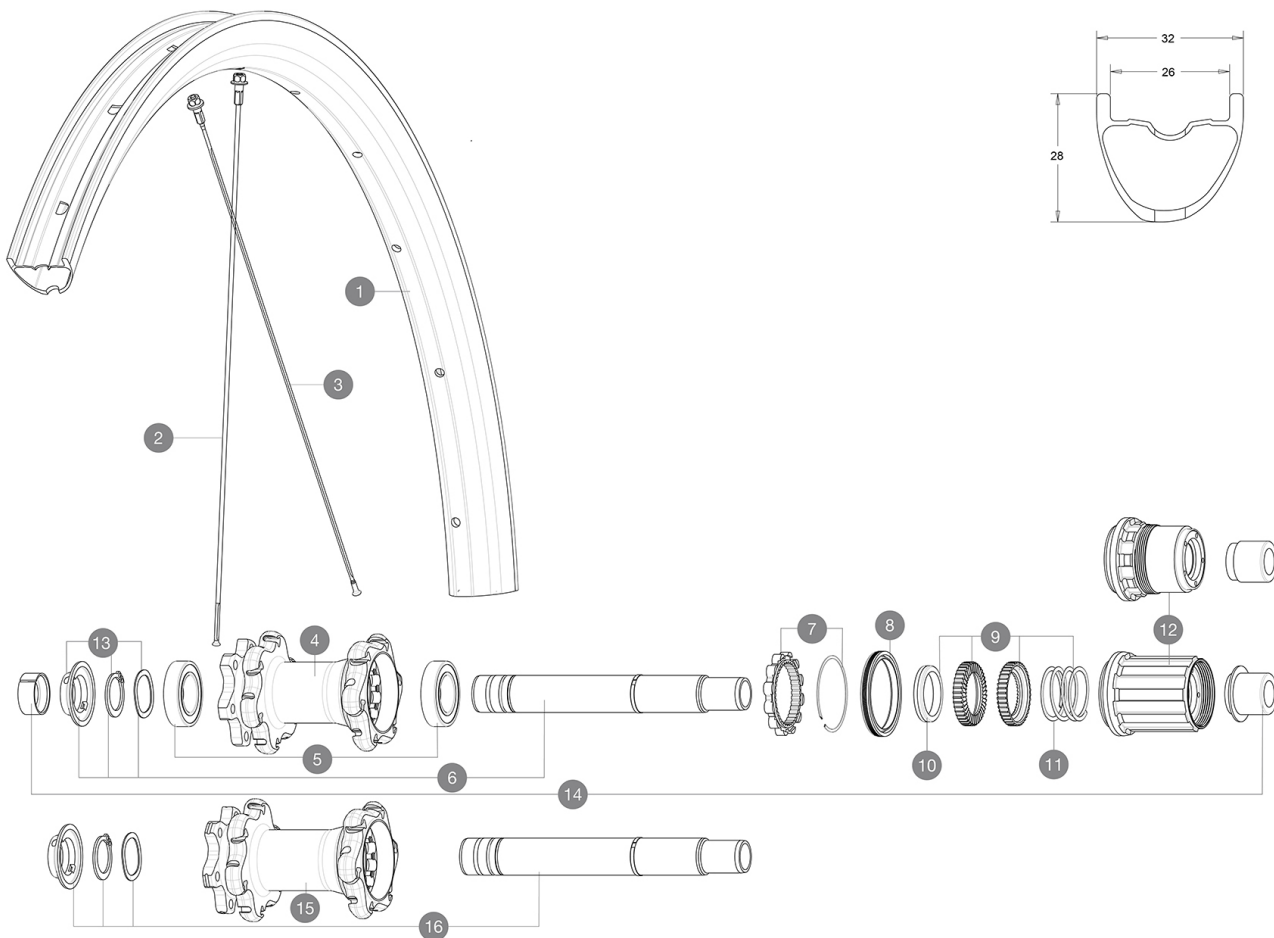

JANTES



&NBSP;:

1	V3050113	KIT REAR RIM XA PRO CARBON 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

RAYONS

	V2387701	KIT 12 FRT/REAR XA PRO CARBON 27,5" EXTRA FLAT SPOKE 269mm
--	----------	--

MOYEUX

4	N/A	CORPS DE MOYEU
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3780101	HG9 Alloy MTB Freewheel Body ID360
12	V3740101	XD MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CORPS DE MOYEU
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

MAVIC

XA Pro Carbon

2019

REAR

LIVRE AVEC

Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Cl�� de r��glage multifonction (325 423 01)	
Guide utilisateur	

COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant�� : axe traversant de 15�� mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arri��re�� : axe traversant de 12�� mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre�� : Shimano Micro Spline	

Sp  cifications

JANTES

- Mat  riau   : 100   % fibre de carbone unidirectionnelle
- P  r  age   : traditionnel
- Diam  tre du trou de valve   : 6,5 mm
- Pneumatique   : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne   : 26 mm
- Dimension   ETRTO 27,5"   : 584x26TSS
- Dimension   ETRTO 29"   : 622x26TSS

Profil sans crochets
Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- Mat  riau   : acier
- Forme   : droits, plats, r  treints
- Nombre   : 24    l   avant et    l   arri  re
- Rayonnage   : avant et arri  re crois  s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arri  re   : aluminium
- Mat  riau de l  xe   : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Standard de disque   : 6   trous uniquement
- Largeur du moyeu   : Boost (avant 110, arri  re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri  re 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES

Weight Rear 27.5": 803
Weight Rear 29": 838