


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL
Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida
Tamaños de neumático recomendados: de 46 a 64 mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

F83291	XA Pro 27,5 19 Ft Boost	F83281	XA Pro 27,5 19 Ft
--------	-------------------------	--------	-------------------

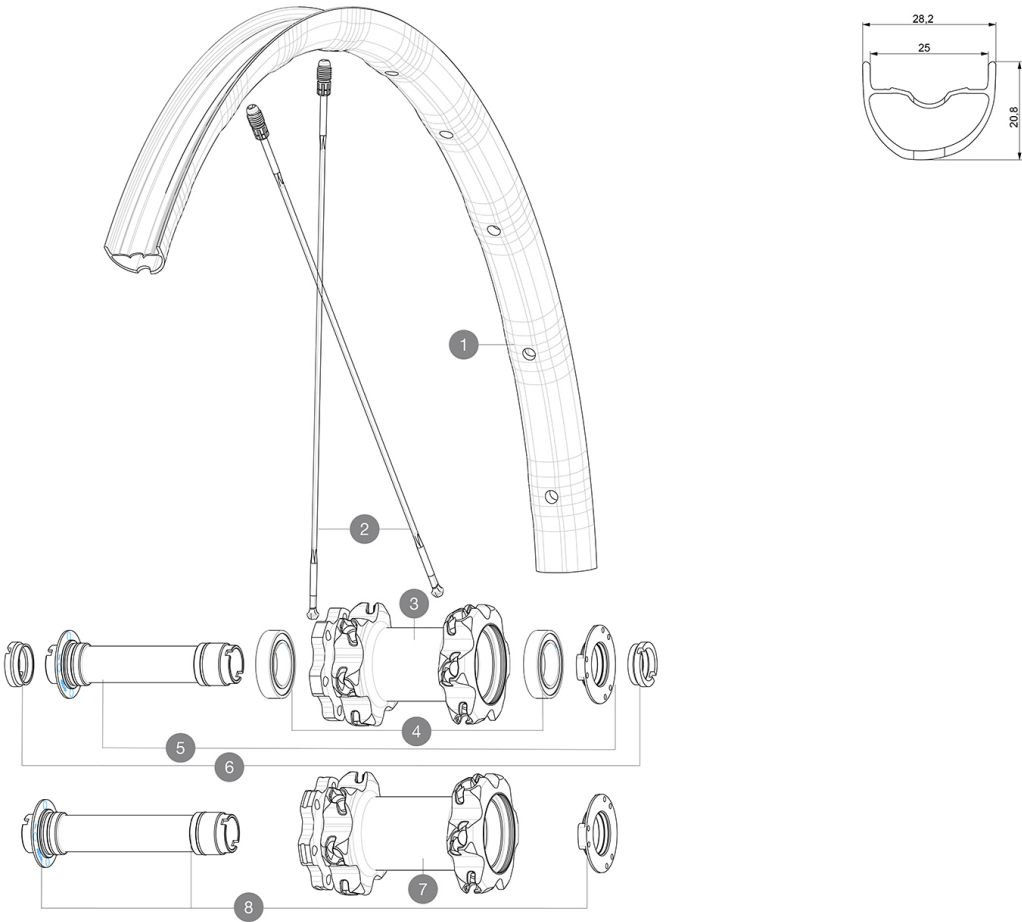

RIMS



&NBSP;:

1	V2319710	KIT FRONT RIM XA PRO 19 27,5"
---	----------	-------------------------------

SPOKES

2	V2385501	KIT 1 FT/RR XA PRO 27,5" BUTT ALU SPOK 275mm - while stock
2	V2384701	KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 2

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	V2252301	MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT
7	N/A	CUERPO DE BUJE
8	V2370701	KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm

OPTIONS

V2650201	ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM +
----------	--

ADAPTERS

6	B4104401	15mm FT Road Axle Adapters 16
	B4104301	9mm FT road Axle Adapters 16

ENTREGADO CON

Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)	
Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost)	
Válvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)	
Llave de ajuste multifunción (325 423 01)	
Guía del usuario	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Eje trasero: eje pasante de 12 mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
 - Unión : SUP
 - Taladros : Fore
 - Aligeramiento : ISM 4D
 - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
 - Neumático : UST Tubeless y con cámara
 - Anchura interior : 25 mm
 - Medida ETRTO 27,5" : 584x25TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x25TSS
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado delante y detrás en el lado contrario al piñón
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Montaje delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Front bearings : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Weight Front 27.5": 746
Weight Front 29": 785