

ASTM CATEGORY 3: PER CROSS COUNTRY E TRAIL RIDING


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda di non superare il peso massimo di 120 kg supportato dalle ruote, bicicletta compresa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 46mm a 64mm (da 1,8" a 2,5")

REFERENZE RUOTE

F83501 XA Elite 27,5 19 Ft Boost

F83491 XA Elite 27.5 19 Ft

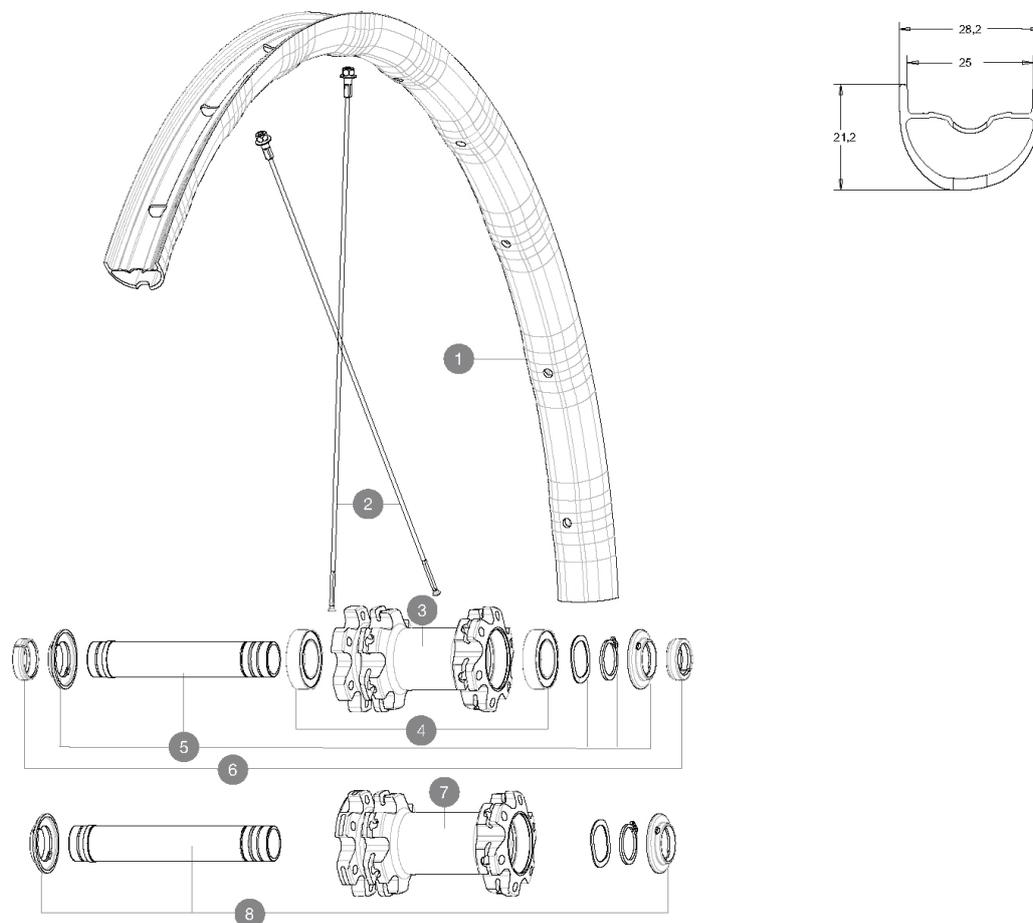

RIMS



&NBSP;:

| | | |
|---|----------|--|
| 1 | V3760615 | KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 27,5" |
| | V2700101 | UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims |

SPOKES

| | | |
|---|----------|--|
| 2 | V2381101 | 12 FRT + REAR NON-DRIVE SIDE SPOKES 277mm CROSSRIDE TUBELESS |
|---|----------|--|

HUB SHELLS

| | | |
|---|----------|--|
| 3 | N/A | CORPO MOZZO |
| 4 | V2500901 | KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP |
| 5 | V2372301 | KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |
| 7 | N/A | CORPO MOZZO |
| 8 | V2372401 | KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019 |

OPTIONS

| | |
|----------|---|
| V2374401 | TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB |
|----------|---|

ADAPTERS

| | | |
|---|----------|--------------------------------------|
| 6 | V2372501 | 15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019 |
| | 99694101 | 2 REDUCERS 15/9mm |

VENDUTO CON

| | |
|--|---|
| Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard) | |
| Adattatori anteriori a sgancio rapido (ruota larghezza standard) | |
| Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard) | |
| Adattatori posteriori a bloccaggio rapido (ruota larghezza standard) | |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Valvola e accessori UST (129 838 01) |  |
| Flap tubeless | |
| Flap tubeless | |

COMPATIBILITY

| | |
|--|--|
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD | |
| Ruota libera: Shimano/Sram o XD | |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard) | |
| Perno anteriore: convertibile da perno passante da 15 mm in sistema a sgancio rapido tramite gli adattatori (forniti con ruota di larghezza standard) | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard | |
| Perno posteriore: perno passante da 12 mm, convertibile in sistema a bloccaggio rapido tramite gli adattatori, forniti con ruota di larghezza standard | |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline | |
| Ruota libera: Shimano Micro Spline | |

Specifications

CERCHIONI

- **Materiale** : Maxtal
- **Materiale** : Maxtal
- **Giunzione** : SUP
- **Giunzione** : SUP
- **Forature** : tradizionale
- **Forature** : tradizionale
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Riduzione peso** : ISM 4D
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Larghezza interna** : 25 mm
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS
- **Misura ETRTO 29"** : 622x25TSS

Profilo senza ganci

Profilo senza ganci

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

Da utilizzare con flap tubeless Mavic

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Numero raggi** : 24 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 2Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360
- **Ruota libera** : Instant Drive 360

VERSIONS

- **Colore** : Solo nero
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)
- **Larghezza mozzo** : Boost (anteriore 110, posteriore 148) o Non-Boost (anteriore 100, posteriore 135/142)

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 780

Weight Front 29": 815