


CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL

Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

RÉFÉRENCES ROUES

F83441	XA Elite 29 19 Ft	P88731	XAElit29 19Pr 12x142XD
F83451	XA Elite 29 19 Ft Boost	P88741	XA Elite 29 19 Pr Boost
P88721	XAElit29 19Pr 12x142	P88751	XAElit29 19Pr BstXD

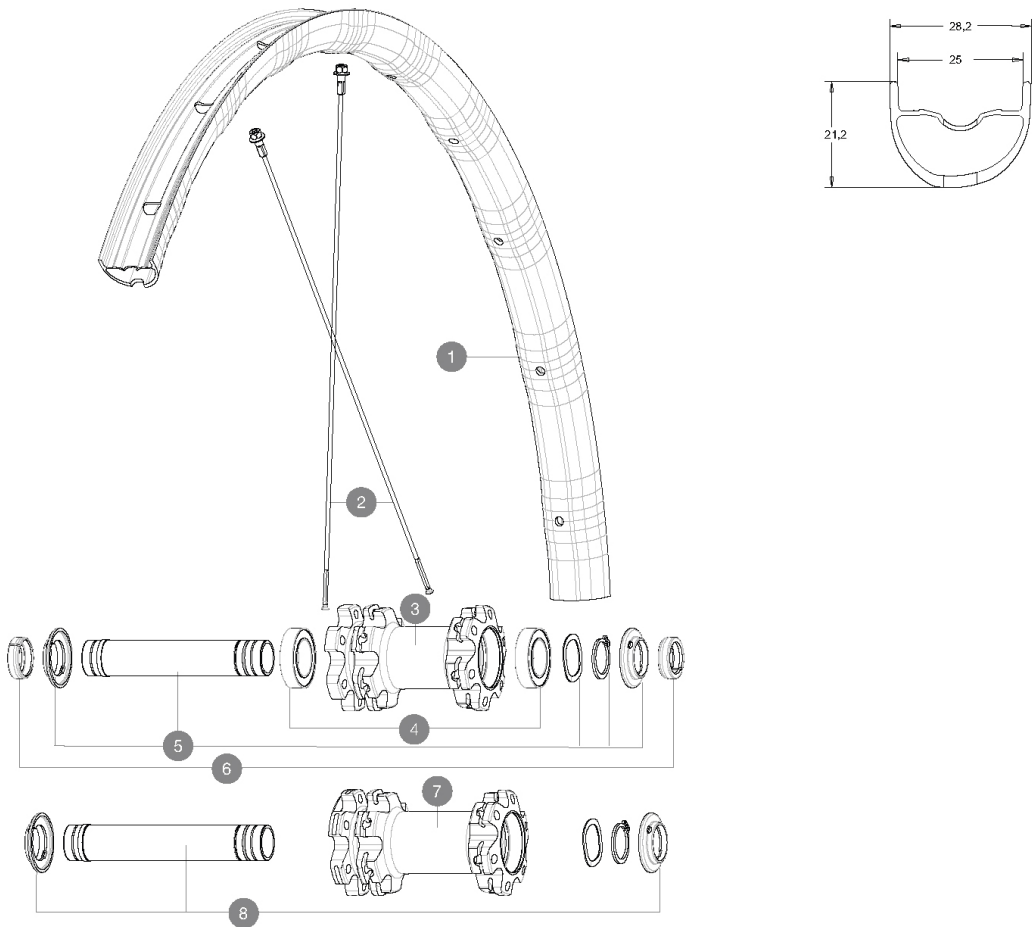

JANTES



&NBSP;:

1	V3760715	KIT FRT/REAR RIM XA ELITE 19 29"
	V2700101	UST Tape 28mm for 25 to 27mm wide rims

RAYONS

2	V2386701	KIT 12 FRT CROSSMAX ELITE/XA ELITE 19 29" BUTTED SPOKE 297m
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	CORPS DE MOYEU
4	V2500901	KIT BEARINGS 18x30x7 + WAVED WASHER + CLIP
5	V2372301	KIT 100mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
7	N/A	CORPS DE MOYEU
8	V2372401	KIT 110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019

OPTIONS

V2374401	TORQUE CAPS 15*31 Adapter MTB QRM Auto > 2019 Frt HUB
----------	---

ADAPTATEURS

6	V2372501	15mm MTB Axle Cap QRM Auto From 2019
	99694101	2 REDUCTEURS 15/9mm

Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs BR avant (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Fond de jante tubeless	

Roue libre : Shimano/Sram ou XD

Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Roue libre : Shimano/Sram ou XD	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)	
Roue libre : Shimano Micro Spline	
Roue libre : Shimano Micro Spline	

SpÃ©cifications

JANTES

- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- MatÃ©riauÂ : Maxtal
- RaccordÂ : SUP
- RaccordÂ : SUP
- PerÃ§ageÂ : traditionnel
- PerÃ§ageÂ : traditionnel
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
- RÃ©duction du poidsÂ : ISM 4D
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- DiamÃtre du trou de valveÂ : 6,5 mm
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- PneumatiqueÂ : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interneÂ : 25 mm
- Largeur interneÂ : 25 mm
- DimensionÃ© ETRTO 27,5"Â : 584x25TSS
- DimensionÃ© ETRTO 27,5"Â : 584x25TSS
- DimensionÃ© ETRTO 29"Â : 622x25TSS
- DimensionÃ© ETRTO 29"Â : 622x25TSS

Profil sans crochets

Profil sans crochets

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

RAYONS

- **MatÃ©riau**Â : acier
- **MatÃ©riau**Â : acier
- **Forme**Â : droits, plats, rÃ©treints
- **Forme**Â : droits, plats, rÃ©treints
- **Nombre**Â : 24 IÃ© avant et IÃ© arriÃ©re
- **Nombre**Â : 24 IÃ© avant et IÃ© arriÃ©re
- **Rayonnage**Â : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2
- **Rayonnage**Â : avant et arriÃ©re croisÃ©s par 2

MOYEUX

- Corps avant et arrière : aluminium
- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium

Roulements à cartouche à rotule automatique (QBM Auto). À l'avant et à l'arrière

Roulements à cartouche à rotule automatique (OBM Auto) à l'avant et à l'arrière

- **Roue libre** : Instant Drive 360

- Roue libre : Instant Drive 360
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- **ColorisÂ** : Noir uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Standard de disqueÂ** : 6Â trous uniquement
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)
- **Largeur du moyeuÂ** : Boost (avant 110, arri re 148) ou Non-Boost (avant 100, arri re 135/142)

POIDS ROUES