

CATÉGORIE ASTM 3A : CROSS-COUNTRY ET TRAIL


Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus

Dimensions de pneus recommandés : 46mm à 64mm

## RÉFÉRENCES ROUES

F83211 XA Pro 29 19 Ft

F83221 XA Pro 29 19 Ft Boost

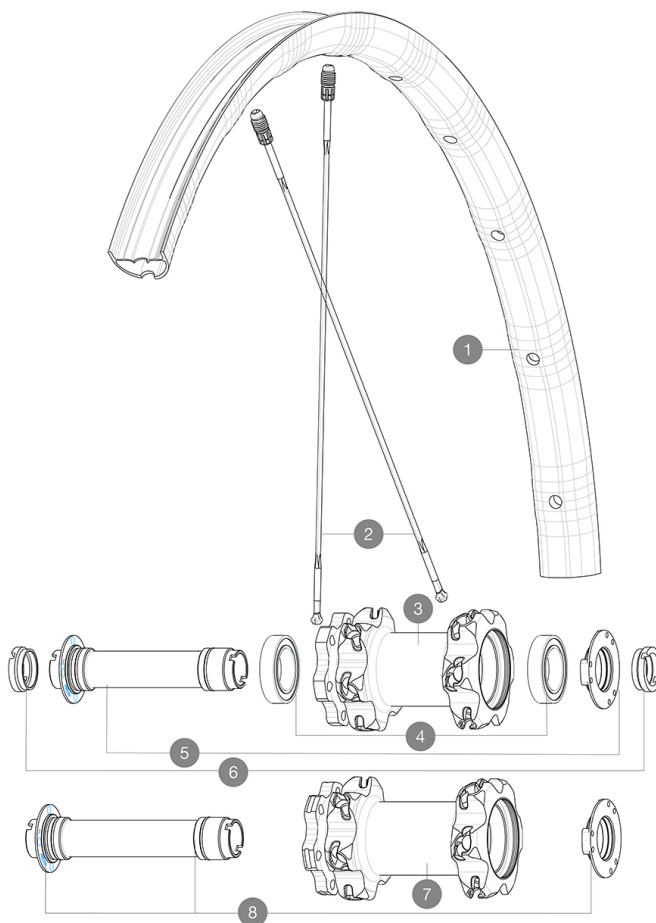

## JANTES



&amp;NBSP;:

|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| 1 | V2319910 | KIT FRONT RIM XA PRO 19 29" |
|---|----------|-----------------------------|

## RAYONS

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2385601 | KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - white stock   |
| 2 | V2384801 | KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29 |

## MOYEUX

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A      | CORPS DE MOYEU                        |
| 4 | 99688501 | KIT ROULEMENT MOYEU 9/15 D6T          |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 7 | N/A      | CORPS DE MOYEU                        |
| 8 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  |

## OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

## ADAPTATEURS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
|   | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |

MAVIC

XA Pro 29 19

LIVRE AVEC

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptateurs BR avant (roue non Boost)         |                                                                                   |
| Adaptateurs AR arrière (roue non Boost)       |                                                                                   |
| Valve UST et accessoires<br>(129 838 01)      |  |
| Trous spécifiques pour disque<br>(308 719 01) |                                                                                   |
| Ci de réglage multifonction<br>(325 423 01)   |                                                                                   |
| Guide utilisateur                             |                                                                                   |

COMPATIBILITE

|                                                                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Roue libre : Shimano/Sram ou XD                                                                                             |  |
| Axe avant : axe traversant de 15 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost)   |  |
| Axe arrière : axe traversant de 12 mm convertible en blocage rapide avec des adaptateurs (fournis avec les roues non Boost) |  |
| Roue libre : Shimano Micro Spline                                                                                           |  |

Spécifications

JANTES

- Matériau : Maxtal
- Raccord : SUP
- Perçage : Fore
- Réduction du poids : ISM 4D
- Diamètre du trou de valve : 6,5 mm
- Pneumatique : UST Tubeless et tubetype
- Largeur interne : 25 mm
- Dimension ETRTO 27,5" : 584x25TSS
- Dimension ETRTO 29" : 622x25TSS

Profil sans crochets

RAYONS

- Matériau : Zicral
- Forme : droits, elliptiques, treints à l'avant et à l'arrière c'est à opposer à la roue libre
- Ancrage : aluminium intégré Fore
- Nombre : 24 à l'avant et à l'arrière
- Rayonnage : avant croisés par 2, arrière Isopulse

MOYEURS

- Corps avant et arrière : aluminium
- Matériau de l'axe : aluminium
- Avant : roulements à cartouche à tanche réglables (QRM+), Arrière : roulements à cartouche à tanche à réglage automatique (QRM Auto)
- Roue libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Standard de disque : 6 trous uniquement
- Largeur du moyeu : Boost (avant 110, arrière 148) ou Non-Boost (avant 100, arrière 135/142)
- Roue libre : Shimano/Sram ou XD

POIDS ROUES