


CATEGORÍA ASTM 3: CROSS-COUNTRY Y TRAIL  
Para una mayor duraci3n de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 120kg, bicicleta incluida  
Tama1os de neum1tico recomendados: de 46 a 64Å mm (1,8" a 2,5")

RUEDAS REFERENCIAS

|        |                 |        |                       |
|--------|-----------------|--------|-----------------------|
| F83211 | XA Pro 29 19 Ft | F83221 | XA Pro 29 19 Ft Boost |
|--------|-----------------|--------|-----------------------|

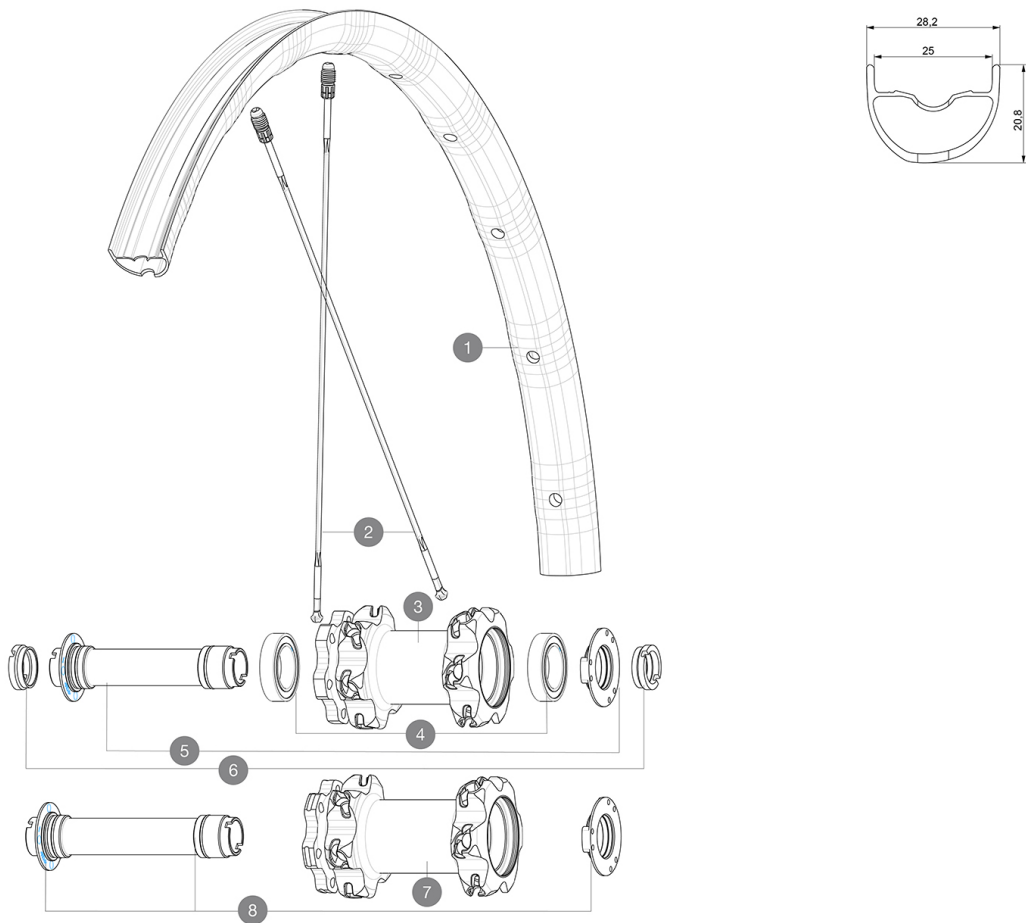

RIMS



&NBSP;:

|   |          |                             |
|---|----------|-----------------------------|
| 1 | V2319910 | KIT FRONT RIM XA PRO 19 29" |
|---|----------|-----------------------------|

SPOKES

|   |          |                                                              |
|---|----------|--------------------------------------------------------------|
| 2 | V2384801 | KIT 12 FRONT + 1 REAR NON-DRIVE SIDE BUTTED ZICRAL SPOKES 29 |
| 2 | V2385601 | KIT 1 FT/RR XA PRO 29" BUTTED ALU SPOK 293mm - while stock   |

HUB SHELLS

|   |          |                                       |
|---|----------|---------------------------------------|
| 3 | N/A      | CUERPO DE BUJE                        |
| 4 | 99688501 | BEARING KIT 9/15 D6T HUB              |
| 5 | V2252301 | MY16 FRONT AXLE ROAD DISC 9/12/15 INT |
| 7 | N/A      | CUERPO DE BUJE                        |
| 8 | V2370701 | KIT FRONT QRM+ AXLE BOOST INTL 110mm  |

OPTIONS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| V2650201 | ADAPTER Front Torque Cap 15x31 MTB QRM + |
|----------|------------------------------------------|

ADAPTERS

|   |          |                               |
|---|----------|-------------------------------|
| 6 | B4104401 | 15mm FT Road Axle Adapters 16 |
|   | B4104301 | 9mm FT road Axle Adapters 16  |

ENTREGADO CON

|                                                         |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptadores QR delanteros (rueda No Boost)              |                                                                                   |
| Adaptadores para cierre rápido trasero (rueda No Boost) |                                                                                   |
| Válvula UST y accesorios (129 838 01)                   |  |
| Tornillos específicos para freno de disco (308 719 01)  |                                                                                   |
| Llave de ajuste multifunción (325 423 01)               |                                                                                   |
| Guía del usuario                                        |                                                                                   |

COMPATIBILITY

|                                                                                                                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rueda libre: Shimano/Sram o XD                                                                                        |  |
| Eje delantero: convertible de eje pasante de 15 mm a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost) |  |
| Eje trasero: eje pasante de 12 mm convertible a cierre rápido, con adaptadores (incluidos con la rueda No Boost)      |  |
| Rueda libre: Shimano Micro Spline                                                                                     |  |

Specifications

LLANTAS

- Material : Maxtal
  - Unión : SUP
  - Taladros : Fore
  - Aligeramiento : ISM 4D
  - Diámetro del orificio para la válvula : 6,5 mm
  - Neumático : UST Tubeless y con cámara
  - Anchura interior : 25 mm
  - Medida ETRTO 27,5" : 584x25TSS
  - Medida ETRTO 29" : 622x25TSS
- Perfil sin pestañas interiores (hookless)

RADIOS

- Material : Zicral
- Tipo : recto, perfilado, doble conificado delante y detrás en el lado contrario al piñón
- Cabecillas : Fore integradas en aluminio
- Cantidad : 24 delante y detrás
- Radiado : doble cruzado delante, Isopulse detrás

BUJE DE LA RUEDA

- Núcleo delantero y trasero : aluminio
- Material del eje : aluminio
- Front bearings : adjustable sealed cartridge bearings (QRM+), Rear bearings auto adjust sealed cartridge bearings (QRM Auto)
- Rueda libre : Instant Drive 360

VERSIONS

- Norma fijación disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : Boost (delantera 110, trasera 148) o No Boost (delantera 100, trasera 135/142)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS