

MAVIC E-XA30 Elite 27,5

1
2019
FRONT

ASTM CATEGORY 4: PER ENDURO E TRAIL RIDING


Per una maggiore durata della ruota, Mavic raccomanda che il peso totale sostenuto dalle ruote della bici non superi i 150 kg, bici inclusa

Dimensione di pneumatico consigliata: da 60 mm a 76 mm (da 2,35" a 3,0")

REFERENZE RUOTE

F84071 E-Xa30 Elite 27,5 Ft

F84081 E-XA30 Elite 27,5 Ft Boost

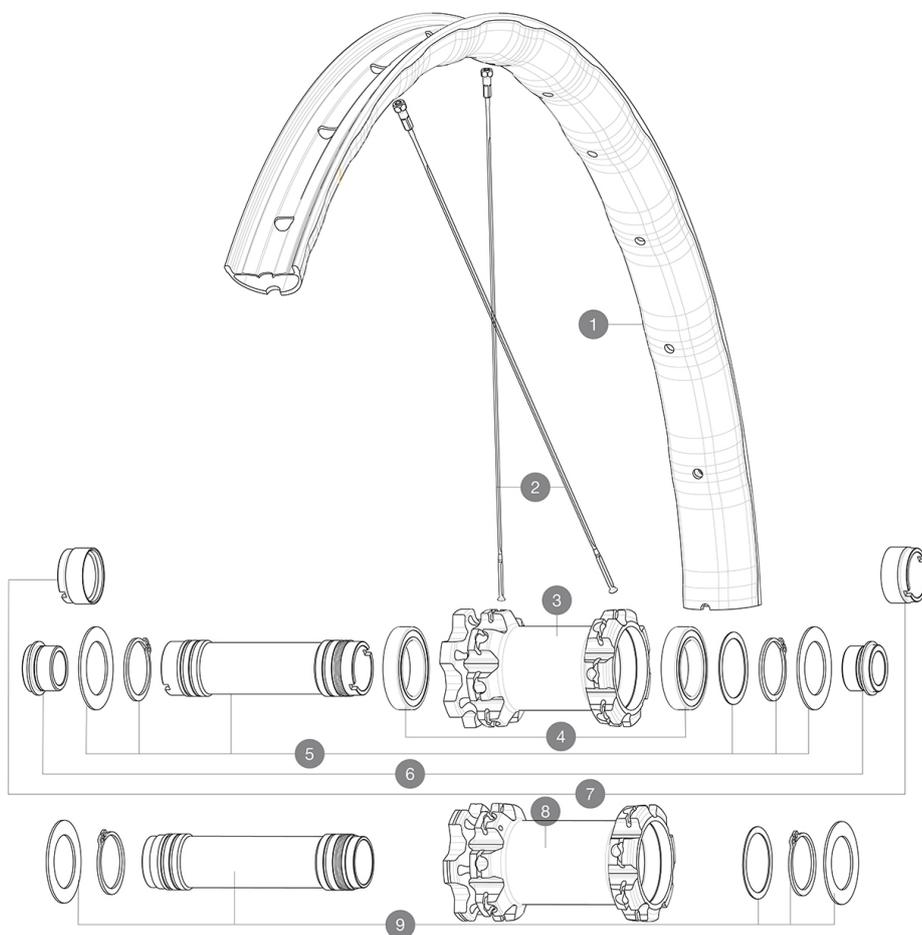

RIMS



&NBSP;:

1	V3762710	KIT FRONT RIM E-XA Elite 19 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820701	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED S
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CORPO MOZZO
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	N/A	CORPO MOZZO
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
7	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)

MAVIC **E-XA30 Elite 27,5****VENDUTO CON**

Magnete per ciclocomputer (105 416 01)	
Adattatori anteriori da 20 mm (129 829 01)	
Valvola e accessori UST (129 838 01)	
Viti specifiche per disco (308 719 01)	
Flap tubeless	

COMPATIBILITY

Ruota libera: Shimano/Sram o XD	
Perno anteriore: 15 mm, convertibile in perno passante da 20 mm tramite gli adattatori inclusi	
Ruota libera: Shimano Micro Spline	

Specifications**CERCHIONI**

- **Materiale** : Maxtal
 - **Giunzione** : SUP
 - **Forature** : tradizionale
 - **Riduzione peso** : ISM 4D
- Profilo del cerchio specifico per E-bike
- **Diametro foro valvola** : 6,5 mm
 - **Pneumatico** : UST tubeless e camera d'aria
 - **Larghezza interna** : 30 mm
- Da utilizzare con flap tubeless Mavic
- **Misura ETRTO 27,5"** : 584 x 30TSS
 - **Misura ETRTO 29"** : 622 x 30TSS

RAGGI

- **Materiale** : acciaio
- **Forma** : a testa dritta, piatti, a doppio spessore
- **Numero raggi** : 28 anteriori e posteriori
- **Raggiatura** : anteriore e posteriore incrocio in 3Å°

MOZZO

- **Corpo anteriore e posteriore** : alluminio
 - **Materiale perno** : alluminio
- Cuscinetti a cartuccia sigillati autoregolanti (QRM Auto), anteriore e posteriore
- **Ruota libera** : Instant Drive 360 acciaio

VERSIONS

- **Standard disco** : solo 6 Bolts
- **Larghezza del mozzo** : solo Boost (anteriore 110, posteriore 148)
- **Ruota libera** : Shimano/Sram o XD

PESI RUOTE

Weight Front 27.5": 908
Weight Front 29": 958