


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

R28441	E-Xa30 Elite 27,5 Rr XD	R28431	E-Xa30 Elite 27,5 Rr
R28461	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost XD	R28451	E-XA30 Elite 27,5 Rr Boost

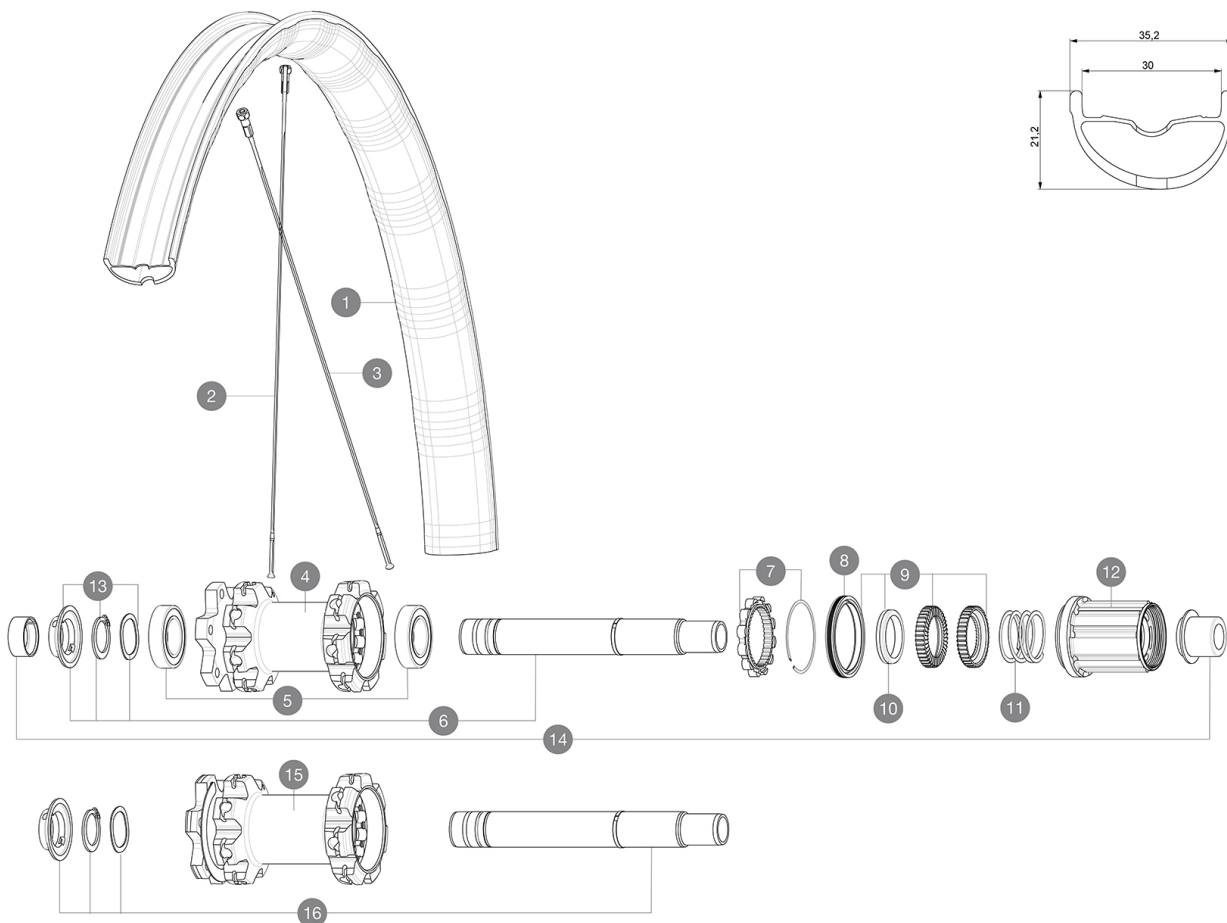

RIMS



&NBSP;:

1	V3762913	KIT REAR RIM E-XA ELITE 19 27,5"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3820901	KIT 14 NDS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5" FLAT BUTTED SPO
3	V3821001	KIT 14 DS DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 27,5 FLAT BUTTED SPOKE

HUB SHELLS

4	N/A	CUERPO DE BUJE
5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2372101	KIT ID360 135/142 D6T AXLE WITH CLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2375201	KIT ID360 24 TEETH 2 RATCHET + MTB SPRING + PAD (specific)
10	V2375401	KIT ID360 MTB 24T 3 NOISE REDUCING PADS
11	V2372901	KIT 3 ID360 MTB SPRINGS
12	V3790101	HG9 Steel MTB Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
15	N/A	CUERPO DE BUJE
16	V2372201	KIT ID360 148 D6T AXLE WITH CLIP

ADAPTERS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T



E-XA30 Elite 27,5

ENTREGADO CON

Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
Adaptadores delanteros de 20� mm (129 829 01)	
V��lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15� mm, convertible a eje pasante de 20� mm con los adaptadores incluidos	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
 - Uni  n : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
- Perfil de llanta espec  fico para bicicletas el  ctricas
- Di  metro del orificio para la v  lvula : 6,5  mm
 - Neum  tico : UST Tubeless y con c  mara
 - Anchura interior : 30  mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cantidad : 28 delante y detr  s
- Radiado : triple cruzado delante y detr  s

BUJE DE LA RUEDA

- N  cleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- Norma fijaci  n disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : solo Boost (110 delante, 148 detr  s)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS

Weight Rear 27.5": 1052
Weight Rear 29": 1102