


CATEGORÍA ASTM 4: ENDURO Y TRAIL

Para una mayor duración de la rueda, Mavic recomienda que el peso total soportado por las ruedas no supere los 150 kg, bicicleta incluida

Tamaños de neumático recomendados: 60 a 76 mm (2,35" a 3,0")

RUEDAS REFERENCIAS

F84141	E-Xa30 Elite 29 Ft	F84151	E-XA30 Elite 29 Ft Boost
--------	--------------------	--------	--------------------------

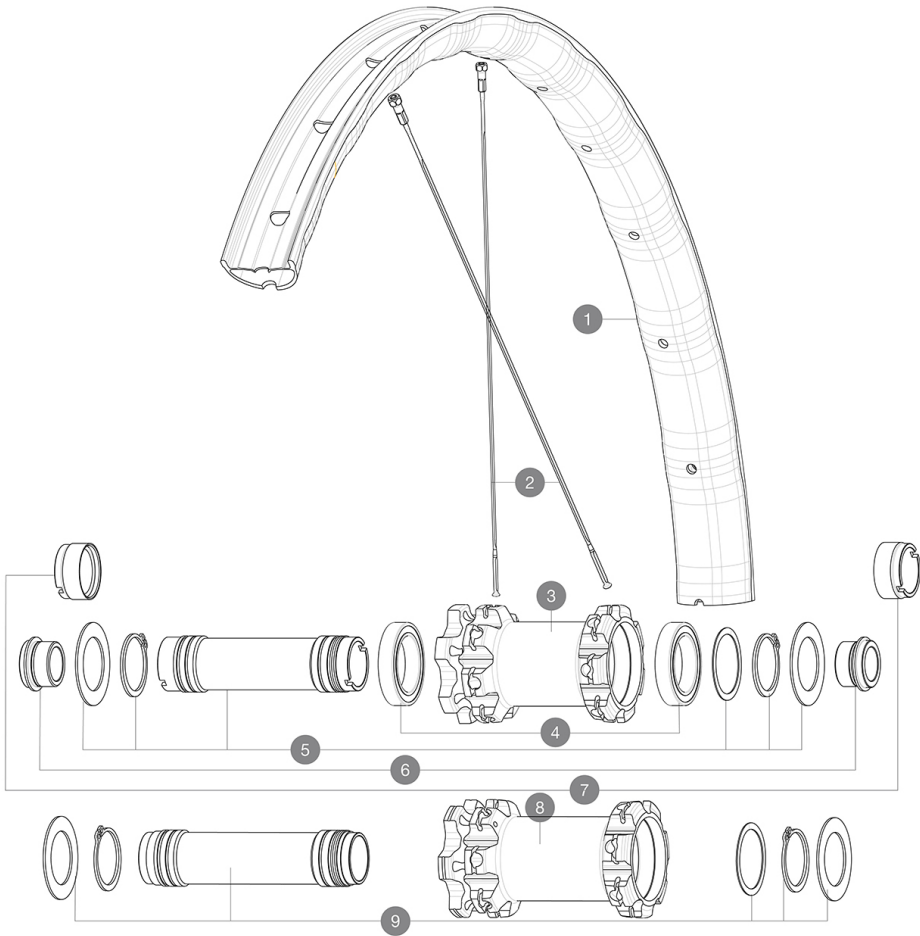

RIMS



&NBSP;:

1	V3763210	KIT FRONT RIM E-XA ELITE 19 29"
	V3750101	35mm UST Green Tape for 30mm wide rims

SPOKES

2	V3821201	KIT 14 FRONT DEEMAX ELITE/E-XA ELITE 19 29" FLAT BUTTED SPO
---	----------	---

HUB SHELLS

3	N/A	CUERPO DE BUJE
4	M40179	FRONT BEARING 25x37x7 20mm AXLE
5	V2373801	KIT 20x110mm AXLE QRM AUTO MTB > 2019
8	N/A	CUERPO DE BUJE
9	V2373701	KIT 20x110mm BOOST AXLE QRM AUTO MTB > 2019

ADAPTERS

6	12982801	15mm ADAPTER KIT - 2012 WHEELS
7	12982901	20mm adapter for Crossmax ST/SX (front wheel)
	12982701	9mm Adapters + QR for Crossmax ST/SX (front wheel)



E-XA30 Elite 29

ENTREGADO CON

Im��n ciclocomputador (105 416 01)	
V��lvula UST y accesorios (129 838 01)	
Tornillos espec��ficos para freno de disco (308 719 01)	
Fondo de llanta Tubeless	

COMPATIBILITY

Rueda libre: Shimano/Sram o XD	
Eje delantero: de 15�� mm, convertible a eje pasante de 20�� mm con los adaptadores incluidos	
Rueda libre: Shimano Micro Spline	

Specifications

LLANTAS

- Material : Mxstal
 - Uni  n : SUP
 - Taladros : tradicionales
 - Aligeramiento : ISM 4D
- Perfil de llanta espec  fico para bicicletas el  ctricas
- Di  metro del orificio para la v  lvula : 6,5   mm
 - Neum  tico : UST Tubeless y con c  mara
 - Anchura interior : 30   mm
- Usar con fondo de llanta Mavic Tubeless Tape
- Medida ETRTO 27,5" : 584x30TSS
 - Medida ETRTO 29" : 622x30TSS

RADIOS

- Material : acero
- Tipo : recto, plano, doble conificado
- Cantidad : 28 delante y detr  s
- Radiado : triple cruzado delante y detr  s

BUJE DE LA RUEDA

- N  cleo delantero y trasero : aluminio
 - Material del eje : aluminio
- Rodamientos de cartucho sellado autoajustables (QRM Auto), delantera y trasera
- Rueda libre : Instant Drive 360 de acero

VERSIONS

- Norma fijaci  n disco : solo seis tornillos
- Anchura del buje : solo Boost (110 delante, 148 detr  s)
- Rueda libre : Shimano/Sram o XD

PESOS DE RUEDAS