


# MAVIC Aksium Elite UST Disc

## RÉFÉRENCES ROUES

CATÉGORIE ASTM 2A : route et tout-terrain avec des sauts de moins de 15 Å cm  
 Pour optimiser la longévité des roues, Mavic recommande un poids maximal supporté par les roues de 120kg poids du vélo inclus  
 Dimensions de pneus recommandés : 25 Å 32 mm  
 Pression max. : 23 Å mm 8,7 Å bars - 125 Å PSI, 25/28 Å mm 7,7 Å bars - 110 Å PSI

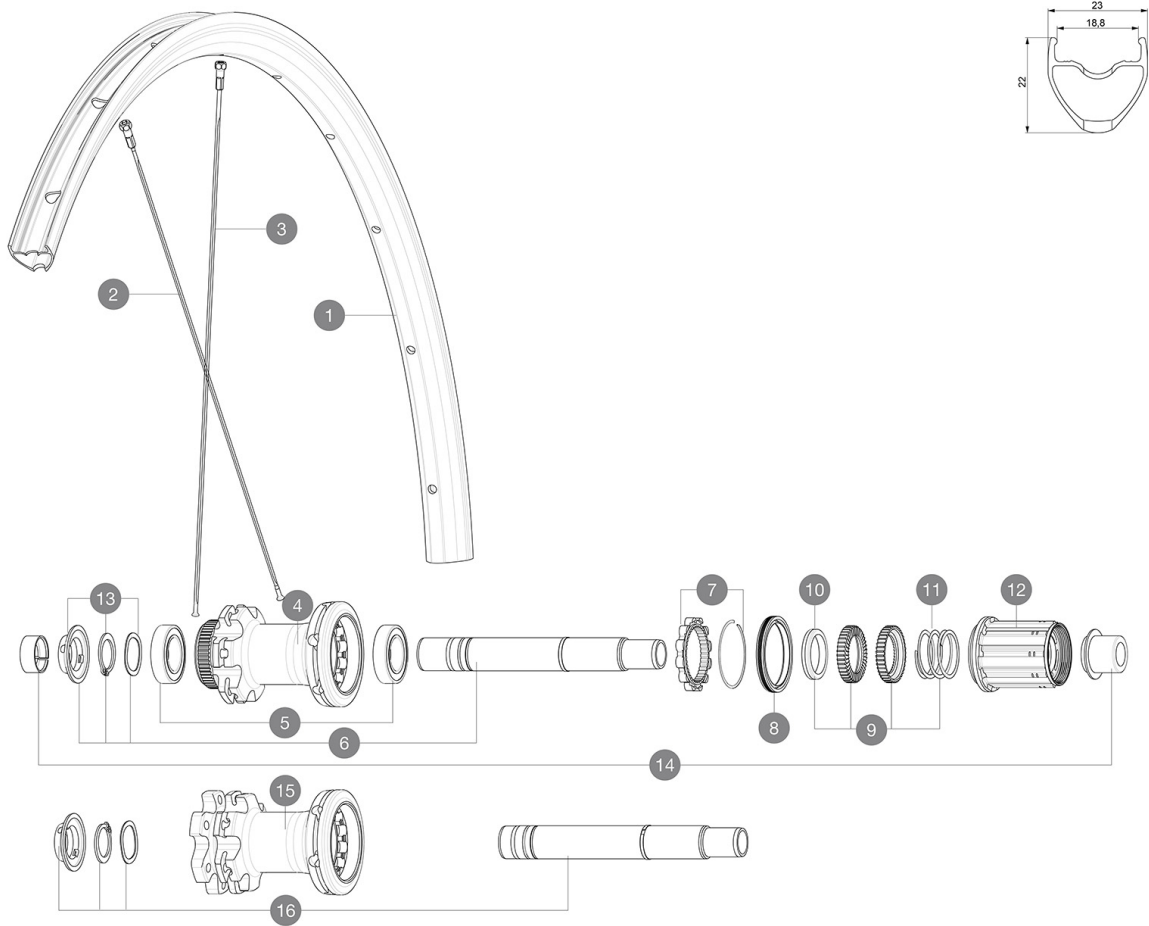

### JANTES



&nbsp;:

1	V2736115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

### RAYONS

2	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
3	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29" 293mm"

### MOYEURS

5	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
6	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
7	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
8	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
9	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
10	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
11	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
12	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
12	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
13	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
16	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

### ADAPTATEURS

14	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T

# MAVIC Aksium Elite UST Disc

## LIVRE AVEC

Liquide pr��ventif Mavic (roue arri��re) (355 466 01)	
Seringue pour liquide pr��ventif	
Adaptateurs pour blocage rapide avant (996 941 01 pour VTT ou B41 043 01 pour route)	
Adaptateurs arri��re QR pour Instant Drive 360 (B49 894 01)	
Valve UST et accessoires (129 838 01)	
Fond de jante tubeless	
Guide utilisateur	

## COMPATIBILITE

Roue libre : Shimano/Sram, convertible en Campagnolo et XD-R avec des corps de roue libre optionnels	
Axe avant : axe traversant 12 x 100, conversion facile en blocage rapide avec les adaptateurs fournis. Incompatible avec les axes traversants de 15 mm	
Axe arri��re : axe traversant de 12 mm, convertible en blocage rapide avec les adaptateurs inclus	

## Sp  cifications

### JANTES

- **Mat  riau** : Aluminium S6000
- **Hauteur** : 22 mm
- **Raccord** : SUP
- **Perforage** : traditionnel

Profil sp  cifique pour frein    disque

- **Diam  tre du trou de valve** : 6,5 mm
- **Pneumatique** : UST Tubeless et tubetype
- **Largeur interne** : 19 mm
- **Dimension ETRTO** : 622x19TC ROUTE

Utiliser avec le fond de jante tubeless Mavic

### RAYONS

- **Mat  riau** : acier
- **Forme** : droits, plats, r  treints
- **Acrochage** : acier, ABS
- **Nombre** : 24    l'avant et    l'arri  re
- **Rayonnage** : avant et arri  re crois  s par 2

### MOYEUX

- **Corps avant et arri  re** : aluminium
- **Mat  riau de l'axe** : aluminium
- Roulements    cartouche   tanche    r  glage automatique (QRM Auto),    l'avant et    l'arri  re
- **Roue libre** : acier Instant Drive 360
- **Avant** : compatible blocage rapide et axe traversant de 12x100
- **Arri  re** : Attache rapide, compatible 12x142 et 12x135

### VERSIONS

- **Standard de disque** : 6    trous ou Center Lock(R)

### POIDS ROUES

965