

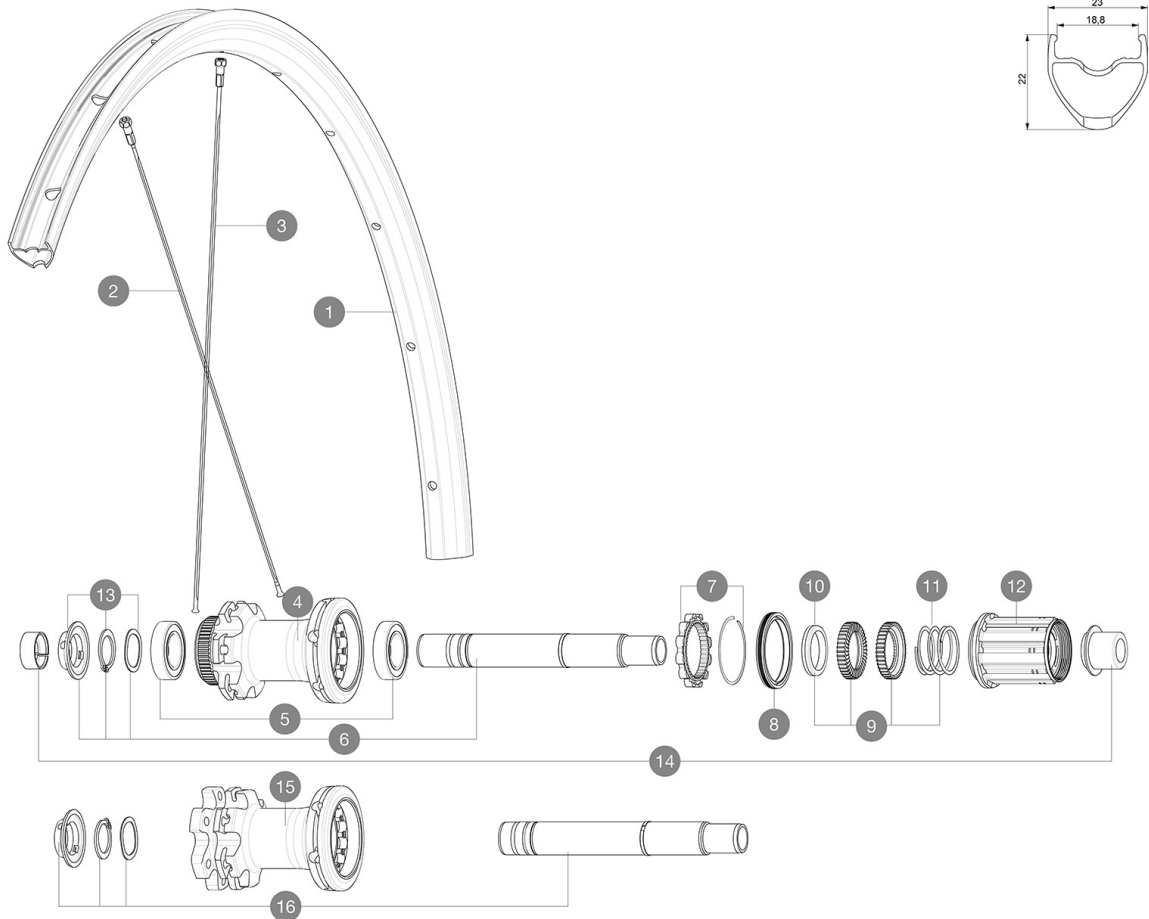
**MAVIC** **Aksium Elite UST Disc****REFERENZEN RÄDER**

ASTM-KATEGORIE 2: fÄ¼r den Einsatz auf Strassen und im Gelände mit SprÄ¼ngen bis zu einer HÄ¼he von 15 cm

Um eine lÄ¼ngere Lebensdauer der LaufrÄ¼der zu erzielen, empfiehlt Mavic als Obergrenze fÄ¼r das Gesamtgewicht von Fahrer, AusrÄ¼stung und Fahrrad 120 kg

Empfohlene Reifenbreite: 25 bis 32 mm

Max. Reifendruck: 23 mm - 8,7 bar / 125 PSI; 25/28 mm - 7,7 bar / 110 PSI

**RIMS**

&NBSP;:

<b>1</b>	V2736115	KIT FRONT/REAR RIM AKSIUM ELITE UST Disc SUP
	V2620101	UST RIM TAPE 25mm (for 21-24mm wide rim)

**SPOKES**

<b>2</b>	V3664501	KIT 12 FRT/NDS AKSIUM ELITE UST Disc/KSYRIUM UST Disc FLAT S
<b>3</b>	36689601	"12 SPOKES DRIVE SIDE CROSSROC 29"" 293mm"

**HUB SHELLS**

<b>5</b>	M40076	HUB BEARINGS 17x30x7 6903 x 2
<b>6</b>	V2252901	KIT ID360 CENTER LOCK 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP
<b>7</b>	V2252701	KIT ID360 INSERT SHAPED EAR LOBE > 2017
<b>8</b>	V2251601	ID360 SEAL + GREASE
<b>9</b>	V2251701	ID360 2 RATCHETS + SPRING + GREASE
<b>10</b>	V2500501	Kit 3 ID360 pad for noise reduction
<b>11</b>	V2251801	KIT 3 ID360 ROAD SPRINGS
<b>12</b>	V3430101	HG11 Freewheel Body ID360
<b>12</b>	V4000101	HG11 STEEL ROAD FREE HUB BODY ID360 - while stock last
<b>13</b>	V2373001	KIT ADJUST. SYSTEM QRM AUTO ID360 for 17x30x7 bearing
<b>16</b>	V2253001	KIT ID360 6 BOLTS 135/142mm AXLE WITH CIRCLIP

**ADAPTERS**

<b>14</b>	V2510701	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x142mm DCL & D6T
	V2510801	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 9x135mm DCL & D6T
	V2510901	ID360 EVO REAR AXLE ADAPTERS 12x135mm DCL & D6T

# MAVIC Aksium Elite UST Disc

## GELIEFERT MIT

1 Flasche Mavic Sealant (beim Hinterrad) (355 466 01)	
Spritze f�r Dichtmittel	
Achsstummel f�r Schnellspanner (VR) (996 941 01 f�r MTB oder B41 043 01 f�r Rennrad)	
9,5-mm-Reduzierst�cke f�r Schnellspanner an Instant Drive 360-Naben (HR) (B49 894 01)	
UST-Ventil und Zubeh�r (129 838 01)	
Tubeless-Felgenband	
Bedienungsanleitung	

## COMPATIBILITY

Freilauf: Shimano/Sram (mit optionalem Freilauf�rper umr�stbar f�r Campagnolo oder XD-R)	
VR-Achse: 12x100-mm-Steckachse, einfach umr�stbar auf Schnellspanner mittels beiliegender Adapter. Nicht kompatibel mit 15-mm-Steckachsen.	
HR-Achse: 12x142-mm-Steckachse, umr�stbar auf Schnellspanner (mit beiliegenden Adaptern)	

## Specifications

### FELGEN

- **Material** : S6000 Aluminium
- **Profilh he** : 22 mm
- **Felgenstoss** : SUP
- **Felgenbohrungen** : her mmlich
- Felgenprofil f r Scheibenbremsen optimiert
- **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
- **Bereifung** : UST Tubeless oder Drahtreifen
- **Innenbreite** : 19 mm
- **ETRTO-Gr sse** : 622x19tc (Rennrad)

Bitte mit Mavic Tubeless-Felgenband verwenden!

### SPEICHEN

- **Material** : Stahl
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil, doppel-dickend
- **Speichennippel** : Stahl, selbstsichernd
- **Speichenzahl** : je 24 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR und HR)

### RADNABE

- **Naben rper (VR und HR)** : Aluminium
- **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Selbstjustierende gedichtete Industrielager (QRM Auto)
- **Freilauf** : Instant Drive 360 (Stahl)
- **VR** : kompatibel mit Schnellspanner und 12x100-mm-Steckachse
- **HR-Achse** : kompatibel mit Schnellspanner, 12x135- und 12x142-mm-Steckachsen

### VERSIONS

- **Disc-Standard** : 6-Loch oder Center-Lock 

### RADGEWICHTE

965